

## FREIDORA DE GAS Litros 8

CODICE  
CR0854289

MODELLO  
OF64G8

SERIE  
SERIE 650



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama OLIS SNACK 650 tiene un diseño que caracteriza a todos los equipos, tanto en versión top como monobloque, con grandes mandos y una forma ergonómica del salpicadero. La amplia gama de máquinas y las altas prestaciones hacen de esta gama la opción ideal para entornos poco espaciosos pero que requieren máquinas de altas prestaciones. La modularidad de la gama permite infinitas combinaciones con instalación en bases de compartimentos o mesas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y

llama piloto. ■ En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto. ■ Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.

## FREIDORA DE GAS Litros 8

CODICE  
CR0854289

MODELLO  
OF64G8

SERIE  
SERIE 650

### Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0854289
DEFINICIÓN	FRIGGITRICE G.8L 60 M40 OF64G8
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	25 Kg
VOLUMEN (neto)	0,077
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	780 mm
ALTURA DEL ENVASE	670 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,231 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	31 Kg
POTENCIA DE GAS	7,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	6,65
MODELO CERTIFICADO	OF64G8

CODICE  
CR0854289


 MODELLO  
OF64G8

 SERIE  
SERIE 650

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

F64G8	OF64G8	F66G8	OF66G8
6NFR/G400	EFG62108T	6NFR/G600	EFG63208T

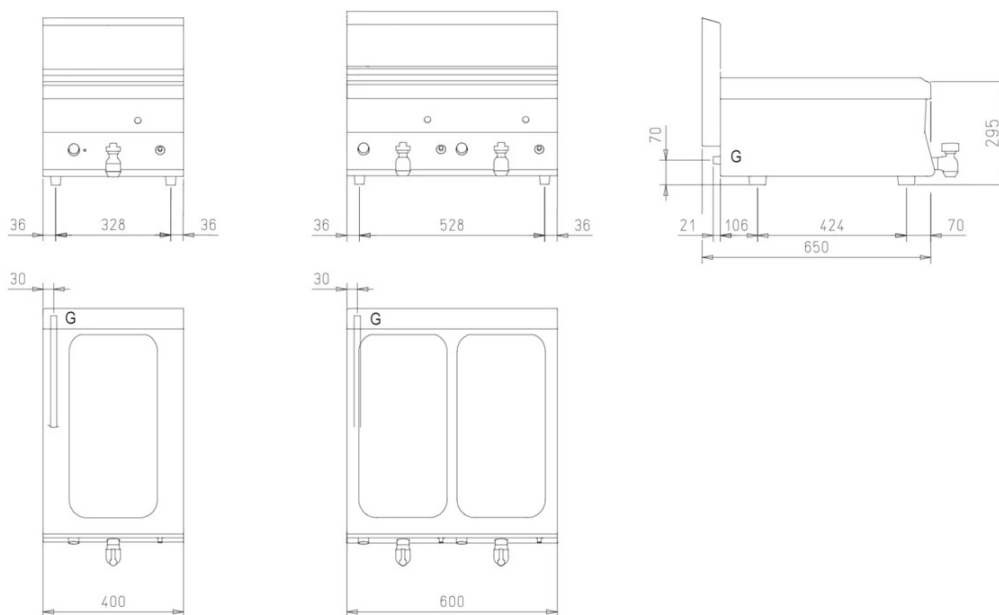

## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

**G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
 Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

## FREIDORA DE GAS Litros 8

CODICE  
CR0854289

MODELLO  
OF64G8

SERIE  
SERIE 650



En la freidora de gas, el quemador es externo a la cuba y está fabricado en acero inoxidable con llama estabilizada. Encendido piezoeléctrico y seguridad garantizada por válvula con termopar y llama piloto.



Las freidoras tienen cubas moldeadas con fondo inclinado para facilitar el drenaje del aceite.

## FREIDORA DE GAS Litros 8

CODICE  
CR0854289

MODELLO  
OF64G8

SERIE  
SERIE 650

### ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	BASE ABIERTA tamaño 40cm Serie 650
CR0858009	OCS40	2 cajones con bandeja de plástico GN1/1 H15cm
MA10405097900	OC-1/2M	OFQG cesta freidora 1/2 módulo 10x28x11,5
CR0858029	OP40D/S	puerta para compartimento 40 -80
MA10405096900	OC-1M	Cesta para cuba 8 Lt 1ud 20x28x11,5 cm