

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MEEM071E

MODELLO
MEEM071E

SERIE



ALLGEMEINE MERKMALE

Olis Öfen ideal für Sie, die eine Bar, ein Restaurant oder eine Bäckerei eröffnen. Sie haben alle Funktionen und Leistungen von Spitzenöfen mit der für Olis typischen Qualität. Dank eines einfachen und intuitiven Steuerungssystems können Sie Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf lassen. Jedes Gericht ein Meisterwerk: vom Dämpfen über das Braten bis hin zum Grillen - bringen Sie alles auf den Tisch, was Ihre Fantasie hergibt, von süß bis herzhaft.

Memolis Pro - Professioneller Backofen für die Gastronomie. Perfekt glatter und luftdichter Backraum mit abgerundeten Kanten. Vorgespannte, doppelt verglaste Tür mit Luftspalt und wärmereflektierendem Innenglas für geringere Wärmeabstrahlung zum Bediener und höhere Effizienz. Innenglas mit klappbarer Öffnung für eine einfache Reinigung. Zu öffnendes Prallblech für eine einfache Reinigung des Ventilatorraums. Verstellbare Türscharniere für optimale Dichtigkeit.

TECHNISCHE DATEN

■ Das Bedienfeld des manuellen Backofens besteht aus Wahlschaltern und Knöpfen mit ergonomischem Design, die eine einfache und intuitive Bedienung ermöglichen. Die Funktionen werden über elektromechanische Bedienelemente gesteuert, während Kontrollleuchten eine klare und unmittelbare Rückmeldung über den Ofenbetrieb geben.

■ GARMODUS: Manuelles Garen mit drei Betriebsarten: Konvektion von 50°C bis 260°C, Dampf von 50°C bis 130°C, Kombiniert von 50°C

bis 260°C.

BEDIENUNG: Elektromechanische Schalttafel mit Betriebskontrollleuchten.

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN: Autoreverse (automatische Umkehrung der Gebläsedrehrichtung) für perfektes, gleichmäßiges Garen. Manuelle Kammerentlüftung. LED-Garraumbeleuchtung. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser.

REINIGUNG, ORDENTLICHE WARTUNG: Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

**ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT
DIREKTEM DAMPF - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 •
ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN**

CODICE
MEEM071E

MODELLO
MEEM071E

SERIE

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	MEEM071E
DEFINITION	ICEM071E MISTO EL.7T C/MEC.
KOMMERZIELLE LINIE	ICON E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	812 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	725 mm
DIM. HÖHE	935 mm
NETTOGEWICHT	93 Kg
VOLUMEN (netto)	0.55
LÄNGE DES PAKETS	910 mm
BREITE DES PAKETS	870 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1160 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,918 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	107 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	3NAC400V/3AC230V 50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12.5 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	NO GAS
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	MEEM071E

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN




weinnovate cooking

CODICE
MEEM071E

MODELLO
MEEM071E

SERIE

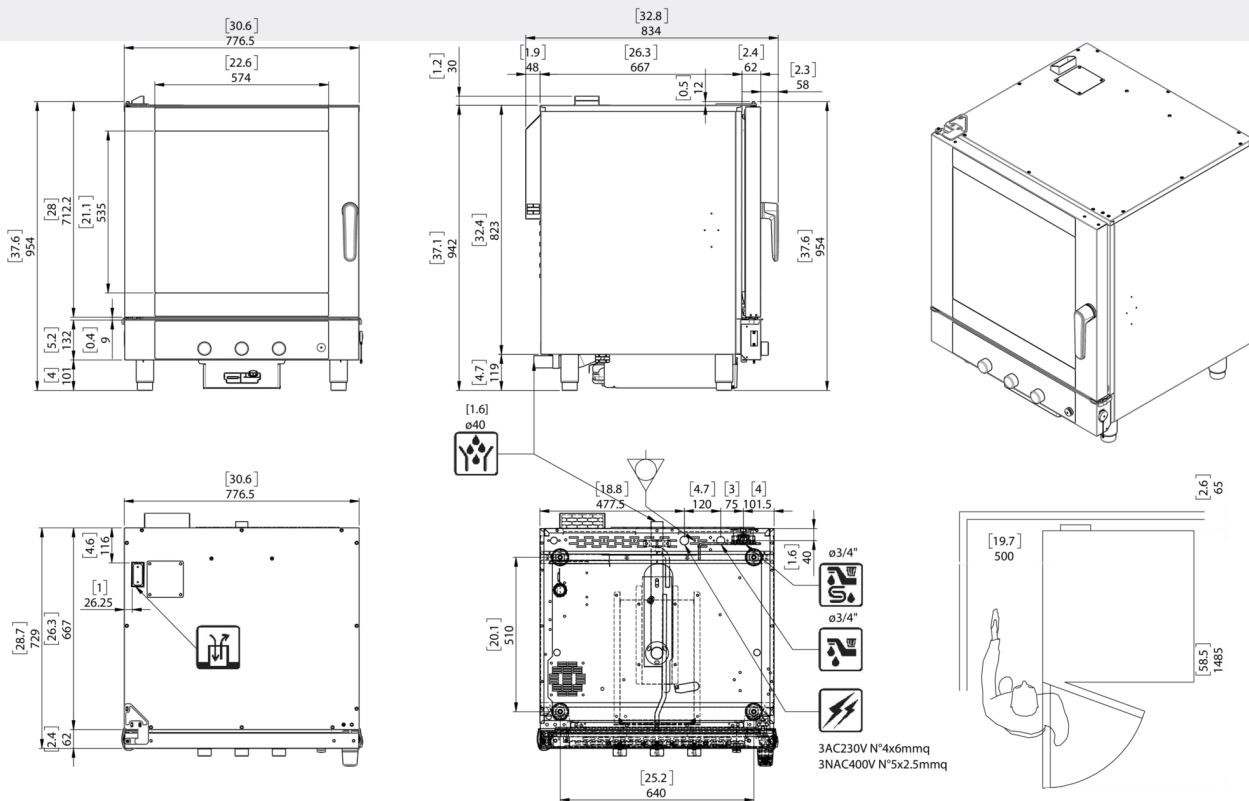

ICET071E/ICEM071E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

18/4/2024 Pag. 3/5












ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MEEM071E

MODELLO
MEEM071E

SERIE

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPK	ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
	ISP664	AUFPREIS FÜR HERAUSNEHMBARES HORDENGESTELL IN DER KONDITOREIAUSFÜHRUNG IGP-664
	IPS071	TÜRANSCHLAGWECHSEL
	SN	ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE
	APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
	TS-ICE-071E-F60	3-AC 480 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-F50	3-AC 480 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-E60	3N-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-E50	3N-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-D60	3-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-D50	3-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-C50	3-AC 400 V - 50 HZ

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MEEM071E

MODELLO
MEEM071E

SERIE

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	IKKV51S	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM SCHWADENKONDENSATOR FÜR BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT. NUR BEI ELEKTROMODELLEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
RP04	RP04	RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
NPT071	NPT071	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL EINSCHUBABSTAND 45 MM
NPT064	NPT064	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL
NPF04	NPF04	SET MIT GEFLANSCHTEN FÜßEN FÜR UNTERGESTELL, ZUR INSTALLATION AUF SCHIFFEN
KIPS071E	KIPS071E	KIT TÜRANSCHLAGWECHSEL
KFP002	KFP002	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	ISR071S	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SCHOCKKÜHLER MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	ISR071E	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - FULL AISI 304
ILV126	ILV126	GÄRSCHRANK MIT BESCHWADUNG UND DIGITALER, PROGRAMMIERBARER STEUERUNG- GLASTÜREN
IKKV51	IKKV51	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM
IGP716	IGP716	PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN - 600 X 400
IGP664	IGP664	PAAR AUFLAGESCHIENEN - 600 X 400
ICLD	ICLD	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
ICFX02	ICFX02	FETTFILTER - 2pz
IBAS051	IBAS051	RAMMSCHUTZBÜGEL
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	PCSF	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
CCE	CCE	KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
PLG5032	PLG5032	ELEKTRISCHER STECKER - 380 V - 32A - 5P
CBL5025	CBL5025	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 5 X 2,5 MMQ
RP004	RP004	SATZ RÄDER DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	IKG071	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKG051	IKG051	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE071	IKE071	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE051	IKE051	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT