

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 6 X 2/3 GN • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MECM026E

MODELLO
MECM026E

SERIE
MEMOLIS-MiniPro



ALLGEMEINE MERKMALE

Olis Öfen ideal für Sie, die eine Bar, ein Restaurant oder eine Bäckerei eröffnen. Sie haben alle Funktionen und Leistungen von Spitzenöfen mit der für Olis typischen Qualität. Dank eines einfachen und intuitiven Steuerungssystems können Sie Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf lassen. Jedes Gericht ein Meisterwerk: vom Dämpfen über das Braten bis hin zum Grillen - bringen Sie alles auf den Tisch, was Ihre Fantasie hergibt, von süß bis herzhaft.

TECHNISCHE DATEN

■ Das Bedienfeld des manuellen Backofens besteht aus Wahlschaltern und Knöpfen mit ergonomischem Design, die eine einfache und intuitive Bedienung ermöglichen. Die Funktionen werden über elektromechanische Bedienelemente gesteuert, während Kontrollleuchten eine klare und unmittelbare Rückmeldung über den Ofenbetrieb geben.

■ GARMODUS: Manuelles Garen mit drei Betriebsarten: Konvektion von 50°C bis 260°C, Dampf von 50°C bis 130°C, Kombiniert von 50°C

bis 260°C.

BEDIENUNG: Elektromechanische Schalttafel mit Betriebskontrollleuchten.

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN: Autoreverse (automatische Umkehrung der Gebläsedrehrichtung) für perfektes, gleichmäßiges Garen. Manuelle Kammerentlüftung. LED-Garraumbeleuchtung. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser.

REINIGUNG, ORDENTLICHE WARTUNG: Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

**ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT
DIREKTEM DAMPF - 6 X 2/3 GN ●
ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN**

CODICE
MECM026E

MODELLO
MECM026E

SERIE
MEMOLIS-MiniPro

Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	MECM026E
DEFINITION	ICCM026E MISTO EL.06GN2/3 C/DIG.
KOMMERZIELLE LINIE	ICON51 E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	510 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	625 mm
DIM. HÖHE	880 mm
NETTOGEWICHT	57 Kg
VOLUMEN (netto)	0.281
LÄNGE DES PAKETS	760 mm
BREITE DES PAKETS	570 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,476 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	68 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5.25 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	NO GAS
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	MECM026E

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 6 X 2/3 GN ● ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MECM026E

MODELLO
MECM026E

SERIE
MEMOLIS-MiniPro

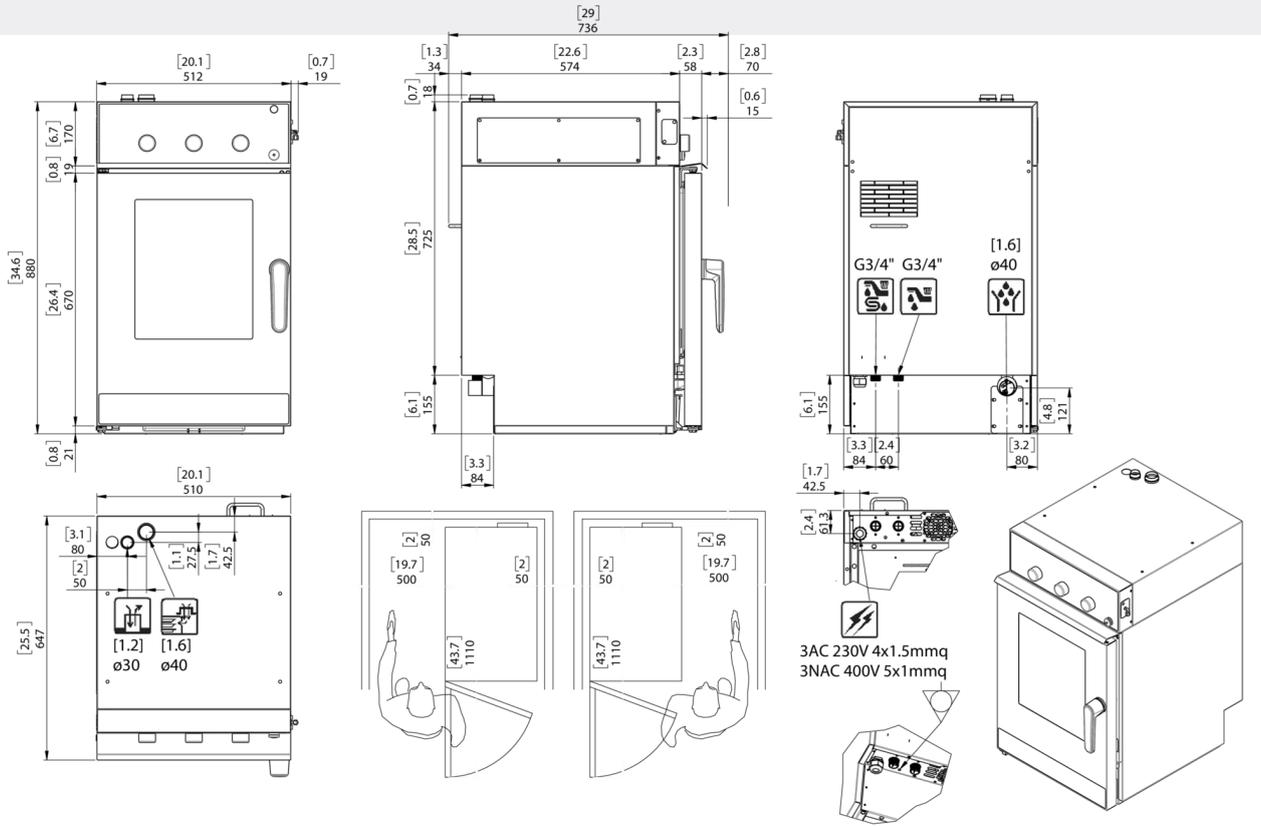

Dimensions: Millimeters [inches]

ICCT026E/ICCM026E NEUTRI

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 6 X 2/3 GN • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MECM026E

MODELLO
MECM026E

SERIE
MEMOLIS-MiniPro




immer gleichmäßiges Garen dank des CLIMA-Systems: Temperatur- und automatische Feuchtigkeitsregelung, die je nach Gargut immer ideal ist.



Bei Gasöfen wird dank des Green Fine Tuning-Brennermodulationssystems und des patentierten hocheffizienten Wärmetauschers Stromverschwendung vermieden und der Schadstoffausstoß reduziert.



Das Ecospeed Dynamic System optimiert und steuert je nach Menge und Art des Produkts die Energiezufuhr und gewährleistet so stets die richtige Gartemperatur, vermeidet Schwankungen und senkt so den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Gewichtsverlust.



2-stufige Belüftung. Für spezielles Garen ist eine intermittierende Lüftungsfunktion verfügbar.

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 6 X 2/3 GN ● ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MECM026E

MODELLO
MECM026E

SERIE
MEMOLIS-MiniPro

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPS	TÜRANSCHLAGWECHSEL
	NPK	ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
	MKC026	SCHIFFSAUSFÜHRUNG
	SN	ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE
	APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
	TS-CI-026RE-C50	3-AC 400 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-A50	1N-AC 230 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-H60	1N-AC 230 V - 60 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-H50	1N-AC 230 V - 50 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-CI-026RE-A60	1N-AC 230 V - 60 HZ

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF - 6 X 2/3 GN • ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

CODICE
MECM026E

MODELLO
MECM026E

SERIE
MEMOLIS-MiniPro

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
SM026	SM026	WANDKONSOLE AUS EDELSTAHL
PLG5016	PLG5016	ELEKTRISCHER STECKER - 380 V - 16A - 5P
PAC026	PAC026	EDELSTAHL-HITZESCHUTZ FÜR SEITENWAND
KP004	KP004	KIT PIEDINI - 150 MM H
KFIC026E	KFIC026E	AUSZIEHBARES SET FÜR EINBAUOFEN MIT INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE 1N-AC230 V - 3,0 KW
ICLD	ICLD	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
CKO026SE	CKO026SE	BAUSATZ PFÜR STAPELFÄHIGKEIT
CKO026E	CKO026E	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEN SCHWADENKONDENSATOR - EINSETBBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
CIN026	CIN026	KÜHLLUFT FÖRDERER FÜR INSTALLATION MIT EINBAU EDELSTAHL MAXIMALEN GESAMTABMES
CBL5015	CBL5015	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
KCOE026	KCOE026	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT HORIZON III SLIM
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	PCSF	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
CCE	CCE	KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
ICFX01	ICFX01	FETTFILTER