

CODICE
CR1139399T4W

MODELLO
DT92/10TCBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Dimensiones del depósito Gastro Norm. ■ Falso fondo perforado para soporte de contenedores. ■ Temperaturas ajustables de 30° a 90°C. ■ Bañera equipada con un nivel de rebose. ■ Elementos calefactores blindados situados fuera del depósito. ■ Carga de agua mediante electroválvula.

■ Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico ■ Temperatura regulable en cuba con rebosadero y falso fondo perforado para apoyo de recipientes.

Depósito de tamaño GN. ■ versión preparada para Industria 4.0. ■ Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

CODICE
 CR1139399T4W

 MODELLO
 DT92/10TCBE-T4W

 SERIE
 DIAMANTE 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1139399T4W
DEFINICIÓN	DT92/10 TCBE-T4W BM TOP M40 ELETTRONICO
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE TOUCH
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	45 Kg
VOLUMEN (neto)	0,090
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	980 mm
ALTURA DEL ENVASE	520 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,224 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	52 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	DT92/10 TCBE-T4W


CODICE
CR1139399T4W

MODELLO
DT92/10TCBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

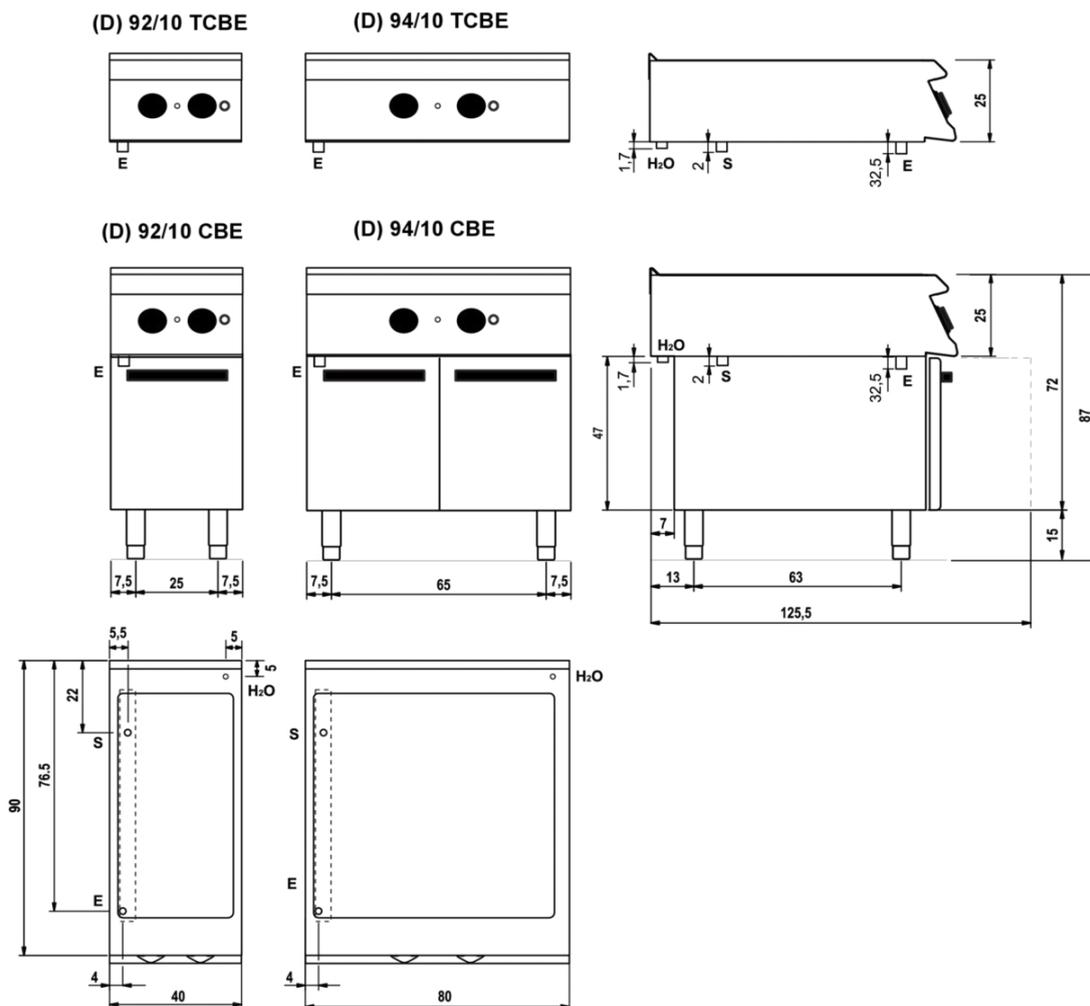

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
 Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1/2
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2

TAPA DE BAÑO MARIA ELECTRICO

CODICE
CR1139399T4W

MODELLO
DT92/10TCBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.




Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.



Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Temperatura regulable en cuba con rebosadero y falso fondo perforado para apoyo de recipientes. Depósito de tamaño GN.



Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico

CODICE
CR1139399T4W

MODELLO
DT92/10TCBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.OIOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.OIOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR1355449	D92/10B	Base abierta 40cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para portaaccesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40