

CODICE
CR1139419T4W

MODELLO
DT92/10CBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo quadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Dimensioni vasche Gastro Norm. ■ Falso fondo forato per appoggio recipienti. ■ Temperature regolabili da 30° a 90°C. ■ Vasca dotata di livello troppopieno. ■ Resistenze corazzate posizionate esternamente alla vasca. ■ Carico acqua per mezzo di elettrovalvola.

■ Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica ■ Temperatura regolabile in vasca con troppo pieno e falsofondo forato per appoggio recipienti. Vasca a misura

GN. ■ versione predisposta per connettibilità industria 4.0. ■ Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR1139419T4W

 MODELLO
 DT92/10CBE-T4W

 SERIE
 DIAMANTE 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1139419T4W
DEFINIZIONE	DT92/10 CBE-T4W BAGNOM.M40 V.G.ELETTTRON.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE TOUCH
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	64 Kg
VOLUME (netto)	0,313
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	980 mm
ALTEZZA IMBALLO	520 mm
VOLUME IMBALLO	0,700 m3
PESO LORDO IMBALLO	73 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	DT92/10 CBE


CODICE
CR1139419T4W

MODELLO
DT92/10CBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

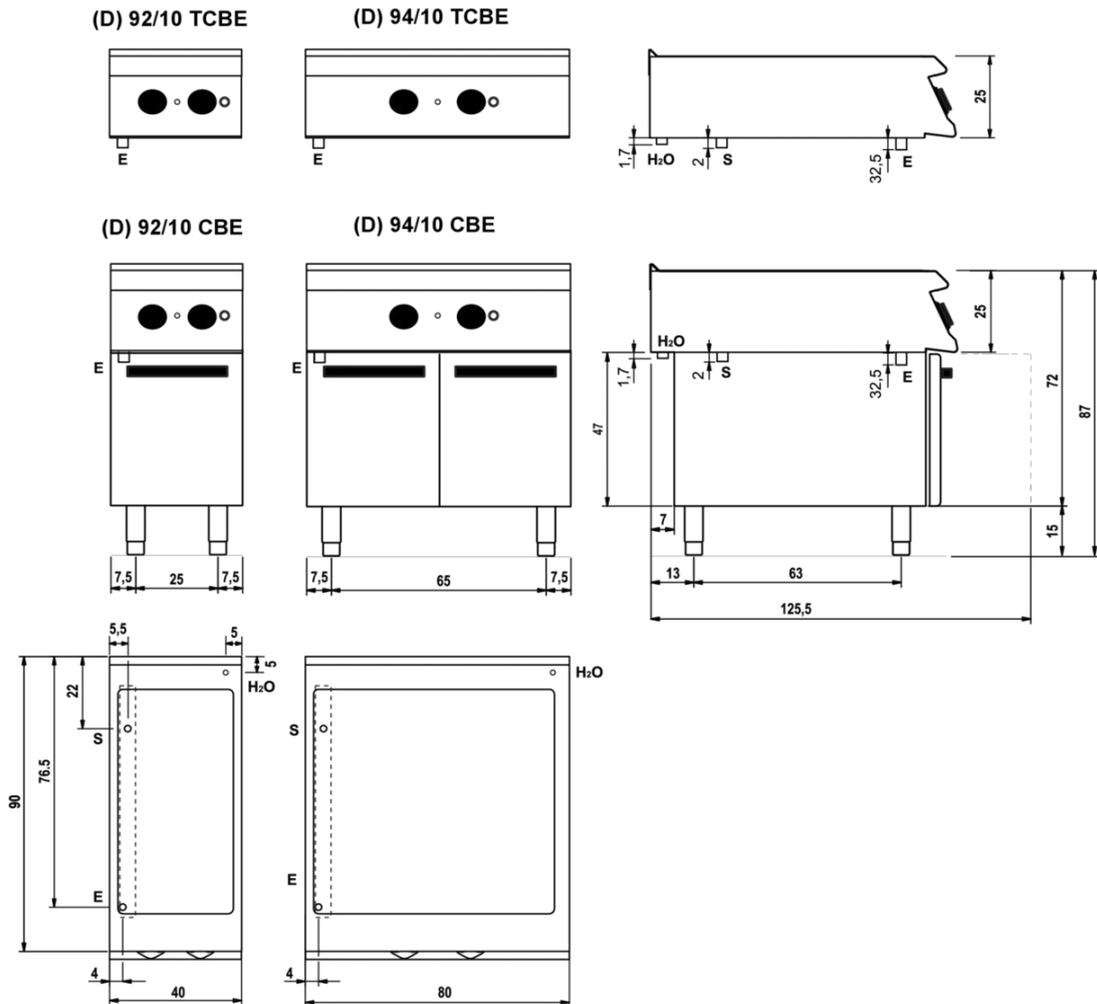

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
 Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1/2
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2

BAGNOMARIA ELETTRICO SU VANO

CODICE
CR1139419T4W

MODELLO
DT92/10CBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Possibilità di regolazione di 2 timer per il controllo delle cotture. Un segnale acustico avvisa l'operatore al termine del tempo impostato.




Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display.



Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Temperatura regolabile in vasca con troppo pieno e falsofondo forato per appoggio recipienti. Vasca a misura GN.



Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica

CODICE
CR1139419T4W

MODELLO
DT92/10CBE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassette 39,5x56x46,5 cm per vani da 40