

# ELEKTRISCH MOTORISIERTER BRAT PAN 80 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE  
CR1139519T4W

MODELLO  
DT94/10KBEM-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



## ALLGEMEINE MERKMALE

Diamond 90 Touch - Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Tradition und Innovation, alles auf Ihrer Arbeitsplatte. Ein neues, rutschfestes, quadratisches und abgerundetes Knopfdesign für einen ergonomischeren Griff und ein geprägter Indikator, der die Auswahl des zu setzenden Bezugspunkts erleichtert. Und mit der exklusiven Encoder-Funktionalität berühren Sie einfach den gewünschten Parameter, drehen den Drehknopf, um den Pegel einzustellen, und drücken ihn, um den eingestellten Wert zu starten. Mit wasser- und schmutzabweisender Krone. Schnelle und präzise Parameterauswahl. Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. Außenschalen und Füße aus Edelstahl. Platten mit 2 mm Dicke Platten mit 2 mm Dicke Alle Geräte mit der Modellbezeichnung (T4W) sind 4.0 Ready-Geräte, mit denen Sie alle Vorteile der Anbindung Ihrer Geräte an ein Cloud-System nutzen können.

# ELEKTRISCH MOTORISIERTER BRAT PAN 80 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE  
CR1139519T4W

MODELLO  
DT94/10KBEM-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## TECHNISCHE DATEN

■ Erhältlich mit Tanks aus Eisen und Edelstahl. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Wasserbefüllung über Magnetventil. ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. ■ Manuelles oder motorisiertes Heben. ■ Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente.

■ IRON-Backblech (erhältlich für Nicht-EU-Märkte) mit 2 mm Dicke. ■ Die Kochtemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. Beheizung über gepanzerte Incoloy-Heizelemente. ■ Industrie 4.0-fähige Version. ■ Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. ■ Ein akustisches Signal macht den Bediener auf das Ende der

eingestellten Zeit aufmerksam. ■ Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf ■ Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kontrolle des Garvorgangs. ■ Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Schnelle und präzise Parameterauswahl. ■ Einfaches und übersichtliches Temperaturmanagement. ■ Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

# ELEKTRISCH MOTORISIERTER BRAT PAN 80 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE  
CR1139519T4W

MODELLO  
DT94/10KBEM-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1139519T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9 kW

# ELEKTRISCH MOTORISIERTER BRAT PAN 80 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE  
CR1139519T4W

MODELLO  
DT94/10KBEM-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBE ...

(D) 96/10 KBE ...

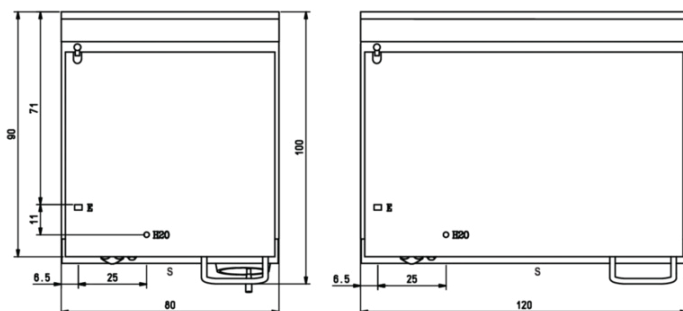

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

**EN ISO 228-1 G 3/4**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# ELEKTRISCH MOTORISIERTER BRAT PAN 80 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE  
CR1139519T4W

MODELLO  
DT94/10KBEM-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Temperaturregelung über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Alles unter Kontrolle, jedes Mal perfekte Ergebnisse. Dank des praktischen Displays ist die Parameterauswahl schnell und präzise. Das Temperaturmanagement ist einfach und übersichtlich, und die Sonderfunktionen sind immer sichtbar und über das Display zugänglich.



Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.



Selbstbalancierende Deckel.

# ELEKTRISCH MOTORISIERTER BRAT PAN 80 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE  
CR1139519T4W

MODELLO  
DT94/10KBEM-T4W

SERIE  
DIAMANTE 4.0

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1166970	KS-T	Herzsonde