

BRASIERA MOTORIZZATA ELETTRICA 120 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE
CR1139539T4W

MODELLO
DT96/10KBEM-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARATTERISTICHE GENERALI

Diamante 90 Touch 4.0 - Tutto sotto controllo Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display. Tradizione e innovazione, tutto sul tuo piano di lavoro Manopola dal nuovo design antiscivolo squadrato e arrotondato per una presa più ergonomica e indicatore in rilievo che agevola la selezione del dato da impostare. E con l'esclusiva Funzionalità Encoder basta toccare il parametro che si desidera, ruotare la manopola per regolare il livello e premerla per dare l'avvio del dato impostato. Con corona a tenuta d'acqua e di sporco. Scelta dei parametri rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura. Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza dal piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Piani con spessore 2 mm Tutte le attrezzature identificate con modello (T4W) sono attrezzature 4.0 Ready, e ti permettono di usufruire di tutti in vantaggi della connessione delle attrezzature a un sistema Cloud.

BRASIERA MOTORIZZATA ELETTRICA 120 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE
CR1139539T4W

MODELLO
DT96/10KBEM-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

SPECIFICHE TECNICHE

■ Disponibili con vasche in ferro, e acciaio INOX. ■ Robusti coperchi autobilanciati a doppia parete, in acciaio inox per ridurre la dispersione termica. ■ Carico acqua tramite elettrovalvola. ■ Temperatura di cottura controllata dal termostato con regolazione da 100 a 280°C. ■ Sollevamento manuale o motorizzato. ■ Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy.

■ Vasca di cottura in FERRO (disponibile per mercati Extra UE) con spessore di 2 mm. ■ Temperatura di cottura controllata dal termostato con regolazione da 100 a 280°C. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy. ■ Versione predisposta per connettibilità industria 4.0. ■ Possibilità di regolazione di 2 timer per il controllo delle cotture. ■ Un segnale acustico avvisa l'operatore al termine del

tempo impostato. ■ Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica ■ Predisposizione per sonda al cuore, per un controllo di cottura sempre maggiore. ■ Il raggiungimento della temperatura al cuore impostata è segnalato da un segnale acustico. ■ Robusti coperchi autobilanciati a doppia parete, in acciaio inox per ridurre la dispersione termica. ■ Scelta dei parametri rapida e precisa. ■ Facile e chiara gestione della temperatura. ■ Funzioni speciali sempre visibili e accessibili da display. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

BRASIERA MOTORIZZATA ELETTRICA 120 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE
CR1139539T4W

MODELLO
DT96/10KBEM-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1139539T4W
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	13.5 kW

BRASIERA MOTORIZZATA ELETTRICA 120 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE
CR1139539T4W

MODELLO
DT96/10KBEM-T4W


SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm



(D) 94/10 KBE ...



(D) 96/10 KBE ...

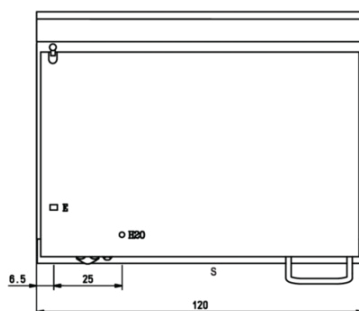

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

BRASIERA MOTORIZZATA ELETTRICA 120 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE
CR1139539T4W

MODELLO
DT96/10KBEM-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Possibilità di regolazione di 2 timer per il controllo delle cotture. Un segnale acustico avvisa l'operatore al termine del tempo impostato.



Controllo temperatura mediante schermo touch e regolazione con manopola ergonomica



Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display.



Tutto è sotto controllo, risultati sempre perfetti. Grazie al pratico display, la scelta dei parametri risulta rapida e precisa. Facile e chiara gestione della temperatura, e le funzioni speciali sono sempre visibili e accessibili da display.



Predisposizione per sonda al cuore, per un controllo di cottura sempre maggiore. Il raggiungimento della temperatura al cuore impostata è segnalato da un segnale acustico.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Coperchi autobilanciati.

BRASIERA MOTORIZZATA ELETTRICA 120 lt. CON FONDO IN FERRO (Extra UE)

CODICE
CR1139539T4W

MODELLO
DT96/10KBEM-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR1166970	KS-T	Sonda al cuore