

## EASY WASH PLUS - OPEW37LSD

CODICE  
BND211004

MODELLO  
OPEW37LSD

SERIE  
WASH



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires. Les équipements Olis sont conçus pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Lave-vaisselle en verre, idéal pour les bars, les pubs, les restaurants et les hôtels. Ces lave-vaisselle à chargement frontal sous le comptoir, au design attrayant grâce au panneau de commande électromécanique redessiné, offrent une grande capacité de charge et garantissent des performances maximales à un prix abordable. ■ Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur.

■ Construction solide en acier inoxydable AISI 304 ■ Porte à double paroi ■ Dispositif de sécurité de la porte en cas d'ouverture accidentelle ■ Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite ■ Système de trop-plein intégré et filtres de vidange pour une triple protection de la pompe de lavage ■ Toit anti-goutte pour préserver l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée ■ Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau ■ Buses amovibles pour un nettoyage quotidien facile ■ Clapet anti-retour

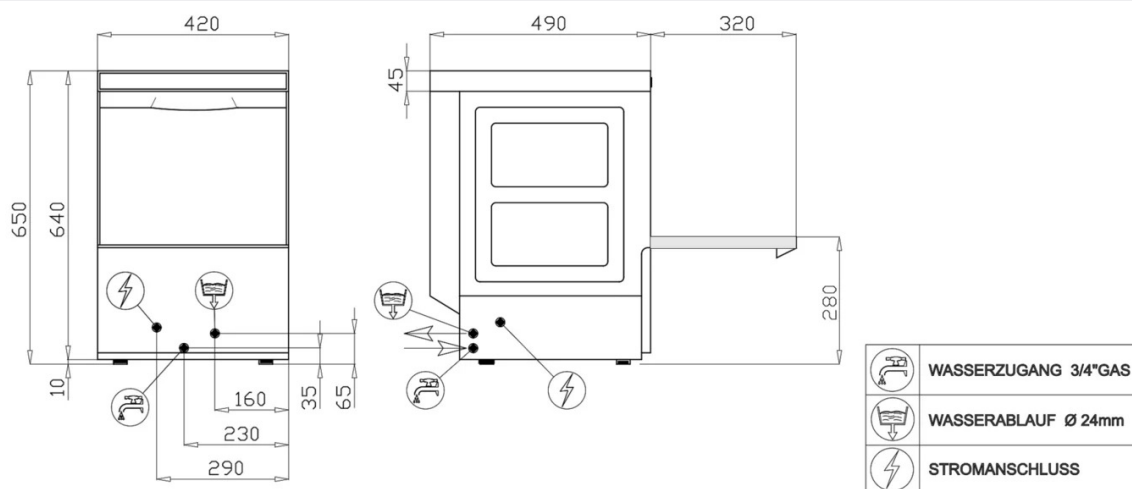
CODICE  
BND211004

 MODELLO  
OPEW37LSD

 SERIE  
WASH

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>BND211004</b>
DÉFINITION	OPEW37LSD LAVAST. MEC. 370
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>420 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	490 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>650 mm</b>
POIDS NET	32.5 Kg
<b>VOLUME (net)</b>	<b>0,134</b>
LONGUEUR DU PAQUET	580 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	<b>500 mm</b>
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	810 mm
<b>VOLUME DU PAQUET</b>	<b>0,235 m3</b>
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	37 Kg
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
FRÉQUENCE	50Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>2.8 kW</b>
CERTIFICAT NR	120 sec
<b>POMPE DE LAVAGE</b>	<b>190W - LS 400W</b>
CERTIFICAT NR	2590W - LS 2800W
<b>CONSOMMATION D'EAU</b>	<b>1,8 lt</b>

CODICE  
BND211004MODELLO  
OPEW37LSDSERIE  
WASH

DATI TECNICI		
DIMENSIONI ESTERNE	STANDARD	LS
larghezza	420mm	
profondita'	490mm	
altezza(piedino avvitato)	650mm	
PESO (versione base)	30 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	2590 W	2800 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI		
diametro piatti	---	280mm
altezza bicchieri	275mm	
DIMENSIONE CESTI	370X370mm	
DOTAZIONE CESTI	2XC10 - 1X10728 - 1X15060	
N° CICLI (sec)	1(120)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C		
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	30	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C		
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	14	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L	
CAPACITA' BOILER	3 L	
RESISTENZA BOILER	2400 W	
SET. TEMPERATURA RISCACQUO	85°C	
CAPACITA' VASCA	12.5 L	
RESISTENZA VASCA	1250 W	
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C	
POTENZA POMPA	190 W(120 L/min <sup>***</sup> )	400 W(185 L/min <sup>***</sup> )
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min <sup>***</sup> )	
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)	60.6	61.2

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

## EASY WASH PLUS - OPEW37LSD

CODICE  
BND211004

MODELLO  
OPEW37LSD

SERIE  
WASH



Porte à double paroi



Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite



Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWDD	EWDD	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT