

# LAVAPIATTI ECCELLENTE PLUS - OPEX500IIHRDASMALL

CODICE  
BND211045

MODELLO  
OPEX500IIHRDASMALL

SERIE  
LAVAGGIO



## CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Abbiamo semplicemente combinato le più elevate specifiche tecniche e la tecnologia di ultima generazione al nome e alle caratteristiche collaudate nel tempo. ■ ECCELLENTE PLUS è la nostra risposta ai nuovi elevati standard di igiene e pulizia del mercato mondiale, mantenendo i nostri costi operativi bassi come sempre ■

Grazie al sistema Rinse. Il ciclo HYGIENE + garantisce di lavorare in sicurezza mantenendo i massimi livelli di igiene.

# LAVAPIATTI ECCELLENTE PLUS - OPEX500IIHRDASMALL

CODICE  
BND211045

MODELLO  
OPEX500IIHRDASMALL

SERIE  
LAVAGGIO

## Technical Information


SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND211045
DEFINIZIONE	OPEX500IIHRDASMALL LAVAST. ELET. 500
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	610 mm
DIM. ALTEZZA	730 mm
PESO NETTO	60 Kg
VOLUME (netto)	0,267
LUNGHEZZA IMBALLO	660 mm
LARGHEZZA IMBALLO	660 mm
ALTEZZA IMBALLO	900 mm
VOLUME IMBALLO	0,392 m3
PESO LORDO IMBALLO	68.5 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	6.4 kW
CICLI LAVAGGIO	H+/60/120/180/90/180 - 180/360 sec
POMPA DI LAVAGGIO	350W
ASSORBIMENTO TOTALE	6350W
CONSUMO ACQUA	3,5 - 7 lt


# LAVAPIATTI ECCELLENTE PLUS - OPEX500IIHRDASMALL

CODICE  
BND211045

MODELLO  
OPEX500IIHRDASMALL

SERIE  
LAVAGGIO

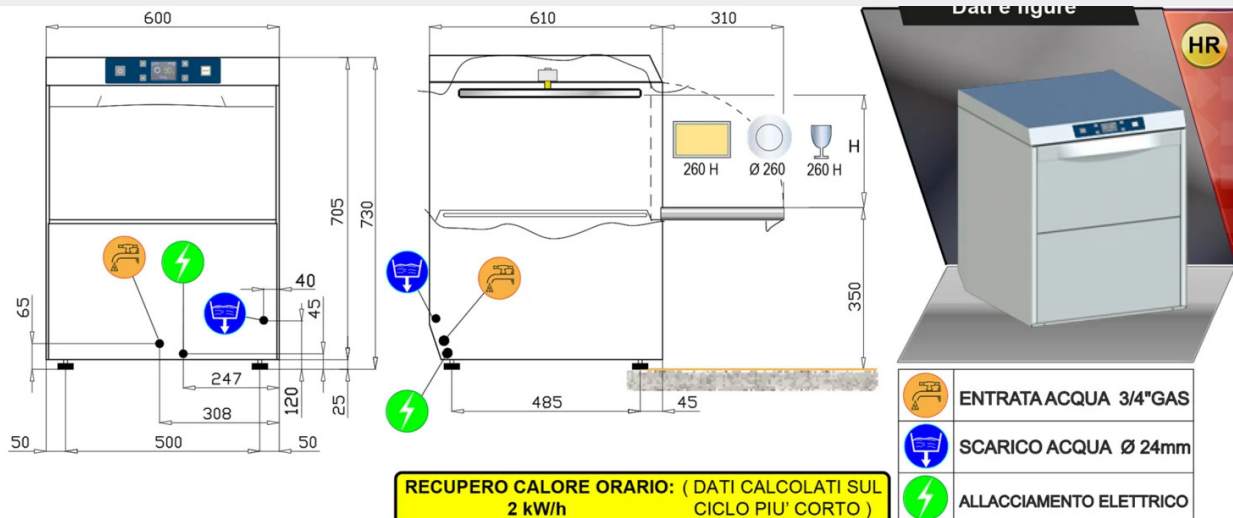

DATI TECNICI	SCARICO PARZIALE								ACQUA PULITA(**)	
DIMENSIONI ESTERNE										
larghezza	600 mm									
profondita'	610 mm									
altezza (piedino avvitato)	730 mm									
PESO (versione base)	60,0 kg									
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz									
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6350 W									
DUREZZA ACQUA	< 8 °F									
PRESSIONE ACQUA ALIM.	200 - 400 kPa									
ALTEZZA UTILE & CESTI										
altezza utile (H)	260 mm									
DIMENSIONE CESTI	500x500 mm									
DOTAZIONE CESTI	1xC40 - 1xC44 - 1x15060									
N° CICLI (sec)	0(21÷680)(***)	H+ 	1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(180)	6(180)	7(360)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C										
produzione cesti/h(*) <sup>(1)</sup>	/	----	---	---	---	---	---	---	---	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C										
produzione cesti/h(*) <sup>(1)</sup>	/	5	28	28	20	24	20	12	10	
CONSUMO ACQUA PER CICLO								ACQUA PULITA 7,0 L		
CONDUCIBILITA' ACQUA		> 200 µS / cm								
CAPACITA' BOILER		11,0 L								
RESISTENZA BOILER		6000 W								
SET. TEMP. RISCIAQUO	70÷90°C(***)	87°C	70°C			82°C		82°C		
CAPACITA' VASCA		10,0 L						7,0 l		
RESISTENZA VASCA		2100 W								
SET. TEMPERATURA VASCA	50÷70°C(***)	65°C	60°C							
POTENZA POMPA lavag./risc.		350 / 250 W								
POMPA SCARICO		25W h max scarico 0,8 m								
RUMOROSITA'		61,3±0,7 dB(A)								

\*1) TERMOSTOP DI SERIE / (\*\*) SCARICO TOTALE AD OGNI CICLO(\*\*\*) / CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

<sup>1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo nale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

# LAVAPIATTI ECCELLENTE PLUS - OPEX500IIHRDASMALL

CODICE  
BND211045

MODELLO  
OPEX500IIHRDASMALL

SERIE  
LAVAGGIO



Riduzione dei consumi di acqua, detergente, brillantante e di energia elettrica grazie all'innovativo sistema di risciacquo ottimizzato



SISTEMA PLUS Risciacquo a temperatura e pressione idrica costante



8 cicli di lavaggio, di cui 6 a scarico parziale e 2 a scarico totale dell'acqua di lavaggio



Il sistema ENERGY RECOVERY consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione.



Risparmio immediato del 35% sui consumi energetici e miglioramento della temperatura nell'ambiente di lavoro, non più saturato dall'umidità prodotta dalla macchina.