

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW1800

CODICE
BND211086

MODELLO
OPHTW1800

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Die neue Technologie der Topfspülmaschinen ermöglicht es Ihnen, alle Schritte des Spülvorgangs einfach und intuitiv direkt über das Bedienfeld zu verfolgen. Der innovative Spülkreislauf, die Energiesparfunktion (eine Vorrichtung, die die Energiefunktionen optimiert und unnötige Verschwendung vermeidet), das hohe Leistungsniveau und die hochwertigen Materialien machen diese Maschinen äußerst wettbewerbsfähig und vielseitig.

■ Option: Wärmeaustauscher (TR) ■ Elektronische Steuerung mit energy saving ■ doppelwandige ■ Standardspülpumpe ■ Tiefgezogene Waschwanne mit Stufe ■ efggezogene Führungen, unabhängige Spül- und Nachspülarme aus Edelstahl ■ Doppelsieb an der Waschwanne mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpensieb ■ Termostop für die Bewahrung der Nachspülungstemperatur gemäß der HACCP Vorschrift ■ Automatische Selbstreinigungszyklus der Maschine

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW1800

CODICE
BND211086

MODELLO
OPHTW1800

SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211086
DEFINITION	OPHTW1800 LAVAOGGETTI EL. 55X66,5
DIM. BREITE	350 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	750 mm
DIM. HÖHE	1690 mm
NETTOGEWICHT	110 Kg
VOLUMEN (netto)	0,444
LÄNGE DES PAKETS	750 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1900 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,211 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	130 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	8 kW
ZERTIFIKAT NR	2/4/6/8/10 min
WASCHPUMPE	2180W
ZERTIFIKAT NR	8180W
WASSERVERBRAUCH	4,7 lt

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW1800




weinnovate cooking

CODICE
BND211086

MODELLO
OPHTW1800

SERIE
WASH

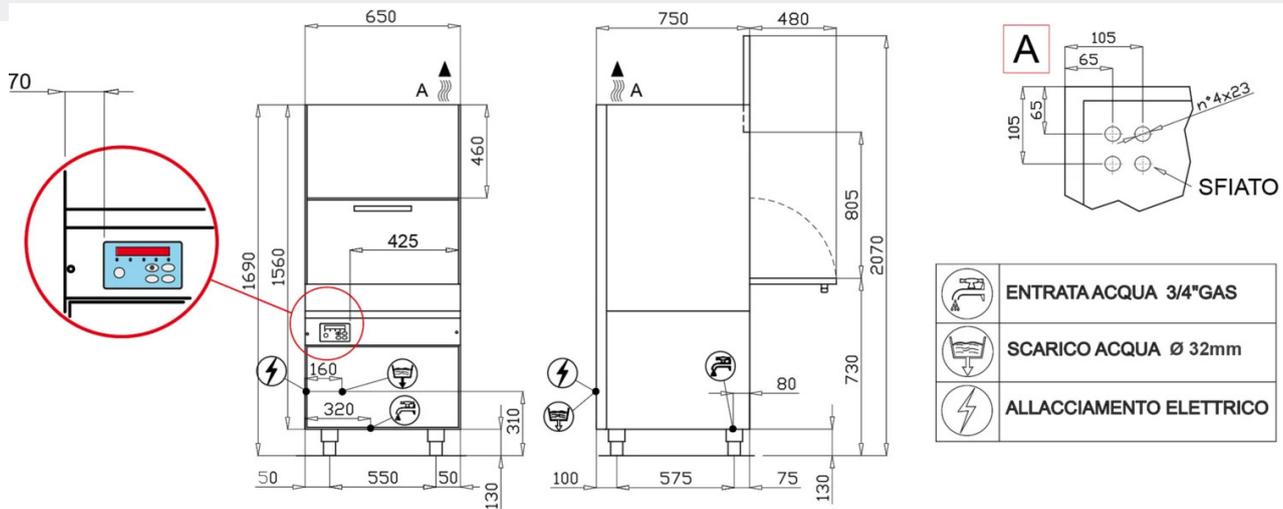

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 32mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI						
DIMENSIONI ESTERNE						
larghezza		650 mm				
profondita'		750 mm				
altezza (pedino avvitato)		1690/2070 (porta aperta) mm				
PESO NETTO (versione base)		110 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		8180 W				
DUREZZA ACQUA		2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI						
altezza cesti		805 mm				
DIMENSIONE CESTI		550X665 mm				
DOTAZIONE CESTI		1XC86/A - 1XC87/B - 1XC97/A - 1XC100				
N° CICLI	(min)	1 (2)	2 (4)	3 (6)	4 (8)	5 (10)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C						
produzione cesti(*) (1)	Cesti/h	30	15	10	7,5	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C						
produzione cesti(*) (1)	Cesti/h	13	13	10	7,5	6
CONSUMO ACQUA PER CICLO						
(pressione idrica 200kPa)						
CAPACITA' BOILER		10 L				
RESISTENZA BOILER		6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C				
CAPACITA' VASCA		35 L				
RESISTENZA VASCA		2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C				
POTENZA POMPA DI RISCIAQUO		150 W (14 L/min)				
POTENZA POMPA		2180 W (810 L/min***)				
pompa scarico (optional)		190 W (120 L/min***)				
RUMOROSITA'		63.8 dB(A)				

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/4

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW1800

CODICE
BND211086

MODELLO
OPHTW1800

SERIE
WASH



Vollständig gegossener Tank.
Unabhängige Wasch-/Spülarms aus
rostfreiem Stahl



Doppelwandige Tür