

LAVAGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW4S8PLUS

CODICE
BND211093

MODELLO
OPHTW4S8PLUS

SERIE
LAVAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

■ La nuova tecnologia delle lavaoggetti vi permetterà di seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte le fasi della vostra lavapentole direttamente dal pannello di controllo. L'innovativo circuito di risciacquo, la funzione energy saving (un dispositivo che ottimizza le funzioni energetiche evitando inutili sprechi) le prestazioni di alto livello e l'alta qualità dei materiali, rendono queste macchine estremamente competitive e versatili.

■ Optional recuperatore di calore (TR) ■ Elettronica con funzione energy saving ■ Doppia parete ■ Pompa risciacquo di serie ■ Vasca a gradino totalmente stampata ■ Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti ■ Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa ■ Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP ■ Ciclo automatico di pulizia macchina

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW4S8PLUS

CODICE
BND211093

MODELLO
OPHTW4S8PLUS

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND211093
DEFINIZIONE	OPHTW4S8PLUS LVAOGGETTI EL. 135X72,5
DIM. LARGHEZZA	1700 mm
DIM. PRODONDITÀ	1040 mm
DIM. ALTEZZA	2040 mm
PESO NETTO	320 Kg
VOLUME (netto)	3,607
LUNGHEZZA IMBALLO	1700 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1040 mm
ALTEZZA IMBALLO	2040 mm
VOLUME IMBALLO	3,607 m3
PESO LORDO IMBALLO	375 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	14.8 kW
CICLI LAVAGGIO	3/6/9/12 min
POMPA DI LAVAGGIO	2900W
ASSORBIMENTO TOTALE	14800W
CONSUMO ACQUA	8,6 lt

LVAOGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW4S8PLUS




weinnovate cooking

CODICE
BND211093

MODELLO
OPHTW4S8PLUS

SERIE
LAVAGGIO

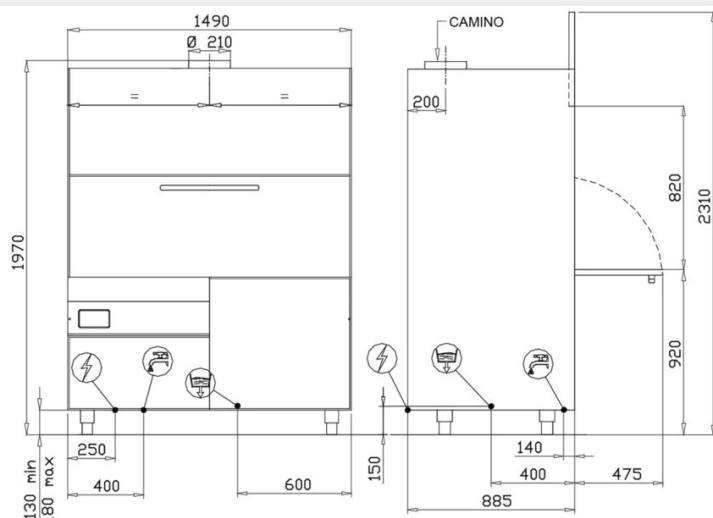

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 32mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI					
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		1490 mm			
profondita'		885 mm			
altezza(piedino avvitato)		1970/2310(porta aperta) mm			
PESO NETTO (versione base)		320 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		14800 W			
DUREZZA ACQUA		2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
altezza utile		820 mm			
DIMENSIONE CESTI		1350x725 mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC86/A - 1XC97/A - 1X93600			
N° CICLI	(minuti)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	20	10	6	5
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	10	10	6	5
CONSUMO ACQUA PER CICLO		8,6 L			
CAPACITA' BOILER		20 L			
RESISTENZA BOILER		9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		120 L			
RESISTENZA VASCA		9000 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO		2900 W (950 L/min ^{***}) x 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO		250 W (150 L/min ^{***})x 2			
pompa scarico (opzionale)		190 W (120 L/min ^{***})			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA		71,9 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it


21/4/2024 Pag. 3/4

LAVAGGETTI HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW4S8PLUS

CODICE
BND211093

MODELLO
OPHTW4S8PLUS

SERIE
LAVAGGIO



Risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C. Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo.



Vasca totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti



Porta in doppia parete