

CODICE
BN12101422

MODELLO
550/90GCII

SERIE
SERIE 1100



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama completa que destaca por su excepcional versatilidad y la perfecta combinación de módulos, gracias al uso de la tecnología de corte por láser.

La Serie 1100 permite crear diferentes combinaciones y equipar los muebles bajos con una gran variedad de soluciones: bloques de cocción centrales sobre bases, sobre puentes e incluso suspendidos; cocedores de pasta y freidoras independientes y, por tanto, más funcionales. Todo ello en una estructura robusta y de diseño al mismo tiempo.

Acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite, encimeras de 2 mm de espesor cortadas con láser

Amplia gama de quemadores con diferentes potencias (3,5Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10Kw)

Quemadores con llama estabilizada, fundición niquelada

Posibilidad prácticamente ilimitada de combinaciones de potencia (conforme a las homologaciones máximas)

Componentes probados y alto rendimiento de los elementos calefactores utilizados

Las encimeras pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes, ventilados, neutros, voladizos y de puente

También disponibles con zócalo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Encimera de vitrocerámica irrompible. ■ Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y conecta/desconecta automáticamente el calentamiento, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento. ■ La potencia de 5 kW por zona es la solución ideal para una alta eficiencia y un rendimiento óptimo.

■ Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. ■ Altura de la mesa de trabajo regulable de 840 a 900 mm. ■ Tapas de 2 mm de grosor. ■ Salpicaderos contorneados con mandos inclinados hacia el operador. ■ Encimera de vitrocerámica irrompible. ■ Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y conecta/desconecta automáticamente el calentamiento, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento. ■ Potencia 5 kW cada zona.

CODICE
BN12101422

MODELLO
550/90GCII

SERIE
SERIE 1100

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN12101422
DEFINICIÓN	550/90 GCII INDUZIONE M90 55/06
PESO NETO	84 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	940 mm
ANCHO DEL PAQUETE	650 mm
ALTURA DEL ENVASE	1250 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,764 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	110 Kg


CODICE
BN12101422

MODELLO
550/90GCII

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

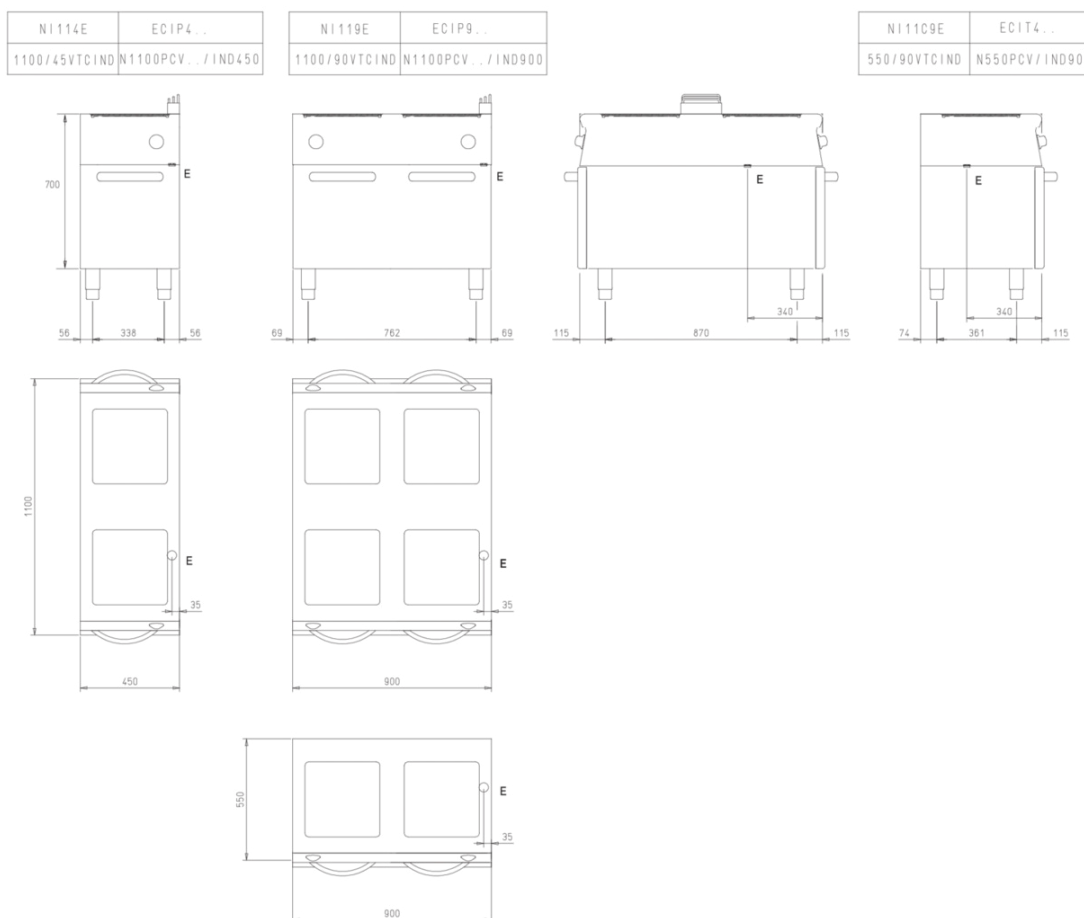

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)