

## REFRIGERATED BASE UNIT 6 DRAWERS - GAS R290A - TEMP. -2° + 8°

CODICE

SNR 40/3M-C2-C2-C2

MODELLO

SNR 40/3M-C2-C2-C2

SERIE

QUEEN 7



### ALLGEMEINE MERKMALE

Für diejenigen, die nicht auf die Qualität und Solidität einer Queen-Küche verzichten wollen, bietet die Serie 7 eine Tiefe von 700 mm und kompaktere Abmessungen, die sich in jede Umgebung einfügen. Die Brenner sind in verschiedenen Konfigurationen und Leistungsstufen erhältlich und werden durch die raffinierte Scotch Brite-Oberfläche aufgewertet. Dank der extremen Freiheit bei der Zusammenstellung ist jede Komposition möglich: Sie können die Modellplatten mit Backöfen und neutralen Unterschränken kombinieren, die mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können; Sie können maßgeschneiderte Lösungen schaffen, indem Sie die Geräte Rücken an Rücken kombinieren und befestigen, perfekt versiegelte "bündige" Seite an Seite oder "Brücken"-Strukturen, die Lösungen auf hohem Niveau bieten, die immer perfekt den Bedürfnissen des Küchenchefs entsprechen. Als absolute Garantie sind alle Geräte die Küchen von Queen7 sind nach internationalen Normen wie CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.

# REFRIGERATED BASE UNIT 6 DRAWERS - GAS

## R290A - TEMP. -2° + 8°

CODICE  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

MODELLO  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

SERIE  
QUEEN 7

### TECHNISCHE DATEN

#### ■ ALLGEMEINE MERKMALE

Außenseiten, Rücken, Türen und Arbeitsplatte aus Edelstahl (Scotch-Brite-Satin).

Äußerer Boden aus Edelstahl.

CNS Innenauskleidung mit abgerundeten Ecken.

Formgepresster, auslaufsicherer Innenboden.

Isolierung aus Polyurethan mit hoher Dichte (ca. 42 kg / m<sup>3</sup>), 50 mm dick, ohne H-FCKW.

Kupfer-Aluminium-Verdampfer, lackiert mit Kataphorese mit ungiftigem Epoxidharz.

Kondensator aus lackiertem Heisen mit hohen thermischem Wirkungsgrad.

Anti-Kondensationswiderstand, unter der Türrahmen platziert.

Ergonomischer Griff über die gesamte Breite der Tür oder Schublade und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten.

Füße aus Edelstahl Ø 2 "verstellbar H 150 ÷ 200 mm.

#### INNENAUSSTATTUNG

Rasterleisten und Führungen aus Edelstahl, positioniert zur besseren Reinigung.

Ein Paar Auflageschienen pro Fach.

#### KÜHLAGGREGAT

Belüfteter Verdampfer für maximale Effizienz des Kühlsystems.

Kompressor und Kondensator sind auf einer abnehmbaren Basis montiert, um Wartung und Austausch einfach und leicht durchzuführen.

Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.

Automatische Verdunstung von Kondenswasser durch elektrischen Widerstand an den Modellen für entalkung.

#### STEUERUNG UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Elektronischer Thermostat mit Temperaturfühler.

Automatischer Reset-Temperaturschutz zum Schutz des Kompressors.

# REFRIGERATED BASE UNIT 6 DRAWERS - GAS

## R290A - TEMP. -2° + 8°

CODICE  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

MODELLO  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

SERIE  
QUEEN 7

### Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	SNR 40/3M-C2-C2-C2
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	630 mm
DIM. HÖHE	610 mm
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	107 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.395 kW
KÄLTELEISTUNG	427
ENERGIEKLASSE	B

# REFRIGERATED BASE UNIT 6 DRAWERS - GAS R290A - TEMP. -2° + 8°



CODICE  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

MODELLO  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

SERIE  
QUEEN 7

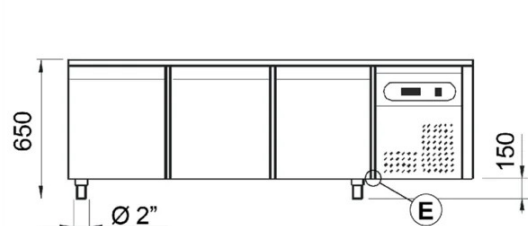

predisposto  
equipped

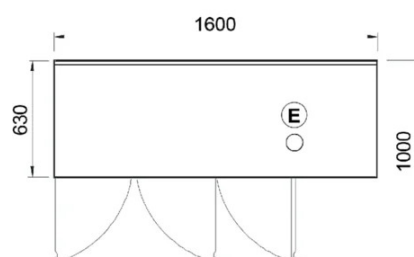

Ⓔ connessione elettrica  
electrical connection

Ⓖ connessione gas refrigerante  
refrigerant gas connection

# REFRIGERATED BASE UNIT 6 DRAWERS - GAS

## R290A - TEMP. -2° + 8°

CODICE  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

MODELLO  
SNR 40/3M-C2-C2-C2

SERIE  
QUEEN 7

### ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN0221700183	BN0221700183	KÜHLSOCKELPROFIL M160 - AUFSATZINSTALLATION SERIE 900
BN0221700180	BN0221700180	KÜHLSOCKELPROFIL M160 - AUFSATZMONTAGE 700ER SERIE