

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT PRODUCCIÓN GN2/1

CODICE
CR0999059

MODELLO
D94/10MAE

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Elementos calefactores "Thermoblock", blindados y encapsulados en una fundición de aluminio de alta resistencia térmica. ■ Llenado automático de agua programable en 3 modos diferentes: automático con contador de litros, rápido, lento. ■ Utilización en 7 funciones: freidora / sartén / cocedor de pasta / cocción lenta / cocción al vapor / hervidor / baño maría. ■ Dos salidas USB situadas bajo el salpicadero (zona del compartimento) para almacenar recetas y actualizar el software. ■ Control de la cocción mediante sonda de núcleo. ■ Descarga del producto a través de un orificio específico situado en la bandeja del compartimento. ■ Drenaje de agua dedicado con rebosadero. ■ Memoria interna para almacenar recetas preestablecidas,

transferible a otro dispositivo mediante USB. ■ Tapa de doble pared sin cierre perimetral.

■ Llenado automático de agua con posibilidad de programar litros. ■ Desagüe de agua de red con rebosadero y orificio de desagüe del lavabo con tapón de cierre. ■ Control de la cocción mediante sonda de núcleo. ■ Panel de control de pantalla táctil fácil de entender y utilizar. Posibilidad de almacenar recetas personales. ■ Cubeta para vaciar el producto cocido en el depósito. Limpieza garantizada de la estación y fácil transporte de los productos.

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT PRODUCCIÓN GN2/1

CODICE
CR0999059

MODELLO
D94/10MAE

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|------------------------------------|
| MATERIAL | CR0999059 |
| DEFINICIÓN | D94/10MAE MULTI COOKER FITPAN OLIS |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 150 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,626 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 850 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1020 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1170 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1,010 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 166.6 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | D94/10MAE |


SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT PRODUCCIÓN GN2/1

CODICE
CR0999059

MODELLO
D94/10MAE

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

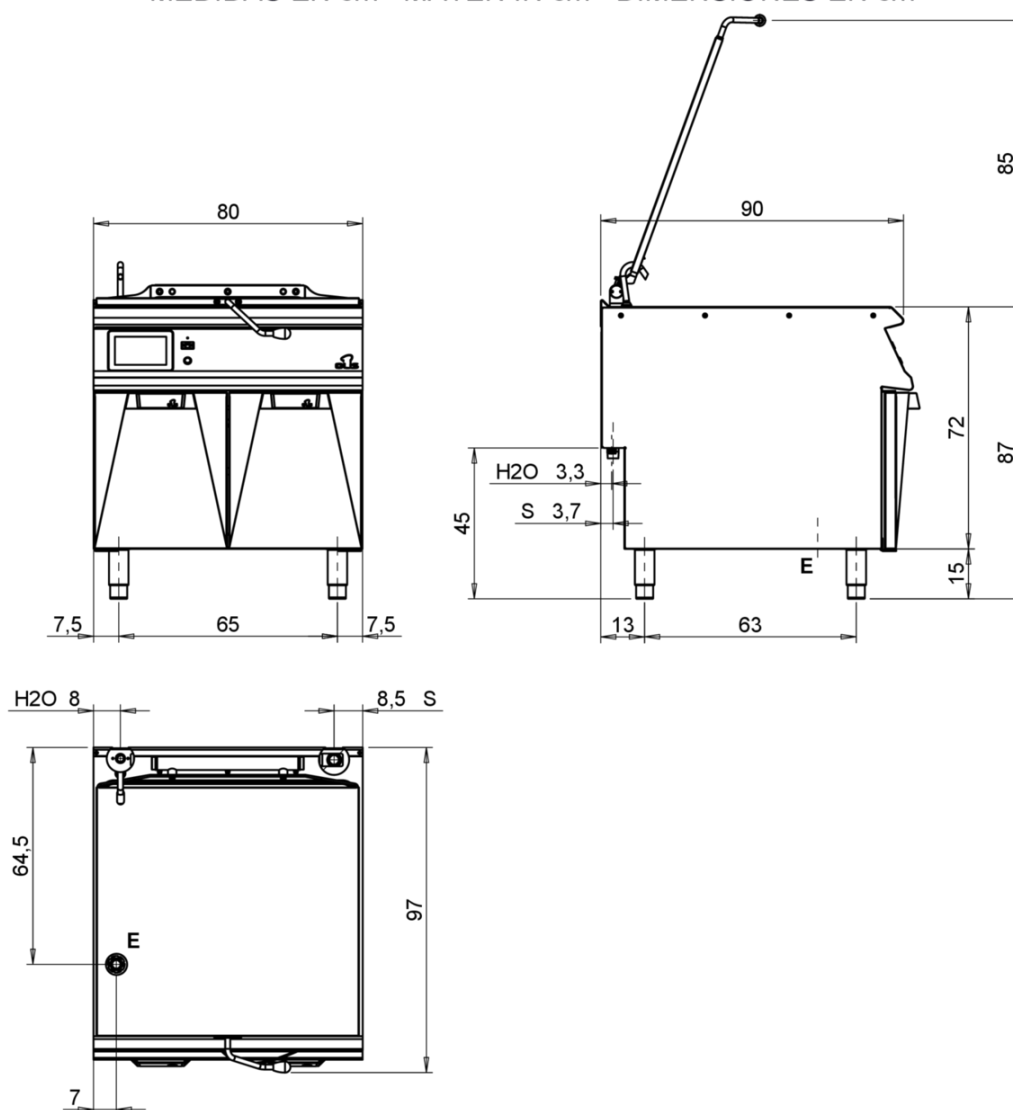

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água UNI EN 10226-1 R 1" | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio EN ISO 228-1 G3/4 |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT PRODUCCIÓN GN2/1

CODICE
CR0999059

MODELLO
D94/10MAE


SERIE
DIAMANTE 90




Llenado automático de agua con posibilidad de programar litros.




Cubeta para vaciar el producto cocido en el depósito. Limpieza garantizada de la estación y fácil transporte de los productos.



Desagüe de agua de red con rebosadero y orificio de desagüe del lavabo con tapón de cierre.



Control de la cocción mediante sonda de núcleo.



Panel de control de pantalla táctil fácil de entender y utilizar. Posibilidad de almacenar recetas personales.

SARTÉN MULTIFUNCIÓN FIT PRODUCCIÓN GN2/1

CODICE
CR0999059

MODELLO
D94/10MAE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|----------------------------------------|
| CR1200179 | CAMCF | TAPA DEL VAPORIZADOR |
| CR1200169 | GFMCF | REJILLA INFERIOR |
| CR1200159 | CPC1/3MCF | CESTA GN1/3 PARA COCEDOR DE PASTA |
| CR1200119 | TSCMCF | MARCO PARA COCCIÓN LENTA |
| CR0956330 | SDXP | PALETA |
| CR0999069 | CRLMCF | Carro para multifuncional GN 1/1 E 2/1 |
| CR1200149 | CV1/3MCP | GN1/3 cesta vapor 160x280x115(H)cm |