

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0991789

MODELLO
D93/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Tableros de espesor 20/10 con espacio de almacenamiento de 55x52 cm o 95x52 cm. ■ Escape trasero derecho de 22 mm de diámetro, preparado para conexión a tierra. ■ En la zona del compartimento, bandeja de ancho completo para recoger los líquidos desbordados.

■ Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza. ■ Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha. ■ Bandeja para recoger los líquidos desbordados. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0991789

MODELLO
D93/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR0991789 |
| DEFINICIÓN | D93/10CGW14 1 FUOCO WOK 14KW VANO GIORNO |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 600 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 64 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,470 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 660 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1020 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1150 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,774 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 78.8 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 14,00 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 13,30 |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | METANO "H, E" G20 20/25mbar |
| N. INCENDIOS/PLACAS | UN FUOCO |
| MODELO CERTIFICADO | D93/10 CGW |

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO


CODICE
CR0991789

MODELLO
D93/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

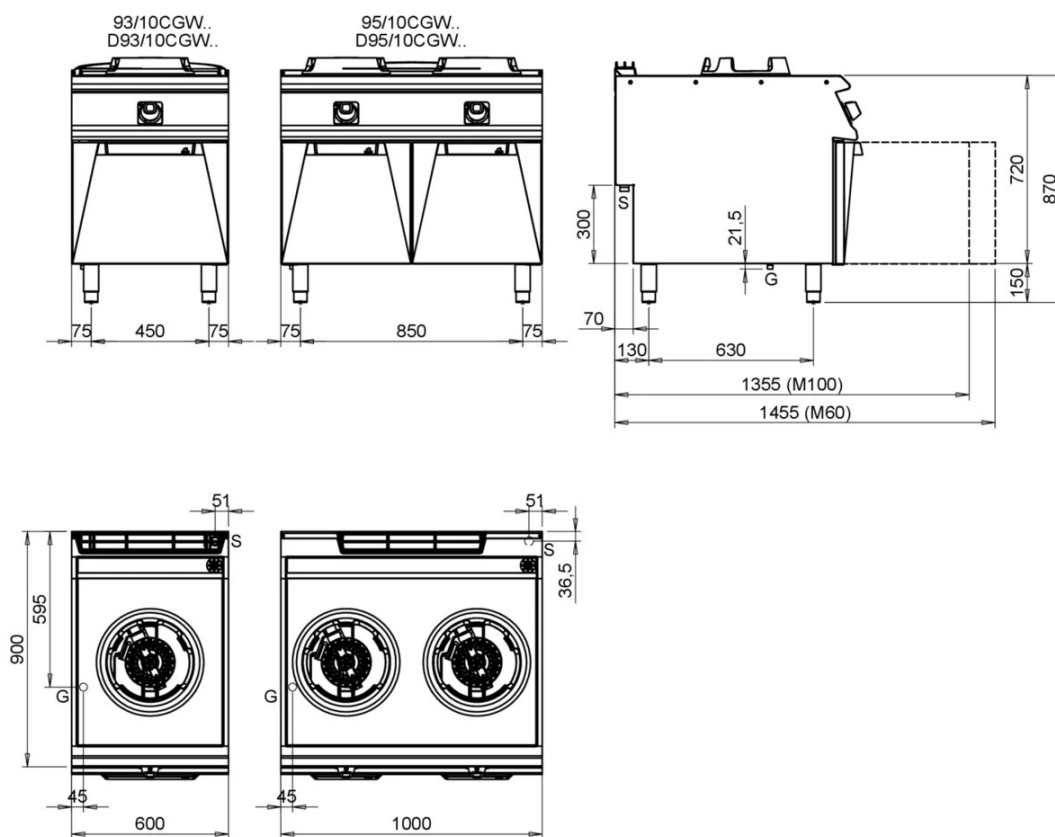

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico acqua - Wasserablauf - Water drain - Evacuation eau - Descarga de agua - Afvoer water **EN 10226-1 R 1**

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR0991789

MODELLO
D93/10CGW14

SERIE
DIAMANTE 90



Quemador anular de hierro fundido esmaltado, disponible en 10 ó 14 kW, desmontable para facilitar la limpieza.



Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos desbordados.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.