

# MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0995559

MODELLO  
D94/10CTGSX

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa central y anillo de hierro fundido. ■ Quemador de acero controlado por válvula de seguridad de termopar. ■ Encendido piezoeléctrico con pulsador protegido contra líquidos. ■ Temperatura regulable en la placa de 50° a 450°C. ■ Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto.

■ Placa superior gruesa con anillo central desmontable. ■ Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0995559

MODELLO  
D94/10CTGSX

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL                        | CR0995559                             |
| DEFINICIÓN                      | D94/10 CTGSX TUTTAPIASTRA G V.G.2F SX |
| LÍNEA COMERCIAL                 | DIAMANTE                              |
| SUMINISTRO                      | GAS                                   |
| ANCHURA ANCHO                   | 800 mm                                |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 900 mm                                |
| DIM. ALTURA                     | 870 mm                                |
| PESO NETO                       | 114.8 Kg                              |
| VOLUMEN (neto)                  | 0,626                                 |
| LONGITUD DEL PAQUETE            | 850 mm                                |
| ANCHO DEL PAQUETE               | 1020 mm                               |
| ALTURA DEL ENVASE               | 1150 mm                               |
| VOLUMEN DEL ENVASE              | 0,990 m3                              |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE         | 130 Kg                                |
| POTENCIA DE GAS                 | 17,50                                 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 15,50                                 |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE        | GPL 28-30/37 mbar                     |
| MODELO CERTIFICADO              | D94/10 CTGSX                          |

# MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN COMPARTIMENTO ABIERTO


CODICE  
CR0995559

MODELLO  
D94/10CTGSX

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

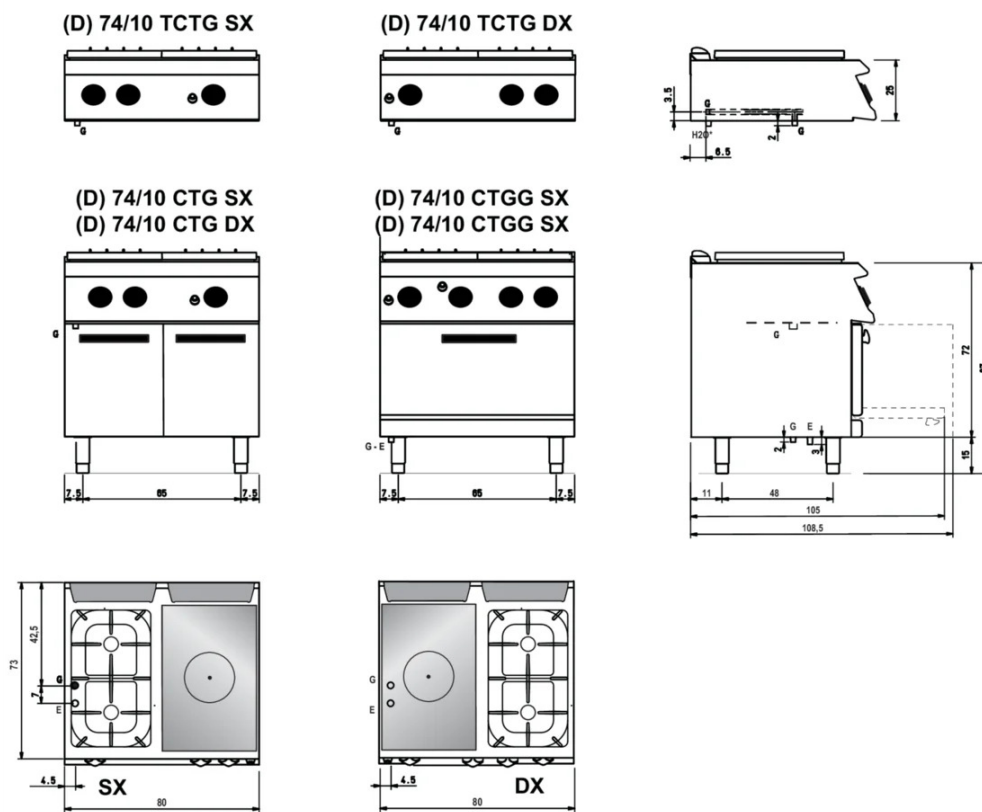

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

## MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0995559

MODELLO  
D94/10CTGSX

SERIE  
DIAMANTE 90



Placa superior gruesa con anillo central desmontable.



Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# MINIESTUFA SUPERIOR CON DOS QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE  
CR0995559

MODELLO  
D94/10CTGSX

SERIE  
DIAMANTE 90

## ACCESSORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO   | DESCRIZIONE   |
|-----------|-----------|---|
| CR1353839 | CR1353839 | Placa radiante de fundición lisa 39,4x34,8 cm                           |
| CR1353849 | CR1353849 | Placa radiante rayada 39,6x34,8 cm                                      |
| CR0996979 | DBVP4     | Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm           |
| CR0997009 | DBVPA4    | Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm |
| CR0997029 | DAPC      | Accesorios para portacuchillos de diamante                              |
| CR0997019 | DAPD      | Accesorios para porta diamantes   |
| CR0997039 | DAPS      | Accesorios para especiero diamante                                      |
| CR0997049 | DAPM      | Accesorios para portaaccesorios de diamante                             |
| CR0997059 | DAPDB     | Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas                          |
| CR1353589 | DBVC4     | Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40                |