

PLAN DE CUISSON ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0990449

MODELLO
D94/10TCTE

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir un choix maximal de solutions et des plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 90 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200 Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Plaque centrale et anneau en fonte. ■ Allumage piézoélectrique avec bouton poussoir protégé contre les liquides. ■ Température réglable sur la plaque de 50° à 450°C.

■ 4 zones de cuisson indépendantes. ■ Plaque en porte-à-faux avec bac à graisse périphérique avec trou d'évacuation. ■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de résistance aux jets

d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité. ■ Thermostat pour la régulation de la température de surface de 50 à 400°C, avec fonction de sécurité pour la protection contre la surchauffe. ■ Plaque radiante dimensions 710x710 mm épaisseur 18 mm en acier avec revêtement électrolytique en chrome dur.

PLAN DE CUISSON ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0990449

MODELLO
D94/10TCTE

SERIE
DIAMANTE 90

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0990449
DÉFINITION	D94/10 TCTE TUTTAPIASTRA EL.TOP
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	125 Kg
VOLUME (net)	0,180
LONGUEUR DU PAQUET	0 mm
LARGEUR DU PAQUET	0 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	0 mm
VOLUME DU PAQUET	0,400 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	132 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	16,000 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	D94/10 TCTE

CODICE
CR0990449



MODELLO
D94/10TCTE

SERIE
DIAMANTE 90




SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

(D) 94/10 TCTE

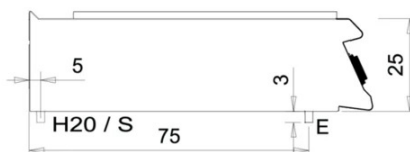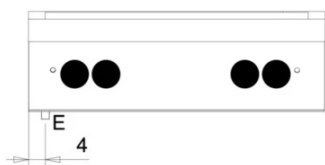

(D) 94/10 CTE

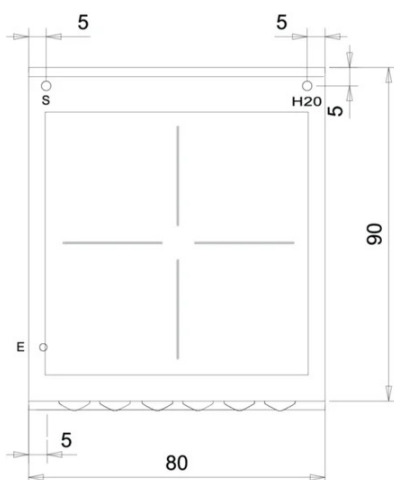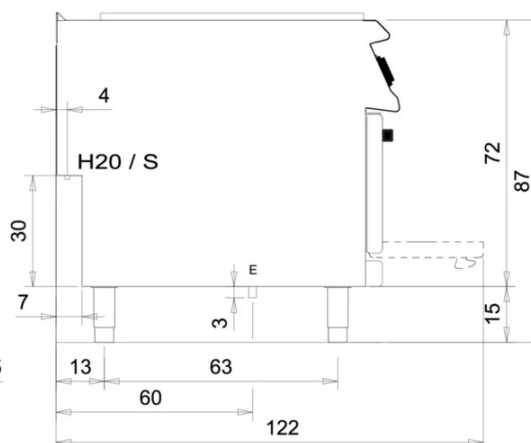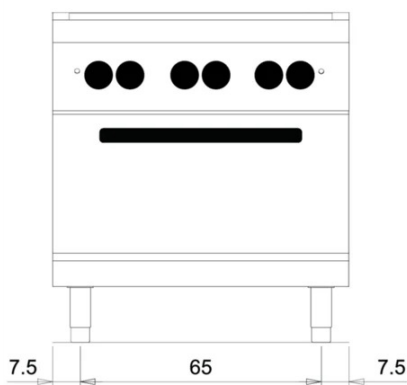

Legenda - Legende - Key
Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica
Stopfbuchse - Pisacable
Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él.
Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua
Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua
Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2

S Attacco scarico acqua - Wasserablauf
Water outlet - Vidange de l'eau
Desaguadero - Wateraftapaansluiting
Ø = 30 mm

PLAN DE CUISSON ÉLECTRIQUE

CODICE
CR0990449

MODELLO
D94/10CTE

SERIE
DIAMANTE 90



4 zones de cuisson indépendantes.



Plaque en porte-à-faux avec bac à graisse périphérique avec trou d'évacuation.



Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

CODICE
CR0990449

MODELLO
D94/10CTE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355469	D94/10B	Base ouverte 80cm série 90
CR0996979	DBVP4	Support diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour compartiments de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Porte-accessoires en diamant 39,5x3,6x46,5 cm pour les compartiments de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accessoires pour porte-couteau en diamant
CR0997019	DAPD	Accessoires pour porte-diamants Accessoires pour porte-diamants
CR0997039	DAPS	Accessoires pour étagère à épices en diamant
CR0997049	DAPM	Accessoires pour porte-accessoires diamant
CR0997059	DAPDB	Accessoires pour porte-diamants/porte-bouteilles
CR1353589	DBVC4	Kit de tiroirs 39.5x56x46.5 cm pour compartiments de 40