

BAGNOMARIA ELETTRICO SU VANO

CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90



CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Dimensioni vasche Gastro Norm.

Falso fondo forato per appoggio recipienti.

Temperature regolabili da 30° a 90°C.

Vasca dotata di livello troppopieno.

Versione gas: bruciatore comandati da valvole termostatiche di sicurezza a termocoppia e accensione piezo. ■ Versione elettrica: resistenze corazzate posizionate esternamente alla vasca, carico acqua per mezzo di elettrovalvola.

■ Temperatura regolabile in vasca con troppo pieno e falsofondo forato per appoggio recipienti. Vasca a misura GN. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
 CR0991239

 MODELLO
 D92/10CBE

 SERIE
 DIAMANTE 90

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0991239
DEFINIZIONE	D92/10 CBE BAGNOMARIA EL. M40 VANO G.
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	34 Kg
VOLUME (netto)	0,313
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1160 mm
VOLUME IMBALLO	0,522 m3
PESO LORDO IMBALLO	44 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	1,800 kW
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	D92/10 CBE


CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

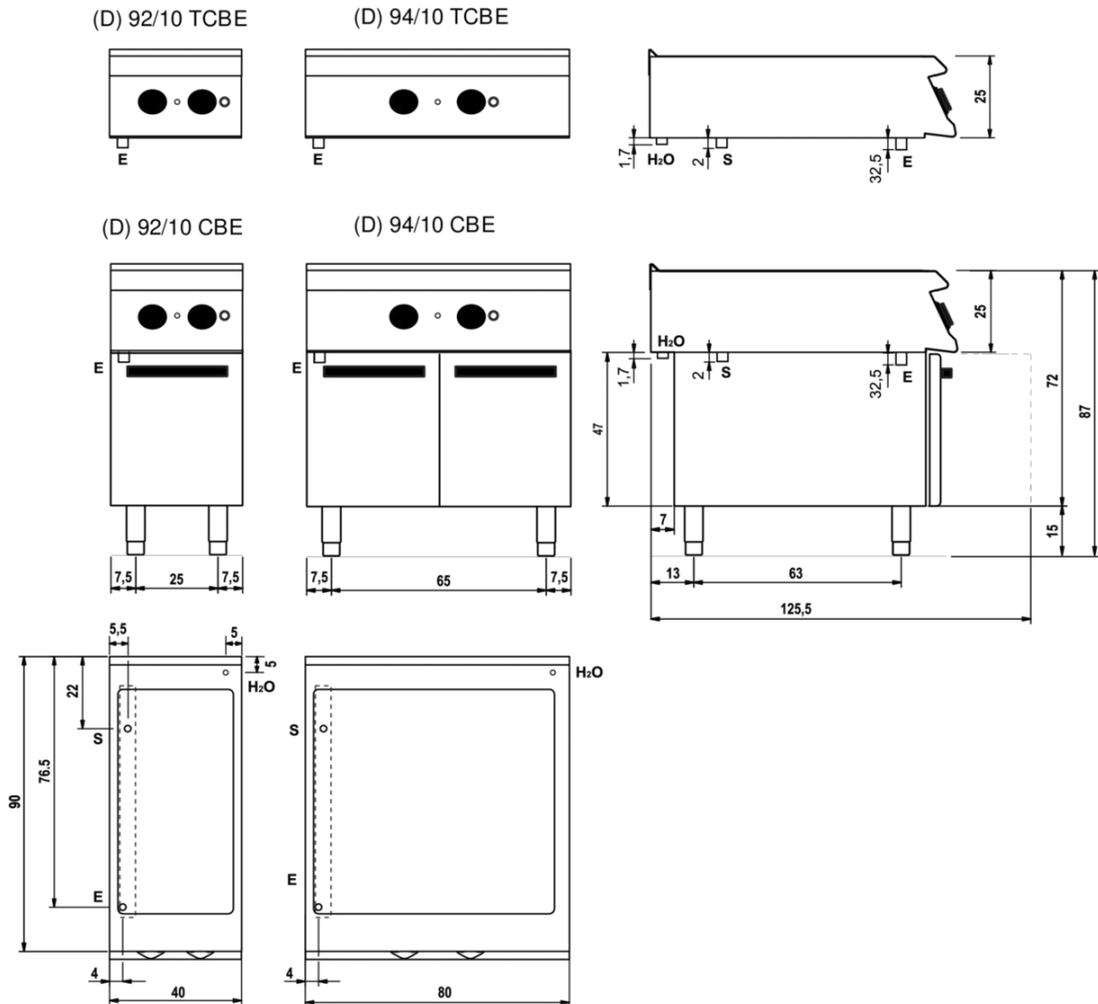

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
 Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1/2
- H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
 Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 1/2

BAGNOMARIA ELETTRICO SU VANO

CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90



Temperatura regolabile in vasca con troppo pieno e falsofondo forato per appoggio recipienti. Vasca a misura GN.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE
CR0991239

MODELLO
D92/10CBE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0996979	DBVP4	Porta diamante 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997009	DBVPA4	Porta diamante accessoriabile 39,5x3,6x46,5 cm per vani da 40
CR0997029	DAPC	Accessori per porta diamante accessoriabile portacoltelli
CR0997019	DAPD	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori
CR0997039	DAPS	Accessori per porta diamante accessoriabile portaspezie
CR0997049	DAPM	Accessori per porta diamante accessoriabile portamestoli
CR0997059	DAPDB	Accessori per porta diamante accessoriabile portadosatori/bottiglie
CR1353589	DBVC4	Kit cassettei 39,5x56x46,5 cm per vani da 40