

# CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 90cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm. Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200. Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza alla corrosione. ■ Carico acqua disponibile per mezzo di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento o con rubinetto meccanico posizionato sul pannello comandi. Erogatore acqua in acciaio inox integrato nella zona espansione, e scarico a pavimento. ■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca. ■ Versione gas: Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inossidabile posizionato esternamente alla vasca. ■ Valvola gas di sicurezza con termocoppia e accensione elettrica. ■ Versione elettrica: Riscaldamento tramite

resistenza corazzata in acciaio AISI 304 situata in vasca e ruotabile di 90° per favorire la pulizia.

■ Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>CR0991019</b>
DEFINIZIONE	D92/10 CPE CUOCIPASTA EL. M40 1V.40LT
<b>LINEA COMMERCIALE</b>	<b>DIAMANTE</b>
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>400 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETTO	45.5 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,313</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	460 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>1020 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>0,540 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	55.5 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZA	50-60 Hz
<b>POTENZA ELETTRICA</b>	<b>8,500 kW</b>
TENSIONE	400
<b>GRADO IP</b>	<b>IPX5</b>
MODELLO CERTIFICATO	D92/10 CPE


CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

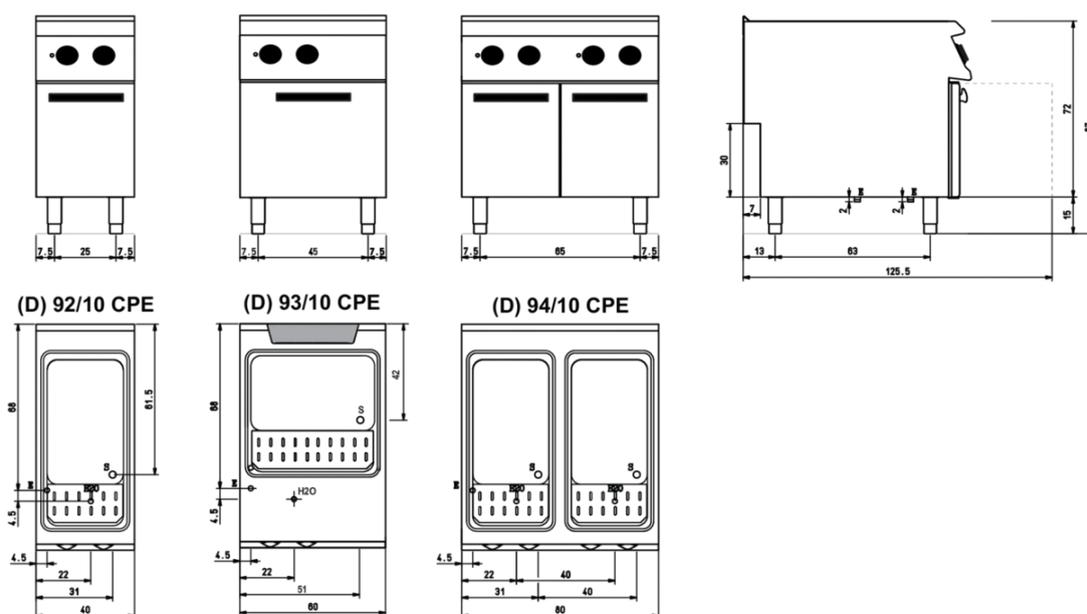

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**H2O** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

**EN ISO 228-1 G 3/4**

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**S** Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet  
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting  
**EN 10226-1 R 1**

## CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 40 LT

CODICE  
CR0991019

MODELLO  
D92/10CPE

SERIE  
DIAMANTE 90



Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

**CODICE**  
CR0991019

**MODELLO**  
D92/10CPE

**SERIE**  
DIAMANTE 90

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	GFCP40	GRIGLIA DI FONDO VASCA 40Lt.
CR0999179	9KIT-A	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999189	9KIT-B	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999199	9KIT-C	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0789930	9KIT-D	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 CESTELLI INOX GN1/2 IMPUGNATURE LATERALI
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999169	CVCP40	COPERCHIO VASCA DA 40 LT