

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 L

CODICE
CR0991039

MODELLO
D94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Cubetas moldeadas con esquinas redondeadas, fabricadas en acero inoxidable AISI 316 para una máxima resistencia a la corrosión. ■ Llenado de agua disponible mediante electroválvula con posibilidad de carga rápida o lenta o mediante grifo mecánico situado en el cuadro de mandos. Dispensador de agua de acero inoxidable integrado en la zona de expansión, y desagüe en el suelo. ■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Versión de gas: Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable situado fuera del depósito. ■ Válvula de gas de seguridad con termopar y encendido eléctrico. ■ Versión eléctrica:

Calentamiento mediante una resistencia blindada de acero AISI 304 situada en el depósito y giratoria 90° para facilitar la limpieza.

■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 L

CODICE
CR0991039

MODELLO
D94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0991039
DEFINICIÓN	D94/10 CPE CUOCIPASTA EL. M80 2V.40+40LT
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	80 Kg
VOLUMEN (neto)	0,626
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,003 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	97.6 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000 kW
VOLTAJE	400
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D94/10 CPE
Capacidad	40 litri

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 L


CODICE
CR0991039

MODELLO
D94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

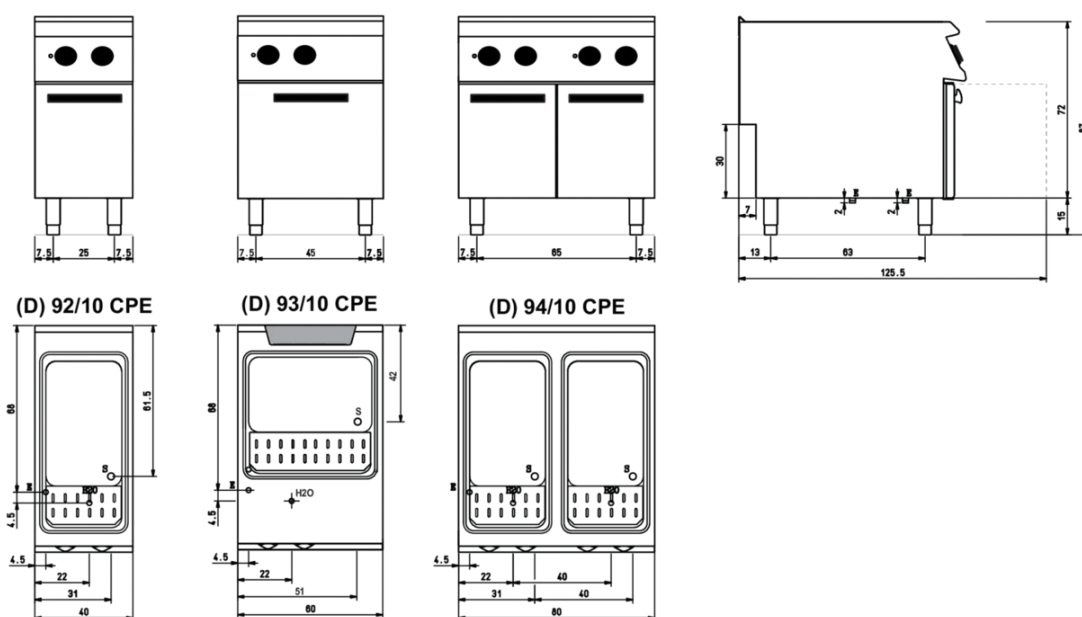

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 L

CODICE
CR0991039

MODELLO
D94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90



Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 L

CODICE
CR0991039

MODELLO
D94/10CPE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	GFCP40	40Lt TANQUE DE FONDO REJILLA
CR0999179	9KIT-A	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999189	9KIT-B	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999199	9KIT-C	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0789930	9KIT-D	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 CESTAS DE ACERO INOXIDABLE GN1/2 CON ASAS LATERALES
CR0592799	ZF8	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CR0592940	9CAT*	Columna de agua para el equipo superior
CR0999109	CCP16D	CESTA GN1/6 ASA DERECHA
CR0999079	CCP12	CESTA GN1/2 ASA LATERAL
CR0999089	CCP13L	CESTA GN1/3 ASA LATERAL
CR0999099	CCP13F	CESTA GN1/3 ASA DELANTERA
CR0999119	CCP16S	CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA
CR0999129	CCP19	CESTA GN1/9 ASA DELANTERA
CR0999169	CVCP40	TAPA DEL DEPÓSITO DE 40 LITROS