

# FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 17 LT

CODICE  
CR1353729

MODELLO  
D9417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 90



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma. ■ Grifos de vaciado de aceite. ■ Bandejas de goteo de aceite a petición. ■ Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite. ■ Protección contra chorros de agua IPX5

■ Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad. ■ Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza. ■ La amplia zona fría permite

que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite. ■ Calefacción mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 17 LT

CODICE  
CR1353729

MODELLO  
D9417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 90

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1353729</b>
DEFINICIÓN	D9417/10 FRIG FRIGGIT.GAS M80 2V.17+17LT
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>DIAMANTE</b>
SUMINISTRO	GAS
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>800 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>870 mm</b>
PESO NETO	95 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,626</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>1020 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>1,003 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	110 Kg
<b>POTENCIA DE GAS</b>	<b>26,00</b>
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	26,00
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>D9417/10 FRIG</b>
Capacidad	17 litri


# FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 17 LT

CODICE  
CR1353729

MODELLO  
D9417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

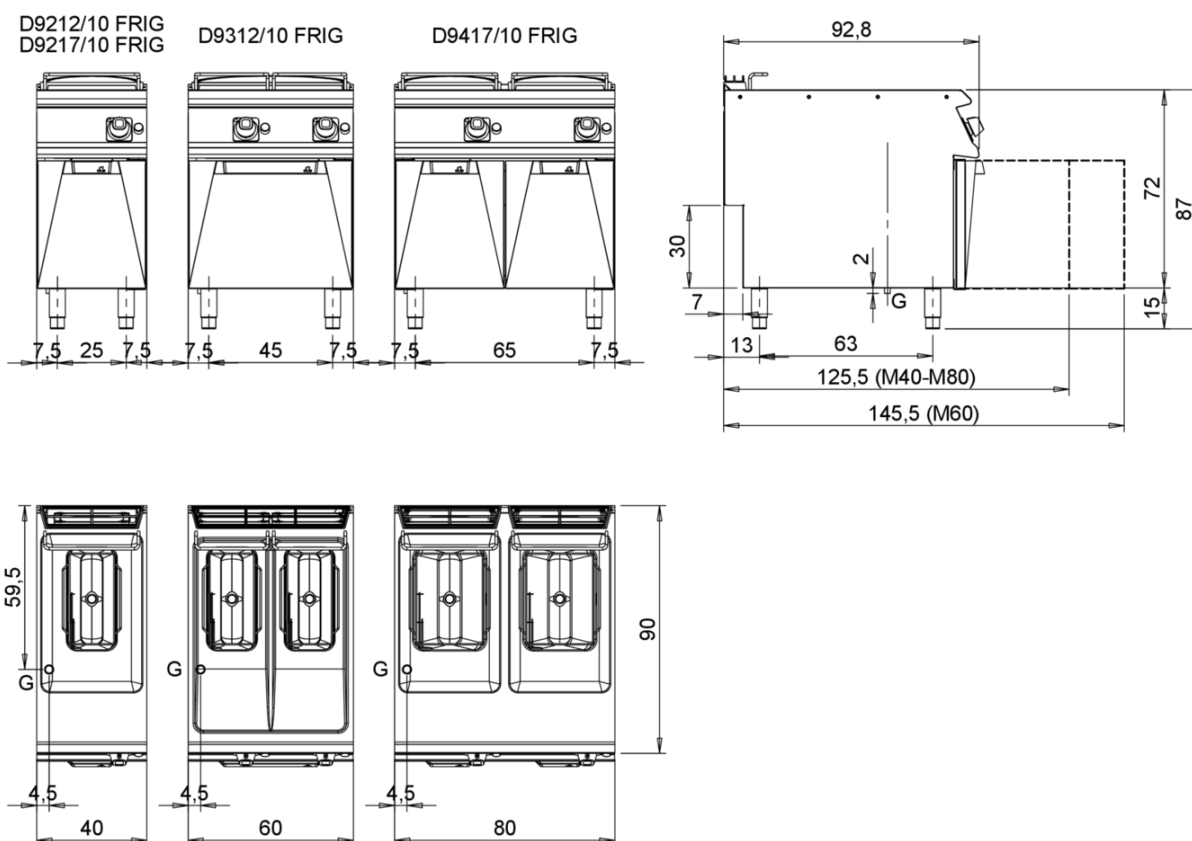

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

## FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 17 LT

CODICE  
CR1353729

MODELLO  
D9417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 90



Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



La amplia zona fría permite que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite.



Calefacción mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito.

## FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 17 LT

CODICE  
CR1353729

MODELLO  
D9417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 90

### ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353879	DCF15/17	Cesto para cuba 15 - 17 litros 1 unidad 24x33,7x12 cm capacidad 15-17 litros
CR1353889	DCF15/17P	Cesta pequeña para bañera 15-17 litros 1 unidad 12x33,7x12 cm capacidad 15-17 litros
CR1353929	D9BRO	Depósito de aceite 10-12 -15-17-22-23 litros
BN0221100047	CA40/10	Prolongación de chimenea para mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Prolongación de chimenea para mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA