

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE
CR1353739

MODELLO
D9215/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la máxima variedad de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 90 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia. Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm. Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200 Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma. ■ Grifos de vaciado de aceite. ■ Bandejas de goteo de aceite a petición. ■ Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite. ■ Protección contra chorros de agua IPX5

■ Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad. ■ Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza. ■ La amplia zona fría permite

que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite. ■ Elemento calefactor completamente extraíble del depósito para una limpieza más rápida y completa. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE
CR1353739

MODELLO
D9215/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1353739
DEFINICIÓN	D9215/10 FRERE FRIG.EL.R/RIB.M40 1V 15LT
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	930 mm
DIM. ALTURA	950 mm
PESO NETO	45 Kg
VOLUMEN (neto)	0,353
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,522 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	55 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	D9215/10FRERE
Capacidad	15 litri


FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE
CR1353739

MODELLO
D9215/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

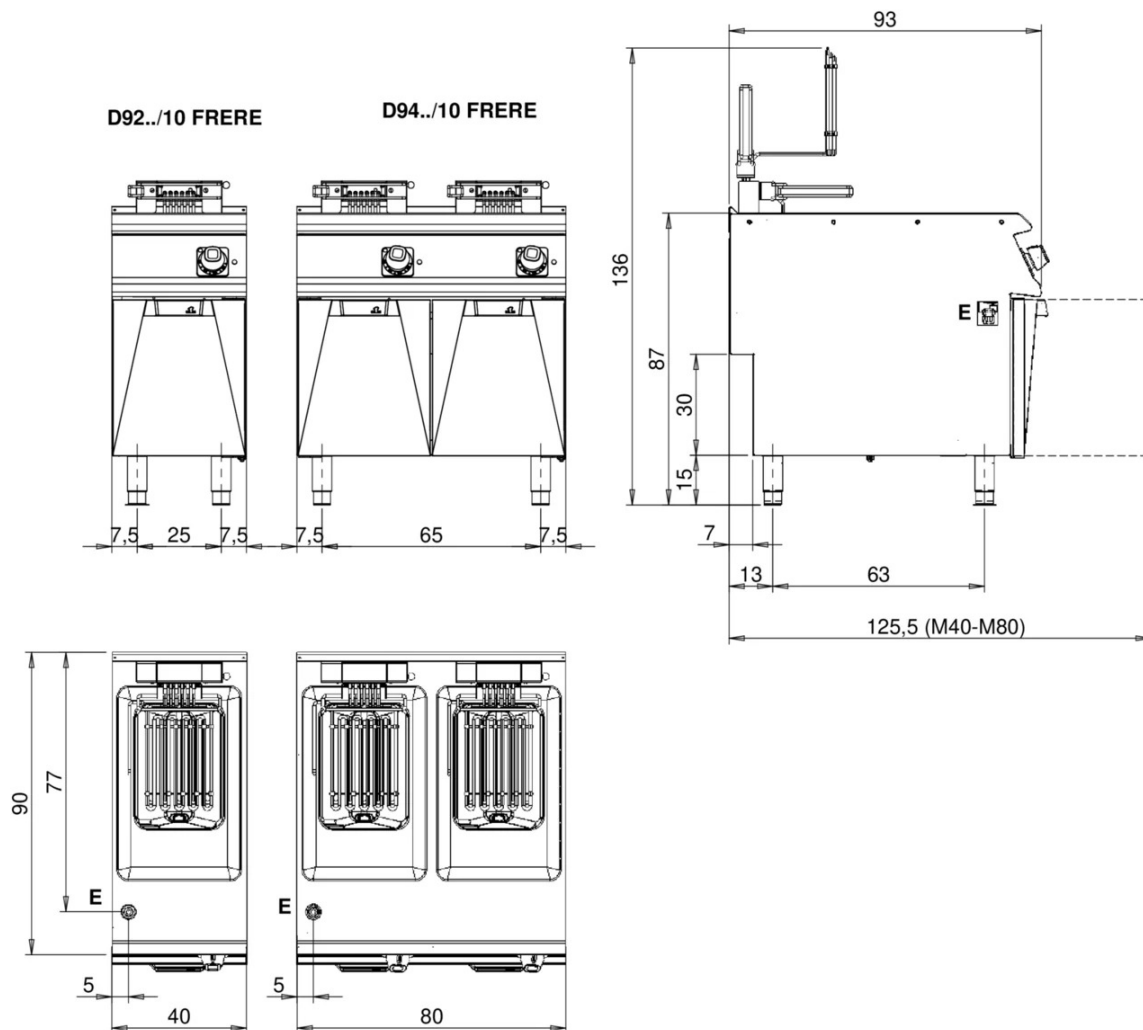

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE
CR1353739

MODELLO
D9215/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90



Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



La amplia zona fría permite que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite.



Elemento calefactor completamente extraíble del depósito para una limpieza más rápida y completa.

FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE
CR1353739

MODELLO
D9215/10FRERE

SERIE
DIAMANTE 90

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353879	DCF15/17	Cesto para cuba 15 - 17 litros 1 unidad 24x33,7x12 cm capacidad 15-17 litros
CR1353889	DCF15/17P	Cesta pequeña para bañera 15-17 litros 1 unidad 12x33,7x12 cm capacidad 15-17 litros
CR1353929	D9BRO	Depósito de aceite 10-12 -15-17-22-23 litros
BN0221100047	CA40/10	Prolongación de chimenea para mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Prolongación de chimenea para mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
CR0592820	9ZL	Zócalo lateral
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA