

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 150 LT

CODICE
CR0991089

MODELLO
D94/10PGD15

SERIE
DIAMANTE 90



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur eine maximale Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 90 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für eine effiziente Arbeit benötigen. Außenbeschichtungen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. Modularität des Bereichs: 200-400-600-800-1200 Breites Angebot an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316. ■ Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser. ■ Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn. ■ Gasversion: Beheizung durch 2 Brenner aus Stahl AISI 304, die sich am Boden des Behälters (direkte Beheizung) oder im Hohlraum (indirekte Beheizung) befinden. ■ Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzerter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind. ■ Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus

rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

■ Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung ■ Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316 ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 150 LT

CODICE
CR0991089

MODELLO
D94/10PGD15

SERIE
DIAMANTE 90

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|--|
| MATERIAL | CR0991089 |
| DEFINITION | D94/10 PGD15 PENTOLA GAS DIR.M80 150LT |
| KOMMERZIELLE LINIE | DIAMANTE |
| SUPPLY | MIXED |
| DIM. BREITE | 800 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 870 mm |
| NETTOGEWICHT | 111 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0,626 |
| LÄNGE DES PAKETS | 840 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1070 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1240 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,115 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 129 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 0,015 kW |
| GAS POWER | 24,00 |
| GAS POWER (G25.3/25mbar) | 22,50 |
| IP-GRAD | IPX5 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | D94/10 PGD15 |
| Kapazität | 150 |

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 150

LT



weinnovate cooking


CODICE
CR0991089

MODELLO
D94/10PGD15

SERIE
DIAMANTE 90

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

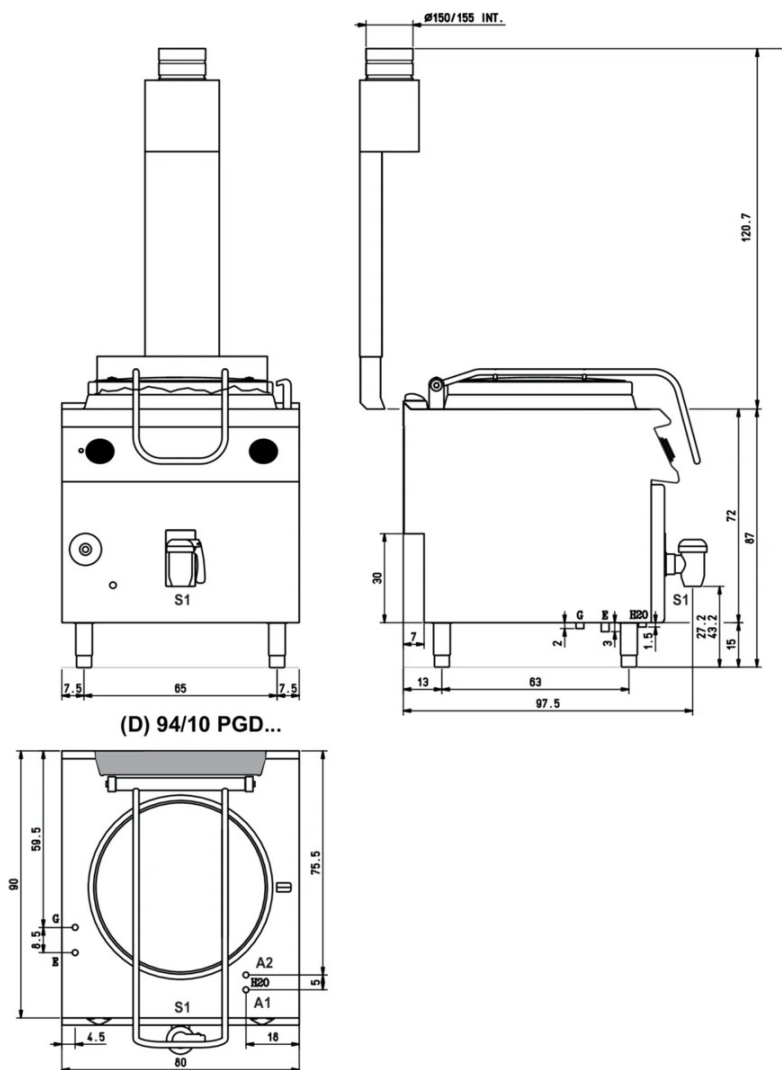

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- H2O** Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm
A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude
EN ISO 228-1 G 3/4
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
 2"

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 150 LT

CODICE
CR0991089

MODELLO
D94/10PGD15

SERIE
DIAMANTE 90



Möglichkeit der Warm- oder
Kaltwasserladung



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
gemäß dem internationalen CB-
Schema zertifiziert sind.



Dank der Zertifizierung als
strahlwassergeschützt (IPX5), die durch
spezielle Tests erreicht wurde, können
die Knöpfe und Unterknöpfe
gewaschen werden, ohne dass die
Funktionalität und Sicherheit
beeinträchtigt wird.

CODICE
CR0991089

 MODELLO
D94/10PGD15

 SERIE
DIAMANTE 90

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|---|
| MA97347000 | 9C5 | FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L |
| MA97348000 | 9CV5 | FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L |
| MA97350900 | 9C10 | FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L |
| MA97351000 | 9C15 | FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L |
| MA97352000 | 9CV10 | FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L |
| MA97353000 | 9CV15 | FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L |
| MA97354000 | 9-I10 | TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM |
| MA97355000 | 9-I15 | TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM |
| CR0592799 | ZF8 | Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | RÜCKENGELLENK |
| CR0592820 | 9ZL | Seitlicher Sockel |
| MA97432000 | R | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX |
| CR0592869 | PZM | NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL |
| CR0593580 | 9PT | Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten |
| CR0592879 | KPA | N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM |
| CR0592940 | 9CAT* | DE |
| MA97349000 | 9-I5 | TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG |