

COCINA DE GAS ALL-STOVE EN HORNO DE GAS

CODICE
CR0993669

MODELLO
D74/10CTGG

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Placa superior gruesa con anillo central desmontable. ■ Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas. ■ Para hornos de gas, placa radiante

de hierro fundido para una distribución uniforme del calor distribución uniforme del calor, acero inoxidable para hornos eléctricos. Puerta aislada de acero inoxidable y puerta interior montada sobre bisagras de alta resistencia. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA DE GAS ALL-STOVE EN HORNO DE GAS

CODICE
CR0993669

MODELLO
D74/10CTGG

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

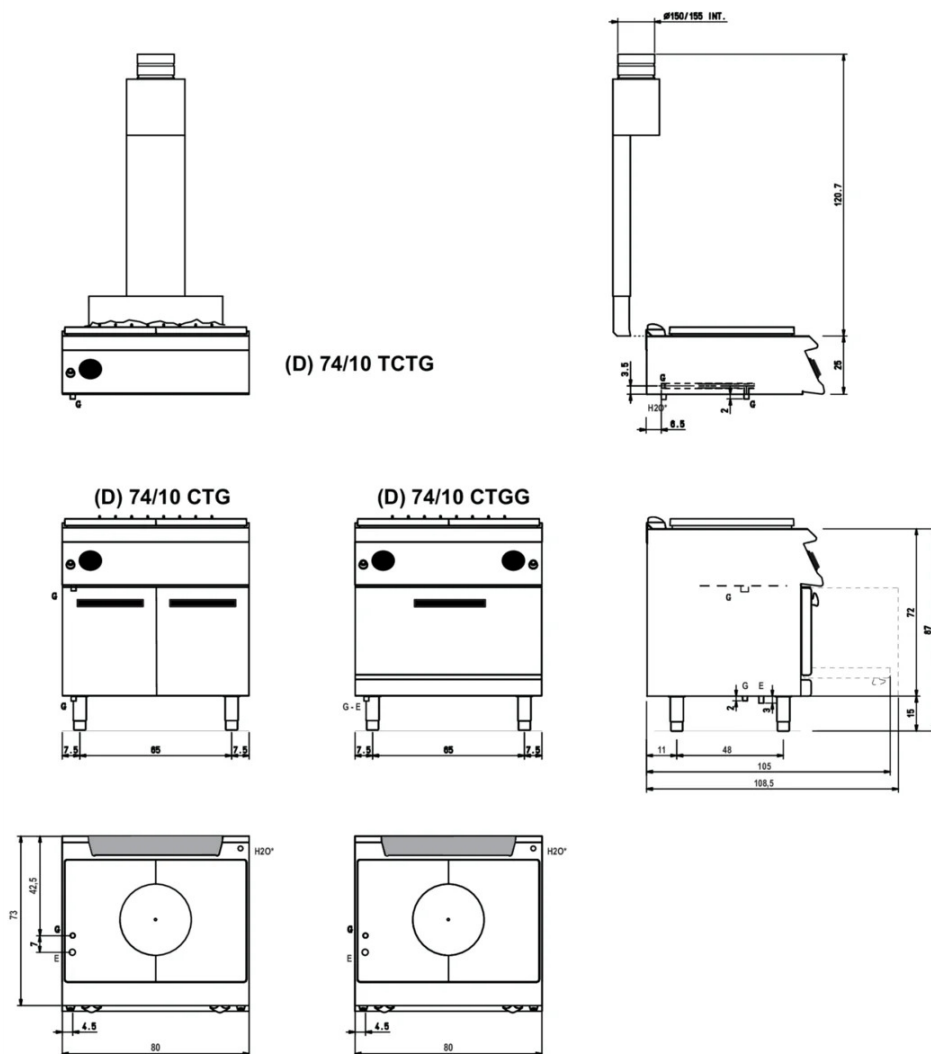
ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0993669
DEFINICIÓN	D74/10 CTGG TUTTAPIASTRA G. FORNO GAS
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	147 Kg
VOLUMEN (neto)	0,508
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,836 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	160 Kg
POTENCIA DE GAS	20,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	19,00
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	QUATTRO FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	D74/10 CTGG

CODICE
CR0993669

 MODELLO
D74/10CTGG

 SERIE
DIAMANTE 70

 SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

 MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm


Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- H20*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

COCINA DE GAS ALL-STOVE EN HORNO DE GAS

CODICE
CR0993669

MODELLO
D74/10CTGG

SERIE
DIAMANTE 70



Placa superior gruesa con anillo central desmontable.



Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas.



Para hornos de gas, placa radiante de hierro fundido para una distribución uniforme del calor
distribución uniforme del calor, acero inoxidable para hornos eléctricos.
Puerta aislada de acero inoxidable y puerta interior montada sobre bisagras de alta resistencia.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA DE GAS ALL-STOVE EN HORNO DE GAS

CODICE
CR0993669

MODELLO
D74/10CTGG

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97365000	GGN1/1	REJILLA CROMADA GN1/1
MA97375000	GGN2/1	REJILLA CROMADA GN2/1
MA97377000	BF9M-X	Parrilla de acero cromado para horno 93x62 cm MAXI
MA97378000	BF9M-T	Bandeja de acero inoxidable AISI 304 para horno 93x62x1,5 cm MAXI
MA97376900	TGN2/1	Bandeja de acero inoxidable AISI 304 para horno 53x65x1 cm GN 2/1