

# PANELADORA MANUAL A GAS de 43 litros CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Sartén basculante multifuncional, equipamiento para restauración profesional, adecuada para cocinar salsas, estofados y cocinar con aceite. ■ Garantiza un alto rendimiento y una uniformidad de cocción excepcional. ■ Alimentación de agua directamente al depósito mediante electroválvula (se puede pedir como accesorio). ■ Temperatura de cocción controlada por termostato con ajuste de 100 a 280°C.

■ Recipiente de cocción de acero inoxidable de 10 mm de espesor. ■ Temperatura de cocción controlada por termostato con ajuste de

100 a 280°C. ■ Calentamiento mediante quemador de acero cromado. ■ Válvula de seguridad con termopar, encendido eléctrico. ■ Tapas robustas, de doble pared y autoequilibradas, fabricadas en acero inoxidable para reducir la pérdida de calor. ■ Depósito basculante de gran radio. ■ Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# PANELADORA MANUAL A GAS de 43 litros CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0989969
DEFINICIÓN	D74/10 KBGI BRASIERA GAS M80 INOX
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	730 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	114.8 Kg
VOLUMEN (neto)	0,508
LONGITUD DEL PAQUETE	850 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,831 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	124 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.12 kW
POTENCIA DE GAS	14,00
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	13,00
MODELO CERTIFICADO	D74/10 KBGI

# PANELADORA MANUAL A GAS de 43 litros CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE


CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI


SERIE  
DIAMANTE 70

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

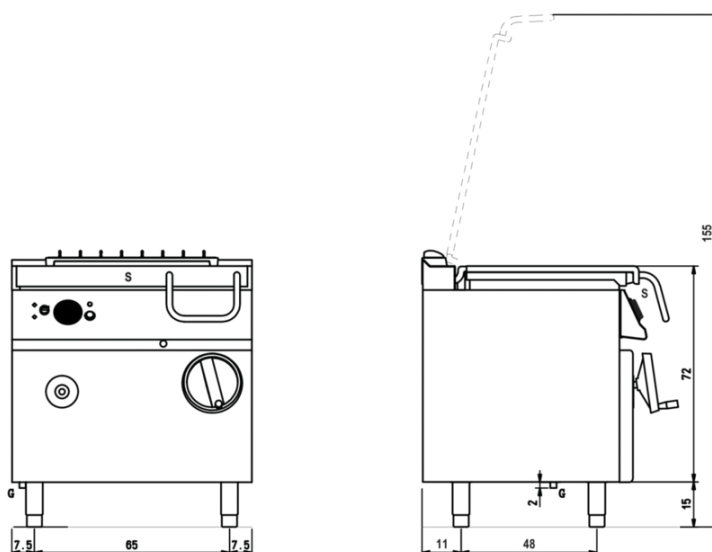

(D) 74/10 KBG ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting  
**EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet  
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

# PANELADORA MANUAL A GAS de 43 litros CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70



Tapas autoequilibradas.



Depósito basculante de gran radio.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# PANELADORA MANUAL A GAS de 43 litros CON FONDO DE ACERO INOXIDABLE

CODICE  
CR0989969

MODELLO  
D74/10KBGI

SERIE  
DIAMANTE 70

## ACCESSORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	ARTICULACIÓN DEL FALDÓN
MA97432000	R	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE
CR0592869	PZM	Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA
CR0593580	9PT	Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras
CR0592879	KPA	N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA
CMF0708	CMF0708	Pasamanos L=80
CR0599649	7ZL	Zócalo lateral