

MANUELLER GASKESSEL 43 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0989959

MODELLO
D74/10KBG

SERIE
DIAMANTE 70



ALLGEMEINE MERKMALE

Diese Serie bietet nicht nur die größte Auswahl an Lösungen und 2 mm dicke und 70 cm tiefe Platten, sondern verfügt auch über die Leistung, Robustheit und Funktionalität, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Außenschalen und Füße aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte von 840 bis 900 mm.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200

Große Auswahl an Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

■ Multifunktionale Kippbratpfanne, Ausrüstung für die professionelle Gastronomie, geeignet zum Kochen von Soßen, Schmoren und Kochen mit Öl. ■ Es garantiert hohe Leistung und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit beim Brennen. ■ Wasserzufuhr direkt in den Tank über ein Magnetventil (kann als Zubehör bestellt werden). ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 280°C geregelt.

■ IRON-Backblech (erhältlich für Nicht-EU-Märkte) mit 2 mm Dicke. ■ Die Gartemperatur wird durch einen Thermostat mit einer

Einstellung von 100 bis 280°C geregelt. ■ Beheizung über verchromten Stahlbrenner. ■ Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung. ■ Robuste, doppelwandige, selbstausgleichende Deckel aus rostfreiem Stahl zur Reduzierung des Wärmeverlustes. ■ Kipptank mit großem Radius. ■ Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind. ■ Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

MANUELLER GASKESSEL 43 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0989959

MODELLO
D74/10KBG

SERIE
DIAMANTE 70

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0989959
DEFINITION	D74/10 KBG BRASIERA GAS M80 FE
KOMMERZIELLE LINIE	DIAMANTE
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	730 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	135 Kg
VOLUMEN (netto)	0,508
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1050 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,800 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	146 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.12 kW
GAS POWER	14,00
GAS POWER (G25.3/25mbar)	13,00
ZERTIFIZIERTES MODELL	D74/10 KBG

MANUELLER GASKESSEL 43 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)


CODICE
CR0989959

MODELLO
D74/10KBG


SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

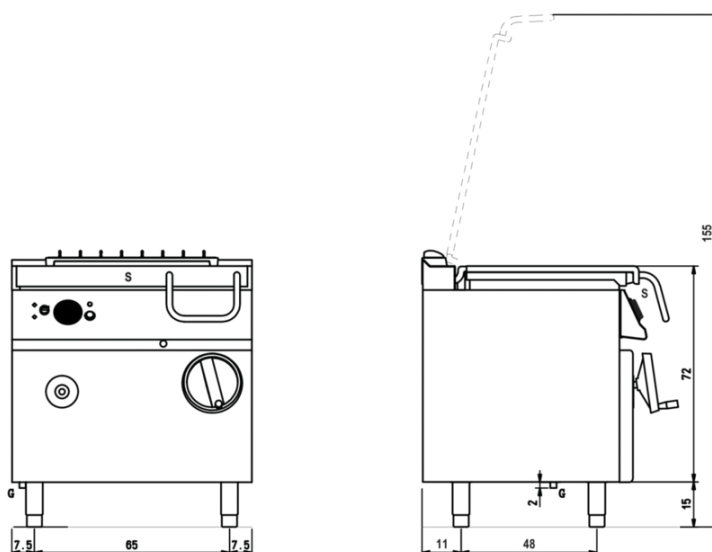

(D) 74/10 KBG ...



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
- S** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet
Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

MANUELLER GASKESSEL 43 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0989959

MODELLO
D74/10KBG

SERIE
DIAMANTE 70



Selbstbalancierende Deckel.



Kiptank mit großem Radius.



Dank der Zertifizierung als strahlwassergeschützt (IPX5), die durch spezielle Tests erreicht wurde, können die Knöpfe und Unterknöpfe gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

MANUELLER GASKESSEL 43 lt. MIT EISENBODEN (Extra EU)

CODICE
CR0989959

MODELLO
D74/10KBG

SERIE
DIAMANTE 70

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0592799	ZF8	Vorderer Sockel - FÜR DIE INSTALLATION VON GERÄTEN MIT BODENHÖHE 90 CM L=80
CR0592830	ZG	RÜCKENGelenK
MA97432000	R	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	SATZ RÄDER (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	NR. 4 EDELSTAHLFÜSSE ZUR AUFSTELLUNG AUF EINEM GEMAUERTEN SOCKEL
CR0593580	9PT	Füße aus rostfreiem Stahl (Nr. 4) zur Montage auf Arbeitsplatten
CR0592879	KPA	N. 2 CNS FÜSSE MIT FLANSCH ABM. 7X7 CM
CMF0708	CMF0708	Handlauf L=80
CR0599649	7ZL	Seitlicher Sockel