

# FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 17+17 LT

CODICE  
CR1353639

MODELLO  
D7417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 70



## CARATTERISTICHE GENERALI

Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore e profondità da 70cm, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza.

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.

Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200

Ampia gamma di accessori.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume. ■ Rubinetti di scarico olio. Bacinelle raccogli olio a richiesta. ■ Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio.

■ Profondità e larghezza vasca aumentate per aumentare la capienza. ■ Vasca stampata con invaso su piano e ampia zona fredda, a garanzia di facile pulizia. ■ L'ampia zona fredda permette il

deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio. ■ Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca. ■ Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB. ■ Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 17+17 LT

CODICE  
CR1353639

MODELLO  
D7417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 70

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1353639
DEFINIZIONE	D7417/10 FRIG FRIGGIT.GAS M80 2V.17+17LT
LINEA COMMERCIALE	DIAMANTE
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	730 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	90 Kg
VOLUME (netto)	0,508
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,836 m3
PESO LORDO IMBALLO	101.8 Kg
POTENZA GAS	26,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	26,00
MODELLO CERTIFICATO	D7417/10 FRIG
CAPACITA'	17 litri

# FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 17+17 LT




weinnovate cooking

CODICE  
CR1353639

MODELLO  
D7417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 70

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

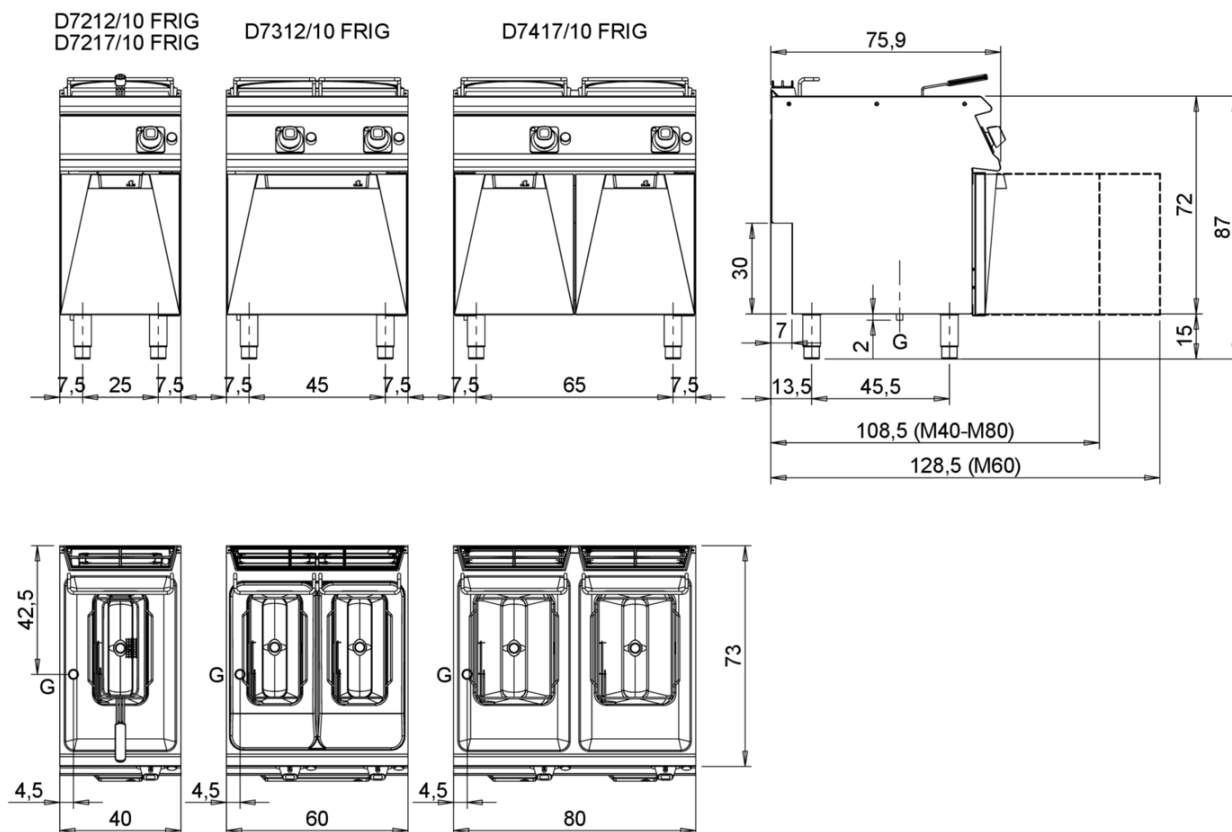

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

## FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 17+17 LT

CODICE  
CR1353639

MODELLO  
D7417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 70



Profondità e larghezza vasca aumentate per aumentare la capienza.



Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.



Vasca stampata con invaso su piano e ampia zona fredda, a garanzia di facile pulizia.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



L'ampia zona fredda permette il deposito dei residui di frittura allungando significativamente la qualità e la vita dell'olio.



Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca.

## FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 17+17 LT

CODICE  
CR1353639

MODELLO  
D7417/10FRIG

SERIE  
DIAMANTE 70

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353879	DCF15/17	Cestello per vasca 15 - 17 lt 1 pcs 24x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353889	DCF15/17P	Cestello piccolo per vasca 15-17 lt 1 pcs 12x33,7x12 cm capacità 15-17 lt
CR1353929	D9BRO	Bacinella raccogli olio 10-12 -15-17-22-23 lt
BN0221100047	CA40/10	Prolunga camino per mod. 40 cm h=22 cm
BN0221100048	CA60/10	Prolunga camino per mod. 60 cm h=22 cm
CR0592779	ZF4	Zoccolo frontale - PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE CON PIANO ALTEZZA 90 CM L=40
CR0592830	ZG	GIUNZIONE ZOCCOLATURA
CR0592820	9ZL	Zoccolo laterale
MA97432000	R	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT RUOTE (2 + 2) Ø 101 INOX
CR0592869	PZM	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU ZOCCOLO IN MURATURA
CR0593580	9PT	N. 4 piedini in acciaio inox per installazione su piani
CR0592879	KPA	N.2 PIEDINI IN ACCIAIO INOX CON FLANGIA
CR0592940	9CAT*	Colonnina erogazione acqua per apparecchiatura top