

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.80 CON VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356069

MODELLO
D74/10PGI08S

SERIE
DIAMANTE 70



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Además de ofrecer la más amplia gama de soluciones y encimeras de 2 mm de grosor y 70 cm de profundidad, esta serie tiene toda la potencia, robustez y funcionalidad que necesita para trabajar con eficacia.

Carcasas exteriores y pies de acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Altura de la encimera regulable de 840 a 900 mm.

Modularidad de la gama: 200-400-600-800-1200

Amplia gama de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Posibilidad de carga de agua caliente o fría ■ Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316 ■ Cubetas indirectas con válvula automática de purga de condensados ■ Equipo certificado para la

directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional. ■ Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.80 CON VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356069

MODELLO
D74/10PGI08S

SERIE
DIAMANTE 70

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR1356069 |
| DEFINICIÓN | D74/10 PGI08 S PEN.GAS IND.M80 C/VAL 80L |
| LÍNEA COMERCIAL | DIAMANTE |
| SUMINISTRO | MIXTO |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 730 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 99.8 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,508 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 850 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1150 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,831 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 110 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0,275 kW |
| POTENCIA DE GAS | 17,00 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 16,50 |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELO CERTIFICADO | D74/10 PGI08 |
| Capacidad | 80 |

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.80 CON VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS CAVIDAD


CODICE
CR1356069

MODELLO
D74/10PGI08S

SERIE
DIAMANTE 70

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

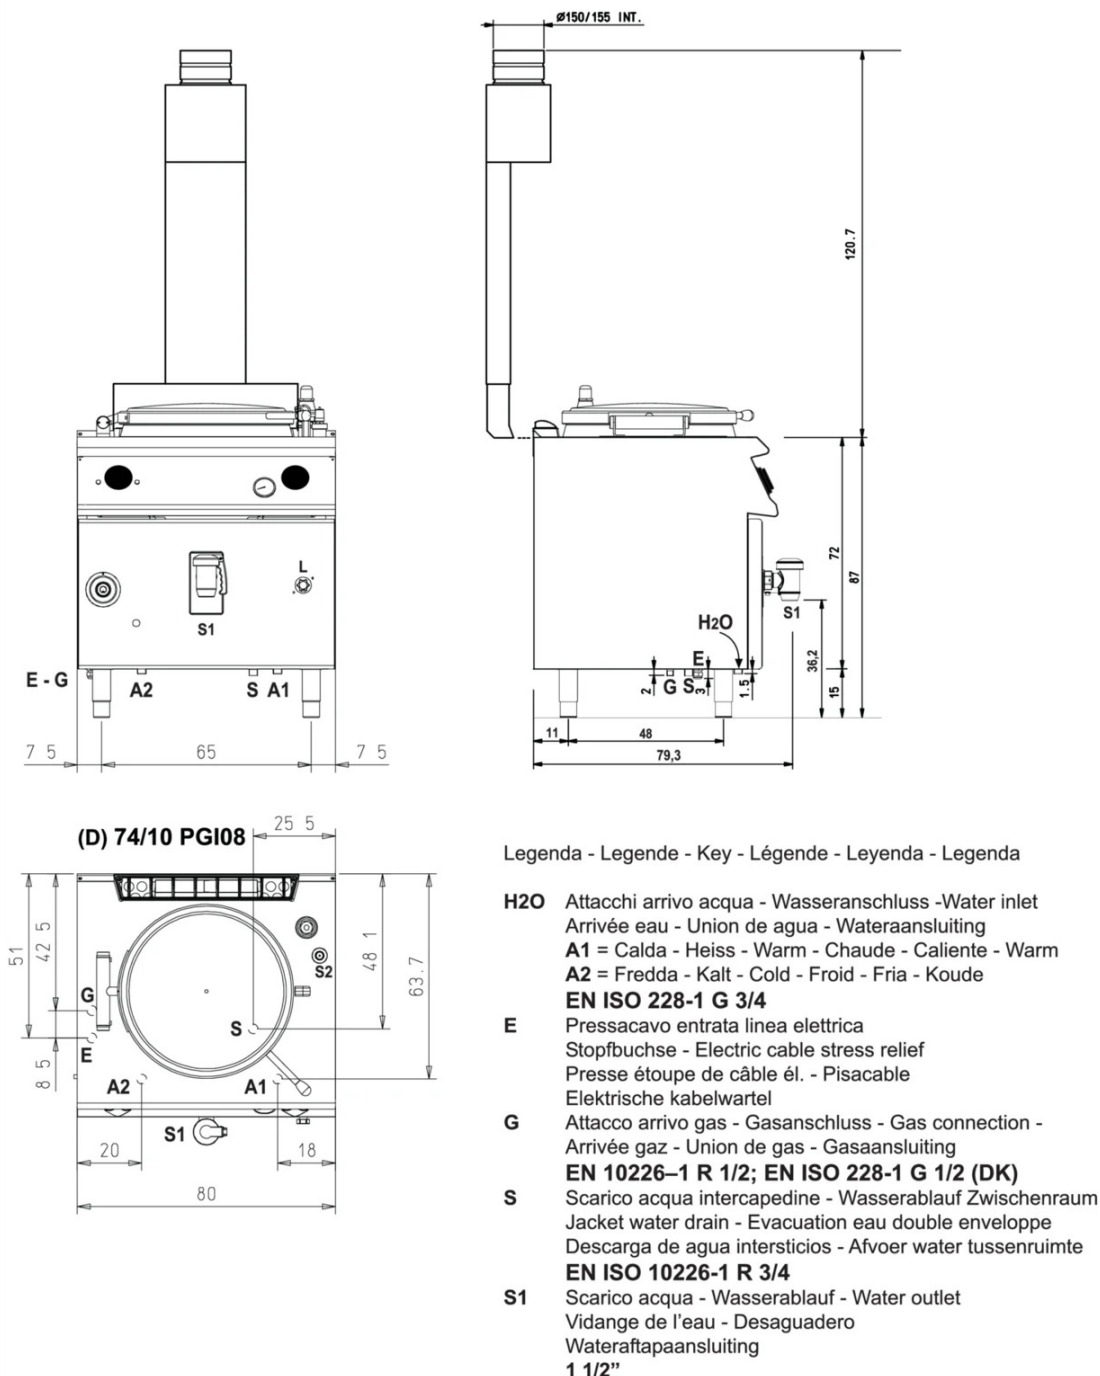

COCINA INDIRECTA DE GAS LT.80 CON VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356069

MODELLO
D74/10PGI08S

SERIE
DIAMANTE 70



Posibilidad de carga de agua caliente o fría



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Depósito de acero inoxidable con fondo aisi 316



Cubetas indirectas con válvula automática de purga de condensados

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



COCINA INDIRECTA DE GAS LT.80 CON VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS CAVIDAD

CODICE
CR1356069

MODELLO
D74/10PGI08S

SERIE
DIAMANTE 70

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------|--|
| MA97347000 | 9C5 | CESTA COLAPASTA - 50 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR |
| MA97348000 | 9CV5 | CUBETA COLADORA PARA POTES - 50 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR |
| CR0599730 | 7C8 | CESTA COLAPASTA - 80 Lt. AGUJEROS Ø 3 MM - 1 SECTOR |
| CR0599740 | 7CV8 | CUBETA DE REFRIGERACIÓN PARA POTES - 80 Lt. AGUJEROS Ø 6 MM - 1 SECTOR |
| CR0592799 | ZF8 | Zócalo frontal - PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON ALTURA DE SUELO DE 90 CM L=80 |
| CR0592830 | ZG | ARTICULACIÓN DEL FALDÓN |
| MA97432000 | R | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 100 |
| MA97433000 | RI | KIT DE RUEDAS (2 + 2) Ø 101 ACERO INOXIDABLE |
| CR0592869 | PZM | Nº 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA |
| CR0593580 | 9PT | Pies de acero inoxidable n.º 4 para instalación en encimeras |
| CR0592879 | KPA | N.2 PIES DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA |
| CMF0708 | CMF0708 | Pasamanos L=80 |
| CR0599649 | 7ZL | Zócalo lateral |
| MA97349000 | 9-I5 | INSTALACIÓN DEL DESCARGADOR DE POLVO-50 Lt. AGUJEROS Ø 10-15-36 MM |