

CR0989919

**MODELLO**D72/10KBEF

DIAMANTE 70



#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En plus d'offrir le plus grand choix de solutions et de plateaux de 2 mm d'épaisseur et de 70 cm de profondeur, cette série possède toute la puissance, la robustesse et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour travailler efficacement.

Coques extérieures et pieds en acier inoxydable finition Scotch Brite

Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Modularité de la gamme : 200-400-600-800-1200

Large gamme d'accessoires.

#### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

■ Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international. ■ Grâce à la certification de

résistance aux jets d'eau obtenue par des tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.







CODICE CR0989919 **MODELLO**D72/10KBEF

**SERIE**DIAMANTE 70

### Informations techniques

SPECIFICATION	DATA	
MATÉRIAU	CR0989919	
DÉFINITION	D72/10 KBEF MULTIPLA M40	
LIGNE COMMERCIALE	DIAMANTE	
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ	
DIM. LARGEUR	400 mm	
DIM. PRODUCTIVITÉ	730 mm	
DIM. HAUTEUR	870 mm	
POIDS NET	50 Kg	
VOLUME (net)	0,254	
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm	
LARGEUR DU PAQUET	850 mm	
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1030 mm	
VOLUME DU PAQUET	0,400 m3	
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	58 Kg	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N	
FRÉQUENCE	50-60 Hz	
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	4,050 kW	
GRADE IP	IPX4	
MODÈLE CERTIFIÉ	D72/10 KBEF	






CR0989919

**MODELLO**D72/10KBEF

SERIE
DIAMANTE 70

# SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

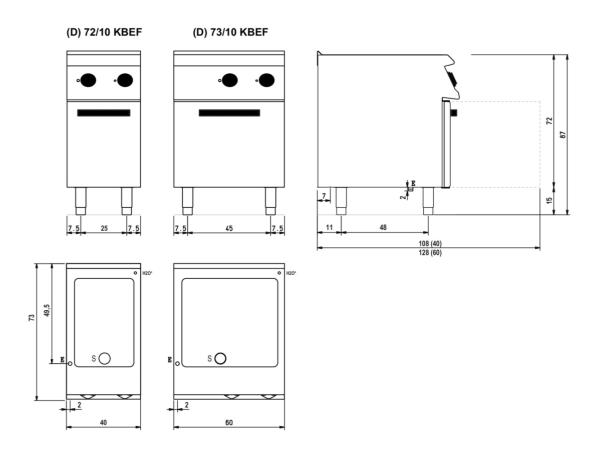

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica Stopfbuchse Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel
- S Scarico vasca Wannenabflussrohr Pan outlet Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer

H2O\* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4







CODICE CR0989919 **MODELLO**D72/10KBEF

SERIE
DIAMANTE 70







Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

Equipement certifié pour la directive







CODICE CR0989919 **MODELLO**D72/10KBEF

**SERIE**DIAMANTE 70

#### **ACCESSOIRES**

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200099	D7FC40	Plaque chauffante pour compartiment mod. 40 cm 0,7 kW Ac230 1N
CR1353559	DRG11	Grilles pour compartiment de 40 cm 10x60x32 cm 6 grilles
CR0592779	ZF4	Socle avant - POUR L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'UNE HAUTEUR DE SOL DE 90 CM L=40
CR0592830	ZG	JOINT DE JUPON
MA97432000	R	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 100
MA97433000	RI	KIT DE ROUES (2 + 2) Ø 101 ACIER INOXYDABLE
CR0592869	PZM	NO. 4 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN MAÇONNERIE
CR0593580	9PT	Pieds en acier inoxydable no. 4 pour installation sur les plateaux
CR0592879	KPA	N.2 PIEDS EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRIDE
CR0592940	9CAT*	Colonne d'eau pour l'équipement supérieur
CR0599859	7CAM*	Colonne de distribution d'eau pour équipement sur four, compartiment ouvert ou monobloc
CR0599649	7ZL	Plinthe latérale

