


CUCINA A GAS 2 FUOCHI

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

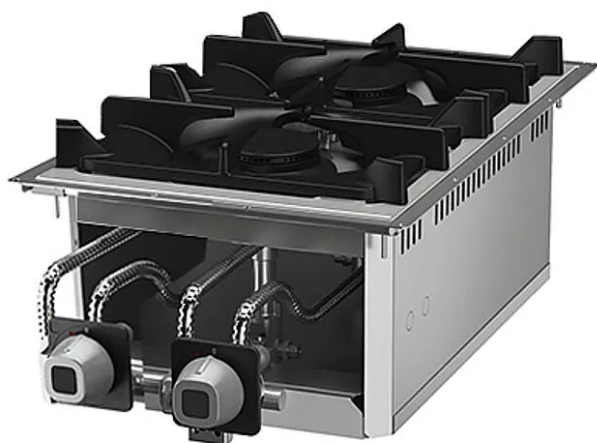

CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE

CUCINA A GAS 2 FUOCHI

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207309
DEFINIZIONE	DPCG40 2 FUOCHI DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,063
LUNGHEZZA IMBALLO	830 mm
LARGHEZZA IMBALLO	440 mm
ALTEZZA IMBALLO	570 mm
VOLUME IMBALLO	0,208 m3
PESO LORDO IMBALLO	30 Kg
POTENZA GAS	10,50
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	10,50
MODELLO CERTIFICATO	DPCG40

CUCINA A GAS 2 FUOCHI

CODICE
CR1207309


MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

DPCG40 DI7PCG40
DPCG80 DI7PCG80

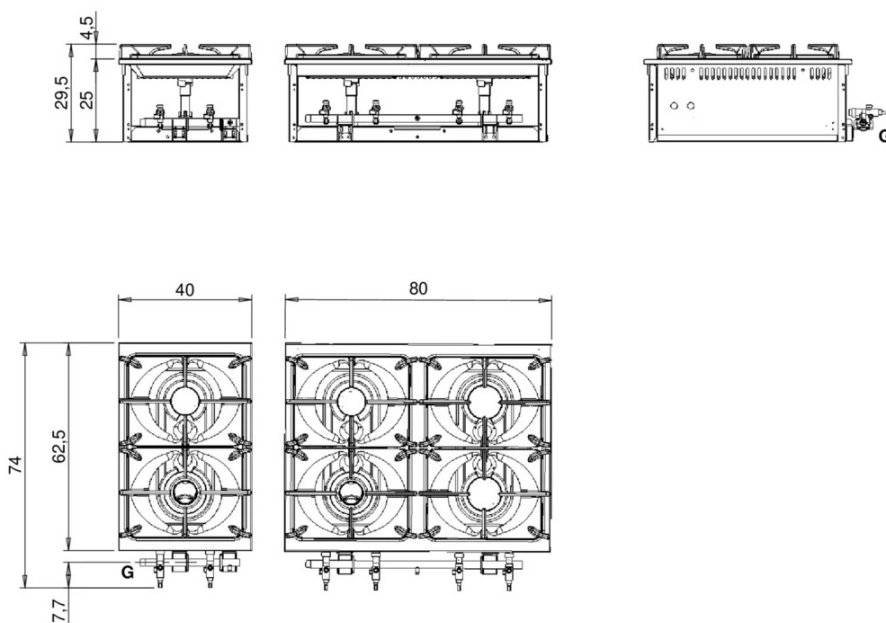

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R1/2; EN ISO 228-1 G1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

CUCINA A GAS 2 FUOCHI

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUCINA A GAS 2 FUOCHI

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40
CR1201930	CR1201930	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40
BN418031910010	7PRL	PIASTRA RADIANTE LISCIA
BN418031910020	7PRR	PIASTRA RADIANTE RIGATA
BN826190250	N7BA	BACINELLA AMOVIBILE
BN826330160	BN826330160	Griglia bifuoco inox 39x58