

COCINA DE GAS CON 2 QUEMADORES

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINA DE GAS CON 2 QUEMADORES

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207309
DEFINICIÓN	DPCG40 2 FUOCHI DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,063
LONGITUD DEL PAQUETE	830 mm
ANCHO DEL PAQUETE	440 mm
ALTURA DEL ENVASE	570 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,208 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	30 Kg
POTENCIA DE GAS	10,50
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	10,50
MODELO CERTIFICADO	DPCG40

COCINA DE GAS CON 2 QUEMADORES



weinnovate cooking

CODICE
CR1207309


MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

DPCG40	DI7PCG40
DPCG80	DI7PCG80

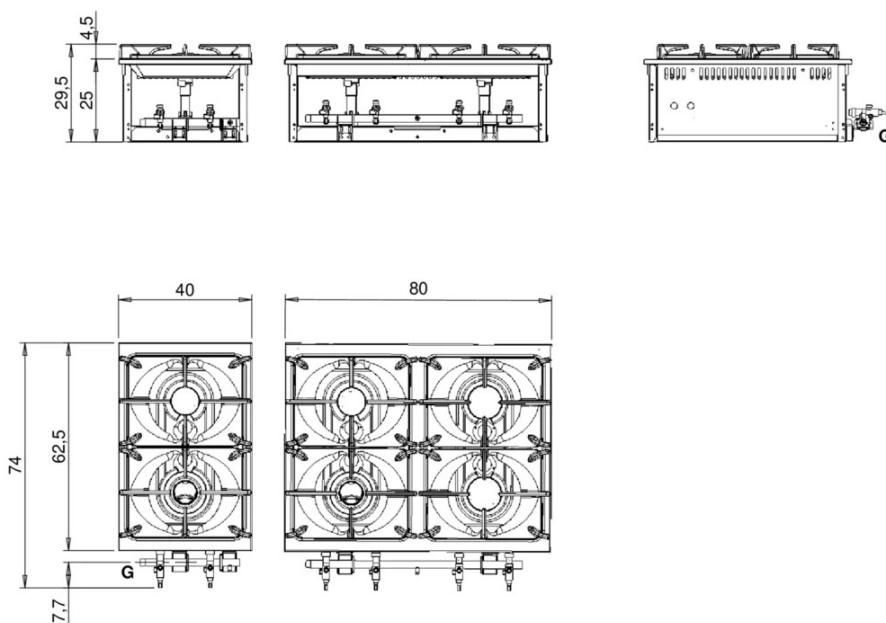

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R1/2; EN ISO 228-1 G1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafropaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

COCINA DE GAS CON 2 QUEMADORES

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCINA DE GAS CON 2 QUEMADORES

CODICE
CR1207309

MODELLO
DPCG40

SERIE
DROP-IN 7

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M40
CR1201930	CR1201930	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M40
BN418031910010	7PRL	PLACA RADIANTE LISA
BN418031910020	7PRR	PLACA RADIANTE NERVADA
BN826190250	N7BA	LAVABO EXTRAÍBLE
BN826330160	BN826330160	Parrilla de acero inoxidable de doble fuego 39x58