

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 42 LT

CODICE
CR1207359

MODELLO
DPCPE60

SERIE
DROP-IN 7



CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

SPECIFICHE TECNICHE

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 42 LT

CODICE
CR1207359

MODELLO
DPCPE60

SERIE
DROP-IN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207359
DEFINIZIONE	DPCPE60 CUOCIPASTA EL.M60 DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	560 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,210
LUNGHEZZA IMBALLO	640 mm
LARGHEZZA IMBALLO	870 mm
ALTEZZA IMBALLO	1100 mm
VOLUME IMBALLO	0,612 m3
PESO LORDO IMBALLO	56 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	9,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DPCPE60


CODICE	MODELLO	SERIE
CR1207359	DPCPE60	DROP-IN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NPC74ED	DPCPE40
DPDE28	DI7CPE428

NPC76ED	DPCPE60
DPDE42T	DI7CPE642

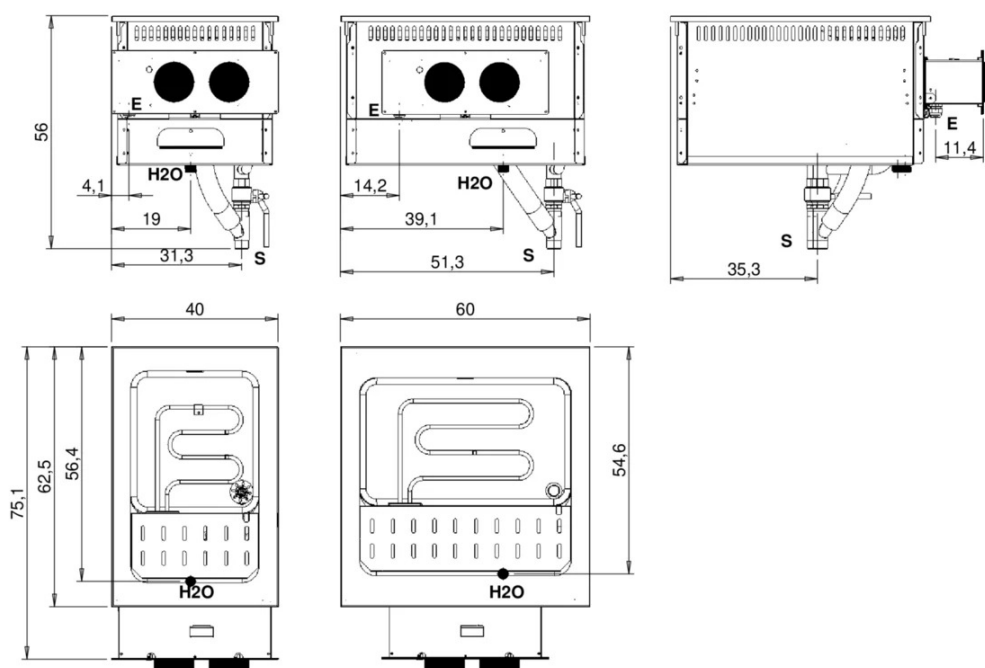

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda	
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cable eléctrico
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1R1
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de drenó
G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
	EN ISO 228-1 G 3/4
L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 42 LT

CODICE
CR1207359

MODELLO
DPCPE60

SERIE
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 42 LT

CODICE
CR1207359

MODELLO
DPCPE60

SERIE
DROP-IN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201910	CR1201910	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M60
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999139	GFCEP26	GRIGLIA DI FONDO VASCA 26Lt.
CR0999159	CVCP26	COPERCHIO CUOCIPASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta