

# FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 15 LT

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7



## CARATTERISTICHE GENERALI

Una gamma ad incasso completa e versatile. Compatibile con ogni tipo di arredamento compresa la soluzione a vista, la linea DROP-IN di Olis sfrutta al massimo lo spazio. Permette inoltre di realizzare un ampio numero di personalizzazioni ad incasso.

## SPECIFICHE TECNICHE

# FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 15 LT

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1207339
DEFINIZIONE	DPFRE15 FRIGGITR.EL.15LT DROP-IN
LINEA COMMERCIALE	SERIE DROP IN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	625 mm
DIM. ALTEZZA	340 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0,085
LUNGHEZZA IMBALLO	830 mm
LARGHEZZA IMBALLO	430 mm
ALTEZZA IMBALLO	720 mm
VOLUME IMBALLO	0,257 m3
PESO LORDO IMBALLO	45 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	12,000 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	DPFRE15

# FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 15 LT


CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

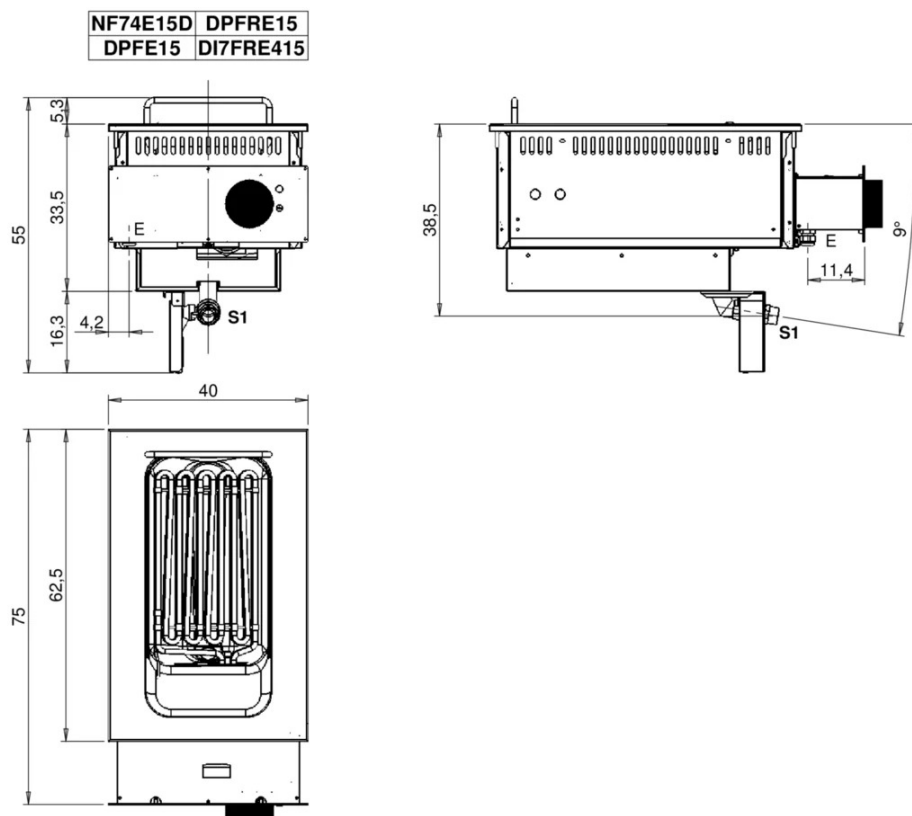

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba <b>EN ISO 228-1 R1</b>	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível

## FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 15 LT

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta con test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

## FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 15 LT

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE A FILO PIANO - M40
CR1201930	CR1201930	KIT TELAIO PER INSTALLAZIONE IN APPOGGIO - M40
CR0599830	CR0599830	KIT 2 CESTELLI DA 1/2 PER FRIGGITRICE DROP-IN - Lt. 10/15