

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una gama de empotrables completa y versátil. Compatible con todo tipo de muebles, incluidas las soluciones vistas, la gama Olis DROP-IN aprovecha al máximo el espacio. También permite un gran número de soluciones empotradas personalizadas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODICE  
 CR1207339

 MODELLO  
 DPFRE15

 SERIE  
 DROP-IN 7

### Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>CR1207339</b>
DEFINICIÓN	DPFRE15 FRIGGITR.EL.15LT DROP-IN
<b>LÍNEA COMERCIAL</b>	<b>SERIE DROP IN</b>
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
<b>ANCHURA ANCHO</b>	<b>400 mm</b>
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
<b>DIM. ALTURA</b>	<b>340 mm</b>
PESO NETO	0 Kg
<b>VOLUMEN (neto)</b>	<b>0,085</b>
LONGITUD DEL PAQUETE	830 mm
<b>ANCHO DEL PAQUETE</b>	<b>430 mm</b>
ALTURA DEL ENVASE	720 mm
<b>VOLUMEN DEL ENVASE</b>	<b>0,257 m3</b>
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	45 Kg
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR</b>	<b>380-415V 3N</b>
FRECUENCIA	50-60 Hz
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>12,000 kW</b>
GRADO IP	IPX4
<b>MODELO CERTIFICADO</b>	<b>DPFRE15</b>

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L



weinnovate cooking

CODICE  
CR1207339


MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NF74E15D DPFRE15  
DPFE15 DI7FRE415

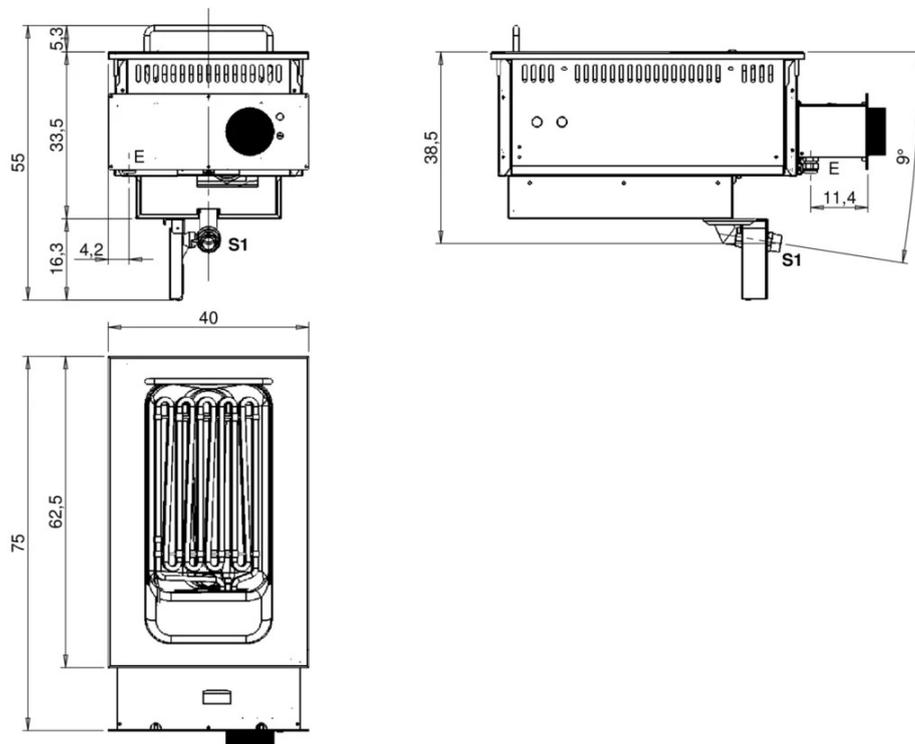

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba <b>EN ISO 228-1 R1</b>	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	
	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7



Una solución elegante y contemporánea. Gracias al kit de marco especial, que puede pedirse como accesorio, el borde del equipo queda enrasado con la encimera, creando un todo entre equipo y encimera



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

# FREIDORA ELÉCTRICA 1 CUBA 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT MARCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA - M40
CR1201930	CR1201930	KIT DE BASTIDOR PARA INSTALACIÓN INDEPENDIENTE - M40
CR0599830	CR0599830	KIT 2 1/2 CESTAS PARA FREIDORA DROP-IN - Lt. 10/15