

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une gamme d'encastresments complète et polyvalente. Compatible avec tous les types de meubles, y compris les solutions apparentes, la gamme DROP-IN d'Olis permet d'optimiser l'espace. Elle permet également un grand nombre de solutions d'encastrement personnalisées.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207339
DÉFINITION	DPFRE15 FRIGGITR.EL.15LT DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	340 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0,085
LONGUEUR DU PAQUET	830 mm
LARGEUR DU PAQUET	430 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	720 mm
VOLUME DU PAQUET	0,257 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	45 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	12,000 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DPFRE15

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L


CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

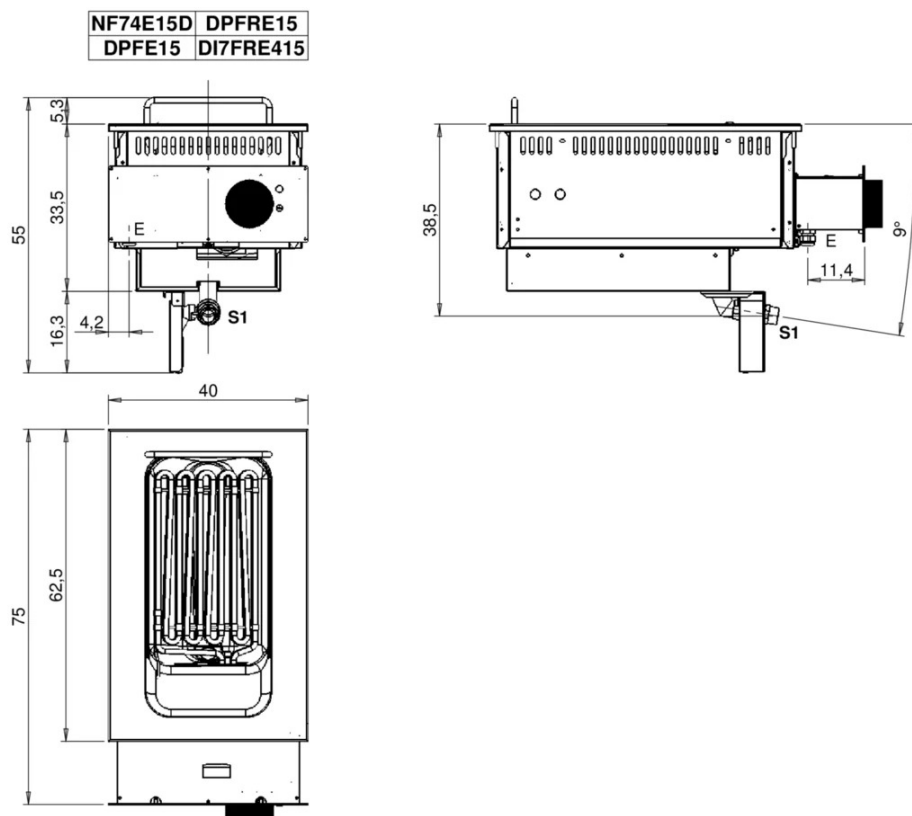

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>EN ISO 228-1 R1</b>		<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão		
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b>	Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7



Une solution élégante et contemporaine. Grâce au kit d'encadrement spécial, qui peut être commandé en tant qu'accessoire, le bord de l'équipement reste au même niveau que le plan de travail, créant ainsi un ensemble entre l'équipement et le plan de travail



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés, sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 CUVE 15 L

CODICE  
CR1207339

MODELLO  
DPFRE15

SERIE  
DROP-IN 7

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1201900	CR1201900	KIT CADRE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE - M40
CR1201930	CR1201930	KIT D'ENCADREMENT POUR INSTALLATION AUTONOME - M40
CR0599830	CR0599830	KIT 2 1/2 BASKETS FOR DROP-IN FRYER - Lt. 10/15