

FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA 15 LT

CODICE
BN12100550

MODELLO
1100/45FRG

SERIE
SERIE 1100



CARATTERISTICHE GENERALI

La Serie 1100 offre una gamma completa caratterizzata da eccezionale versatilità e perfetto accoppiamento dei moduli, grazie all'utilizzo della tecnologia del taglio a laser. Con questa serie, è possibile realizzare diverse combinazioni e attrezzare le basi di appoggio con molteplici soluzioni, come blocchi cottura centrali su basi, ponti o persino soluzioni sospese. La struttura è robusta e di design contemporaneo, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura Scotch Brite. I piani di lavoro hanno uno spessore di 2 mm, tagliati al laser per precisione. I componenti riscaldanti utilizzati sono testati e ad alto rendimento. I piani di appoggio possono essere equipaggiati con forni passanti, armadi caldi, ventilati o neutri, sia a sbalzo che a ponte. Inoltre, è possibile ottenere versioni con zoccolatura.

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA 15 LT

CODICE
BN12100550

MODELLO
1100/45FRG

SERIE
SERIE 1100

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN12100550
DEFINIZIONE	1100/45FRG FRIGGITRICE GAS 15L
LINEA COMMERCIALE	SERIE 1100
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	450 mm
DIM. PRODONDITÀ	1100 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	52.7 Kg
VOLUME (netto)	0,431
LUNGHEZZA IMBALLO	1280 mm
LARGHEZZA IMBALLO	510 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,750 m3
PESO LORDO IMBALLO	62 Kg
POTENZA GAS	14,00
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,50
MODELLO CERTIFICATO	1100/45FRG
CAPACITA'	15 litri

FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA 15 LT


CODICE
BN12100550

MODELLO
1100/45FRG

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm - MESURES EN mm
MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm - DIMENSIONES EN mm

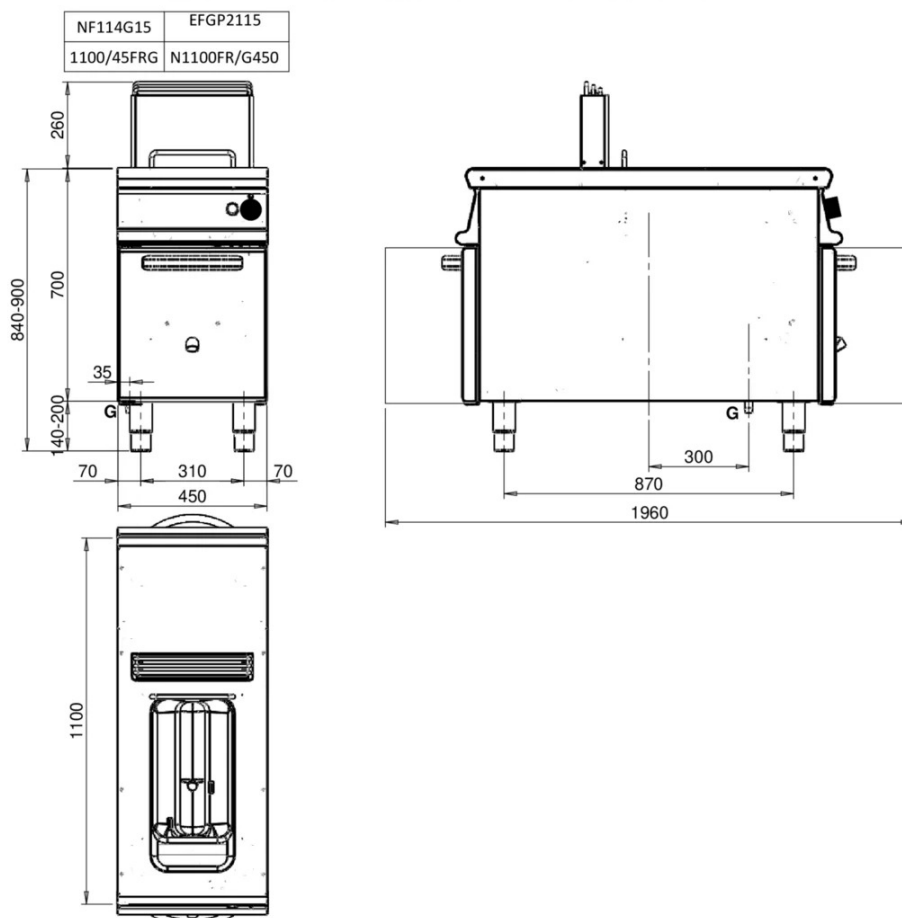

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	

FRIGGITRICE A GAS 1 VASCA 15 LT

CODICE
BN12100550

MODELLO
1100/45FRG

SERIE
SERIE 1100

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1355719	CR1355719	Kit ruote
BN2590145	RUB110	Rubinetto 45x55x62 65 H
BN2592970	CASS45	Cassetti per base neutra mod. 45 GN 1/1 h 10 cm 4 cassetti
CR1011749	NZA45	ZOCCOLATURA FRONTALE - MODULO 450
CR1011809	NZL110	ZOCCOLO LATERALE PASSANTE