

4 FLAMMEN GASTISCHHERD



weinnovate cooking

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650



ALLGEMEINE MERKMALE

Die Serie OLIS SNACK 650 zeichnet sich durch ein Design aus, das alle Geräte sowohl in der Top- als auch in der Monoblock-Version kennzeichnet, mit großen Knöpfen und einer ergonomischen Form des Armaturenbretts.

Die große Auswahl an Maschinen und die hohe Leistung machen diese Reihe zur idealen Wahl für Umgebungen, die nicht sehr geräumig sind, aber dennoch leistungsstarke Maschinen erfordern.

Der modulare Aufbau der Serie ermöglicht unendlich viele Kombinationen mit der Installation auf Fächersockeln oder Tischen.

TECHNISCHE DATEN

- Cucine a gas professionale piani cottura dispongono di potenze che sono proprie dei modelli di grandi dimensioni. ■ Das Kochfeld ist aus einem Stück gegossen, aus Edelstahl AISI 304 18/10 mit Scotch Brite-Finish, mit großen Radien und einem großen Überlaufvolumen.
- Griglie in ghisa smaltata per assicurare una lunga durata nel tempo.
- I piani a gas sono stati progettati con fiamma pilota, termocoppia e rubinetto valvolato per garantire il massimo della sicurezza. ■ Forni di

dimensioni GN 1/1 con temperatura regolabile da 140-280°C. ■ Manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità. ■ Brenner von 2 x 3,85 kW und 2 x 5,7 kW ■ Die gusseisernen Gitter an der Oberseite mit langen Speichen ermöglichen es, auch kleine Töpfe darauf zu stellen. ■ Brenner mit einer Leistung von 3,85 kW und 5,7 kW, Ventilhähne und stabilisiertes Flammthermoelement für maximale Sicherheit. ■ Brenner aus Gusseisen mit abnehmbarem Kranz zur einfachen Reinigung und separater Zündflamme für optimalen Betrieb.



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

CODICE
 CR1355529

 MODELLO
 ONC68GB

 SERIE
 SERIE 650

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1355529
DEFINITION	ONC68GB 4 FUOCHI 60 M80
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	650 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	33 Kg
VOLUMEN (netto)	0,153
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	780 mm
VERPACKUNGSHÖHE	680 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,446 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	43 Kg
GAS POWER	19,10
GAS POWER (G25.3/25mbar)	18,40
N. BRÄNDE/PLATTEN	QUATTRO FUOCHI
ZERTIFIZIERTES MODELL	ONC68G


CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650

Schema di installazione - Installation diagram - Installationsplan Schéma d'installation - Esquema de instalacion - Installatieschema

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

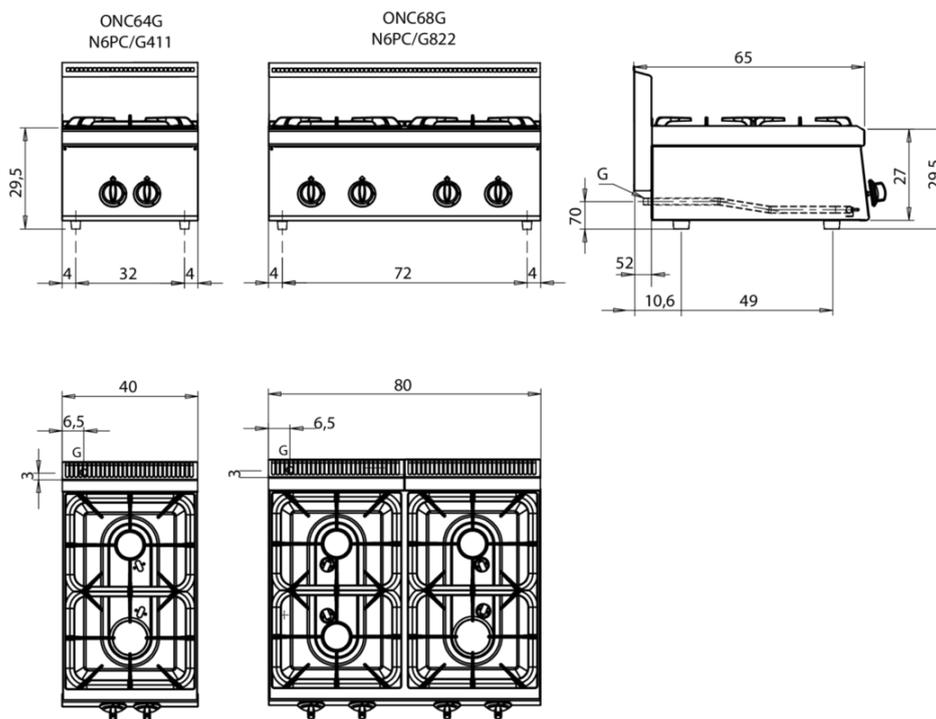

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

4 FLAMMEN GASTISCHHERD

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650



Gusseiserne Roste mit langen Speichen ermöglichen nicht nur die sichere Aufbewahrung großer Töpfe, sondern bieten auch den idealen Halt für kleinere Töpfe.



Die separate Zündflamme sorgt für einen optimalen Brennerbetrieb und garantiert eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung.



Unser gusseiserner Brenner mit abnehmbarem Kranz wurde speziell entwickelt, um den Reinigungsprozess zu vereinfachen. Durch die abnehmbare Krone haben Sie leichten Zugang zu allen Teilen des Brenners, was eine gründliche und umfassende Reinigung gewährleistet.



Die gestanzte Platte aus rostfreiem Stahl AISI304 mit Scotch Brite-Finish ist aus einem Stück gefertigt, um die Reinigung zu erleichtern und das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.



Brenner mit einer Leistung von 3,85 kW und 5,7 kW, Ventilhähne und stabilisiertes Flammthermoelement für maximale Sicherheit.

4 FLAMMEN GASTISCHHERD

CODICE
CR1355529

MODELLO
ONC68GB

SERIE
SERIE 650

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0852849	OBV64	OPEN BASE Größe 40cm Serie 650
MA10405042900	OR40	Regal 40cm
CR0858009	OCS40	10kw
CR0858029	OP40D/S	tür für 40 -80 Fächer