

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG

CODICE
CR0957139

MODELLO
SDSM7E

SERIE
SERIE 600



ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen.

Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft. Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene. Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an. Alle Modelle sind CE-geprüft.

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG

CODICE
CR0957139

MODELLO
SDSM7E

SERIE
SERIE 600

TECHNISCHE DATEN

■ ELEKTRISCH ■ Ideal zum Verfeinern von Gerichten, Überbacken oder Aufwärmen von Speisen. ■ Das Heizelement ist in der Höhe von 115 bis 220 mm verstellbar. ■ Tablett mit flachem Anwesenheitssensor. ■ Bedienfeld für die Einstellung des Koch- oder Warmhaltemodus, Zeit- und Temperaturkontrolle mit Digitalanzeige. ■ Speicherung von Programmen und Brennzyklen. ■ Heizsystem mit 3 Heizelementen, die

im Voll- oder Teilbetrieb betrieben werden. ■ Die Widerstände befinden sich in einer keramischen Reflektorschale, die durch ein Diffusorglas geschützt ist. ■ Backtemperatur von 230 °C, Warmhalten ab 40 °C.

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG

CODICE
CR0957139

MODELLO
SDSM7E

SERIE
SERIE 600

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0957139
DEFINITION	SALAMANDRA HIPER M70 ELETTR. SDSM7E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	755 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	540 mm
DIM. HÖHE	500 mm
NETTOGEWICHT	82 Kg
LÄNGE DES PAKETS	780 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	710 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,471 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	93 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6,000 kW
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	SDSM7E

ELEKTRO-SALAMANDER MIT HÖHENVERSTELLBAREM HEIZELEMENT - SCHELLER TEMPERATURAUFSTEIG


CODICE
CR0957139

MODELLO
SDSM7E

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

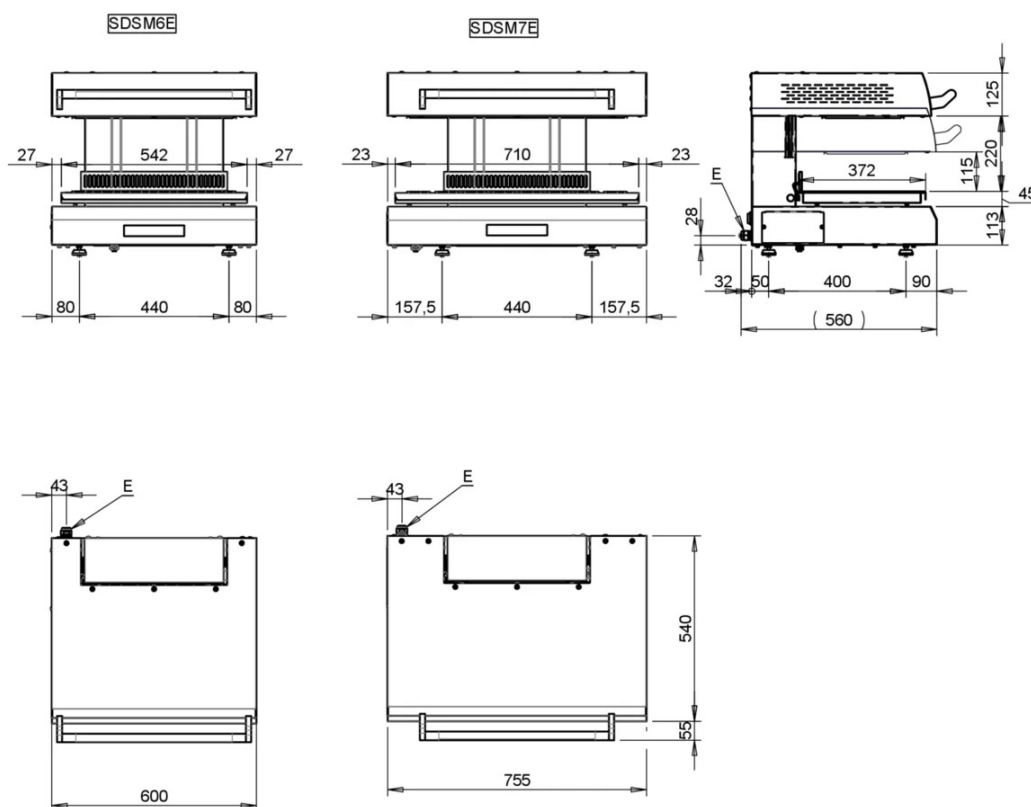

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel