

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358559T4W

MODELLO
DT92/10TCIITC-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Encimera de vitrocerámica irrompible. ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción. ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Potencia regulable en 12 niveles Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y activa/desactiva automáticamente el calentamiento. ■ Calentamiento mediante un inductor equipado con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y

conecta/desconecta automáticamente el calentamiento, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento.

■ Potencia ajustable a 12 niveles ■ Componentes profesionales probados para soportar un uso intensivo a lo largo del tiempo ■ Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. ■ Zonas de cocción con 5 kW de potencia ■ Inducción controlada mecánicamente lista para la conexión IOT a la nube ■ Serigrafías que identifican las zonas de cocción.

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358559T4W

MODELLO
DT92/10TCIITC-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1358559T4W
DEFINICIÓN	DT92/10 TCIITC-T4W IND.M40 TC ELETTR.TOP
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE TOUCH
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0,090
LONGITUD DEL PAQUETE	460 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,540 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	60 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	DT92/10 TCIITC-T4W


CODICE
 CR1358559T4W

MODELLO
 DT92/10TCIITC-T4W

SERIE
 DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

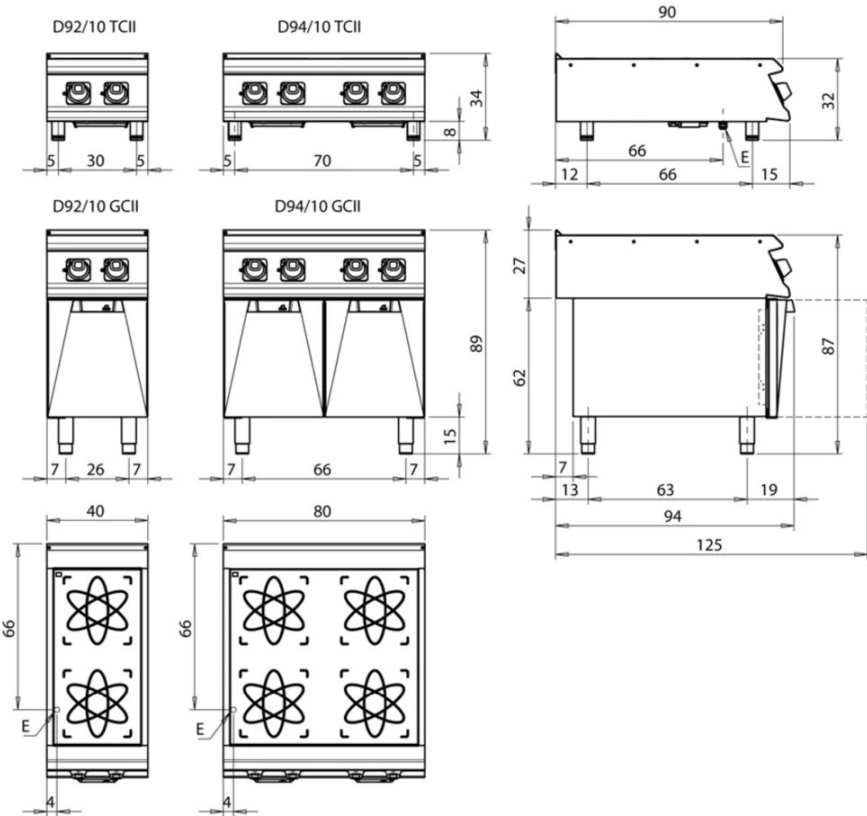

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<p>E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico</p>	<p>G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasansluiting - Ligação gás</p>
<p>S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água</p>	<p>H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água</p>
<p>S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba</p>	<p>A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio</p>
<p>S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão</p>	
<p>S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto</p>	
<p>S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno</p>	<p>L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível</p>

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358559T4W

MODELLO
DT92/10TCIITC-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



Potencia ajustable a 12 niveles



Inducción controlada mecánicamente
lista para la conexión IOT a la nube



Componentes profesionales probados
para soportar un uso intensivo a lo
largo del tiempo



Sensor de seguridad para evitar el
sobrecalentamiento.



Zonas de cocción con 5 kW de
potencia

Todo terreno INDUCCIÓN - 14kw - Versión superior

CODICE
CR1358559T4W

MODELLO
DT92/10TCIITC-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR1355449	D92/10B	Base abierta 40cm serie 90
CR0996979	DBVP4	Porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997009	DBVPA4	Accesorio porta diamantes 39,5x3,6x46,5 cm para compartimentos de 40 cm
CR0997029	DAPC	Accesorios para portacuchillos de diamante
CR0997019	DAPD	Accesorios para porta diamantes
CR0997039	DAPS	Accesorios para especiero diamante
CR0997049	DAPM	Accesorios para porta accesorios de diamante
CR0997059	DAPDB	Accesorios para porta-diamantes/porta-botellas
CR1353589	DBVC4	Kit de cajones 39,5x56x46,5 cm para compartimentos de 40