

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L



weinnovate cooking

CODICE
CR1139369T4W

MODELLO
DT92/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diamond 90 Touch - Todo bajo control Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Tradición e innovación, todo en su encimera Un nuevo diseño de pomo cuadrado y redondeado antideslizante para un agarre más ergonómico y un indicador en relieve que facilita la selección del punto de referencia a fijar. Y con la exclusiva funcionalidad de codificador, sólo tiene que tocar el parámetro que desee, girar el mando para ajustar el nivel y pulsarlo para iniciar el punto de referencia establecido. Con corona a prueba de agua y suciedad. Selección rápida y precisa de los parámetros. Gestión sencilla y clara de la temperatura. Funciones especiales siempre visibles y accesibles desde la pantalla. Carcasa exterior y pies de acero inoxidable. Tapas de 2 mm de grosor Tapas de 2 mm de grosor Todos los equipos identificados con el modelo (T4W) son equipos 4.0 Ready, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas de conectar sus equipos a un sistema en la nube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■ Cubetas moldeadas con esquinas redondeadas, fabricadas en acero inoxidable AISI 316 para una máxima resistencia a la corrosión. ■ Carga de agua mediante electroválvula con posibilidad de carga rápida o lenta. ■ Salida de agua y desagüe de suelo de acero inoxidable. ■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Calentamiento mediante una resistencia blindada de acero AISI 304 situada en el depósito y giratoria 90° para facilitar la limpieza.

■ Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito. ■ Control del nivel de potencia mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico ■ versión preparada para Industria 4.0. ■ Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla. ■ Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L

CODICE
CR1139369T4W

MODELLO
DT92/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1139369T4W
DEFINICIÓN	DT92/10 CPE-T4W CPE 1V.42LT IOT ELETTRON
LÍNEA COMERCIAL	DIAMANTE TOUCH
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	46 Kg
VOLUMEN (neto)	0,313
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,522 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	56 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500 kW
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	DT92/10 CPE

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L



weinnovate cooking


CODICE
CR1139369T4W

MODELLO
DT92/10CPE-T4W

SERIE
DIAMANTE 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

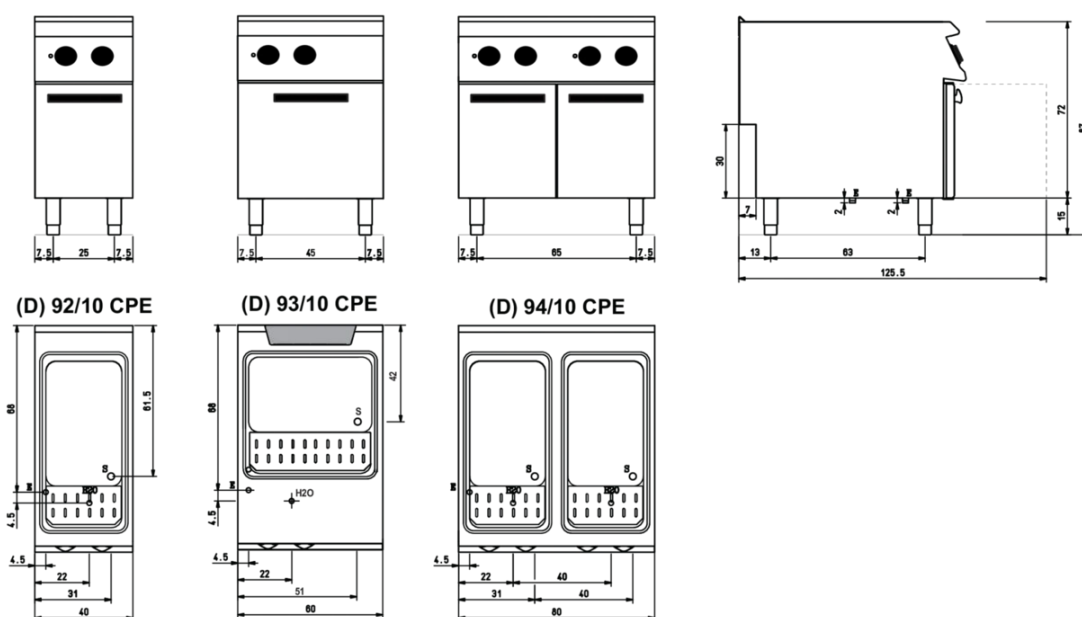

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting

EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting
EN 10226-1 R 1

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 1 RECIPIENTE 40

L



weinnovate cooking

CODICE

CR1139369T4W

MODELLO


DT92/10CPE-T4W

SERIE

DIAMANTE 4.0



Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.



Todo bajo control, resultados perfectos en todo momento. Gracias a la práctica pantalla, la selección de parámetros es rápida y precisa. La gestión de la temperatura es fácil y clara, y las funciones especiales están siempre visibles y accesibles desde la pantalla.




Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



Control del nivel de potencia mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



Control de temperatura mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico

CODICE
CR1139369T4WMODELLO
DT92/10CPE-T4WSERIE
DIAMANTE 4.0

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR0999149	GFCP40	40Lt TANQUE DE FONDO REJILLA
CR0999169	CVCP40	TAPA DEL DEPÓSITO DE 40 LITROS
CR0999109	CCP16D	CESTA GN1/6 ASA DERECHA
CR0999079	CCP12	CESTA GN1/2 ASA LATERAL
CR0999089	CCP13L	CESTA GN1/3 ASA LATERAL
CR0999099	CCP13F	CESTA GN1/3 ASA DELANTERA
CR0999119	CCP16S	CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA
CR0999129	CCP19	CESTA GN1/9 ASA DELANTERA
CR0999179	9KIT-A	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999189	9KIT-B	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999199	9KIT-C	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999209	9KIT - D	KIT 3 CESTAS INOX GN1/3 CON ASAS LATERALES
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 CESTAS DE ACERO INOXIDABLE GN1/2 CON ASAS LATERALES