

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE  
BND211001

MODELLO  
OPEW37

SERIE  
LAVAGGIO



## CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Lavabicchieri e lavapiatti, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima performance ad un prezzo contenuto. ■ I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente.

■ Solida struttura in acciaio inox AISI 304 ■ Porta in doppia parete ■ Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale ■ Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto ■ Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio ■ Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate ■ Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete ■ Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera ■ Valvola di non ritorno

## LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE  
BND211001

MODELLO  
OPEW37

SERIE  
LAVAGGIO

### Technical Information


| SPECIFICATION                    | DATA                    |
|----------------------------------|-------------------------|
| MATERIALE                        | BND211001               |
| DEFINIZIONE                      | OPEW37 LAVAST. MEC. 370 |
| DIM. LARGHEZZA                   | 420 mm                  |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 490 mm                  |
| DIM. ALTEZZA                     | 650 mm                  |
| PESO NETTO                       | 32.5 Kg                 |
| VOLUME (netto)                   | 0,134                   |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 580 mm                  |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 500 mm                  |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 810 mm                  |
| VOLUME IMBALLO                   | 0,235 m3                |
| PESO LORDO IMBALLO               | 37 Kg                   |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 220-240V 1N             |
| FREQUENZA                        | 50Hz                    |
| POTENZA ELETTRICA                | 2.8 kW                  |
| CICLI LAVAGGIO                   | 120 sec                 |
| POMPA DI LAVAGGIO                | 190W - LS 400W          |
| ASSORBIMENTO TOTALE              | 2590W - LS 2800W        |
| CONSUMO ACQUA                    | 1,8 lt                  |

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE  
BND211001

MODELLO  
OPEW37

SERIE  
LAVAGGIO

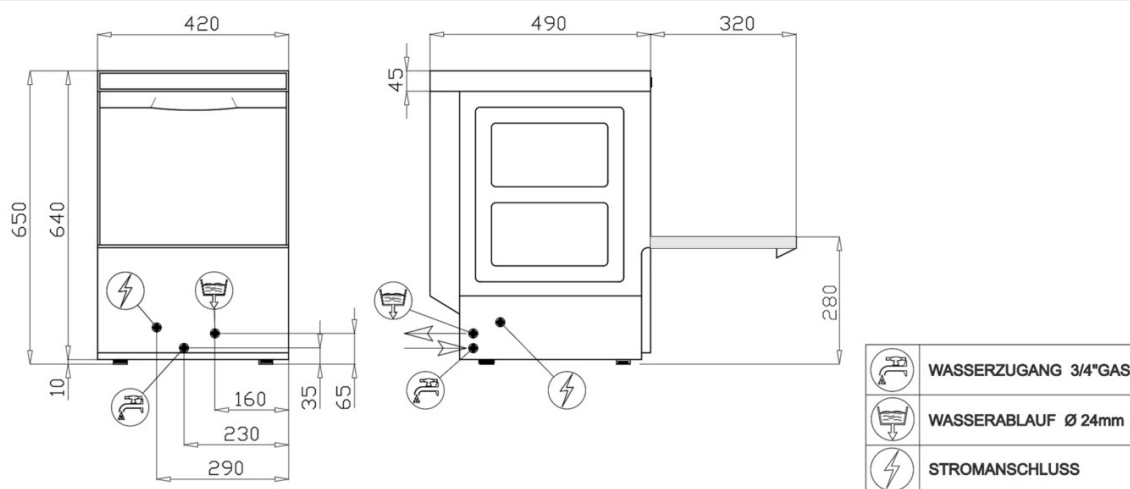

| DATI TECNICI                                      |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE                                | STANDARD   | LS                               |
| larghezza   | 420mm  |                                  |
| profondita'                                       | 490mm  |                                  |
| altezza(piedino avvitato)                         | 650mm  |                                  |
| PESO (versione base)                              | 30 kg  |                                  |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE                         | 230V 50Hz  |                                  |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA                         | 2590 W   | 2800 W                           |
| DUREZZA ACQUA                                     | 2-8 °F   |                                  |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE                     | 200-400 kPa  |                                  |
| ALTEZZA UTILE & CESTI                             |  |                                  |
| diametro piatti                                   | ---  | 280mm                            |
| altezza bicchieri                                 | 275mm  |                                  |
| DIMENSIONE CESTI                                  | 370X370mm  |                                  |
| DOTAZIONE CESTI                                   | 2XC10 - 1X10728 - 1X15060                          |                                  |
| N° CICLI (sec)                                    | 1(120)   |                                  |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C                          |  |                                  |
| produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h        | 30   |                                  |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C                          |  |                                  |
| produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h        | 14   |                                  |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | 1.8 L  |                                  |
| CAPACITA' BOILER                                  | 3 L  |                                  |
| RESISTENZA BOILER                                 | 2400 W   |                                  |
| SET. TEMPERATURA RISCACQUO                        | 85°C   |                                  |
| CAPACITA' VASCA                                   | 12.5 L   |                                  |
| RESISTENZA VASCA                                  | 1250 W   |                                  |
| SET. TEMPERATURA VASCA                            | 55°C   |                                  |
| POTENZA POMPA                                     | 190 W(120 L/min <sup>***</sup> )                   | 400 W(185 L/min <sup>***</sup> ) |
| pompa scarico (optional)                          | 25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min <sup>***</sup> ) |                                  |
| RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)                           | 60.6   | 61.2                             |

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

## LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE  
BND211001

MODELLO  
OPEW37

SERIE  
LAVAGGIO



Porta in doppia parete



Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto



Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete

## LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS - OPEW37

CODICE  
BND211001

MODELLO  
OPEW37

SERIE  
LAVAGGIO

### ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE         |
|--------|---------|---------------------|
| EWPS   | EWPS    | POMPA DI SCARICO    |
| EWDE   | EWDE    | DOSATORE DETERGENTE |