

# GLÄSERPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH



## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

## TECHNISCHE DATEN

■ Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese Untertischgeräte mit Frontbeladung und attraktivem Design dank des erneuerten elektromechanischen Bedienfelds bieten eine große Ladekapazität und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. Die vielen optional erhältlichen Extras wie Weichspüler, Waschmittelspender und Abfluspumpe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers. ■ Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. ■ Neue elektronische Versionen in den T-Modellen mit LED-Bedienfeld, das die Wasch- und Spültemperaturen, das gewählte Programm, den Arbeitsstatus und die wichtigsten Alarmcodes anzeigt. Außerdem bieten sie 4 Standard-

Spülprogramme, die die Leistung der Maschine individuell an die Art des zu spülenden Geschirrs anpassen.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Doppelwandige Tür ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Nicht-Rückschlagventil ■ Version mit elektronischem Bedienpanel mit 4 Waschprogrammen

# GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH

## Technische Informationen



SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211012
DEFINITION	OPEW40T LAVAST. ELET. 400
DIM. BREITE	450 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	535 mm
DIM. HÖHE	700 mm
NETTOGEWICHT	38,5 Kg
VOLUMEN (netto)	0,169
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	620 mm
VERPACKUNGSHÖHE	820 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,269 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	43 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3.2 kW
ZERTIFIKAT NR	60/90/120/180 sec
WASCHPUMPE	400W
ZERTIFIKAT NR	3200W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

# GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH

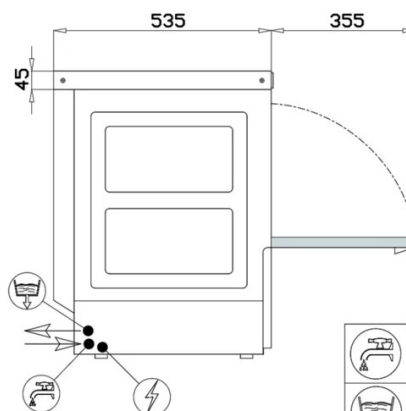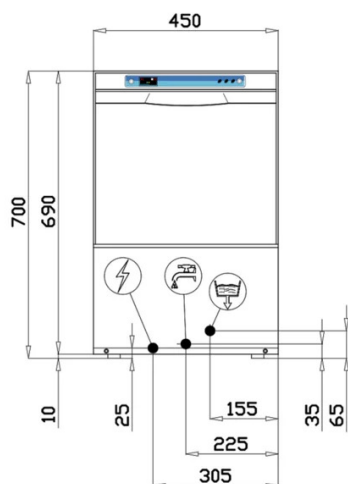

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI		STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		450 mm			
profondita'		535 mm			
altezza(piedino avvitato)		700 mm			
PESO (versione base)		37 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		230V 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		3200 W			
DUREZZA ACQUA		2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti		295 mm			
altezza bicchieri		305 mm			
DIMENSIONE CESTI		400X400 mm			
DOTAZIONE CESTI		2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
N° CICLI	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	16	16	16	16
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		1.8 L			
CAPACITA' BOILER		3.4 L			
RESISTENZA BOILER		2800 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		14.5 L			
RESISTENZA VASCA		1250 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA		400 W (185 L/min)			
pompa scarico (optional)		25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'		60.6[CF] 61.2[LS] (dB(A)±0.7)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank für  
perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder, effizient  
auch bei niedrigem Netzdruck

# GLÄSERSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW40T

CODICE  
BND211012

MODELLO  
OPEW40T

SERIE  
WASH

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
EWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER