

LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLS

CODICE
BND211014

MODELLO
OPEW40TLS

SERIE
LAVAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE

■ Lavabicchieri e lavapiatti, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima performance ad un prezzo contenuto. I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente. ■ I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente. ■ Nuove versioni elettroniche disponibili nei modelli T con pannello comandi LED che offre la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo, il programma scelto, lo stato di lavoro e i principali codici di allarme. Inoltre offrono 4 programmi di lavaggio standard che

adattano la performance della macchina individualmente al tipo di stoviglie da lavare.

■ Solida struttura in acciaio inox AISI 304 ■ Porta in doppia parete ■ Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale ■ Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto ■ Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio ■ Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate ■ Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete ■ Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera ■ Valvola di non ritorno ■ Versione elettronica con 4 cicli di lavaggio preimpostati

LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLS

CODICE
BND211014

MODELLO
OPEW40TLS

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information



SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND211014
DEFINIZIONE	OPEW40TLS LAVAST. ELET. 400
DIM. LARGHEZZA	450 mm
DIM. PRODONDITÀ	535 mm
DIM. ALTEZZA	700 mm
PESO NETTO	38.5 Kg
VOLUME (netto)	0,169
LUNGHEZZA IMBALLO	530 mm
LARGHEZZA IMBALLO	620 mm
ALTEZZA IMBALLO	820 mm
VOLUME IMBALLO	0,269 m3
PESO LORDO IMBALLO	43 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50Hz
POTENZA ELETTRICA	3.2 kW
CICLI LAVAGGIO	60/90/120/180 sec
POMPA DI LAVAGGIO	400W
ASSORBIMENTO TOTALE	3200W
CONSUMO ACQUA	1,8 lt

LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLS

CODICE
BND211014

MODELLO
OPEW40TLS

SERIE
LAVAGGIO

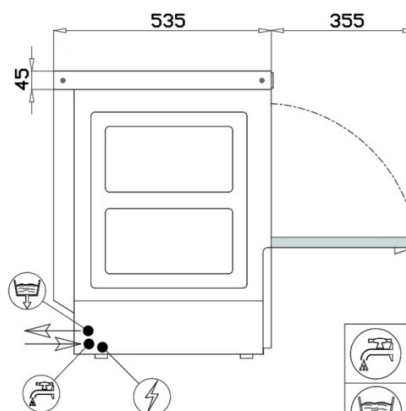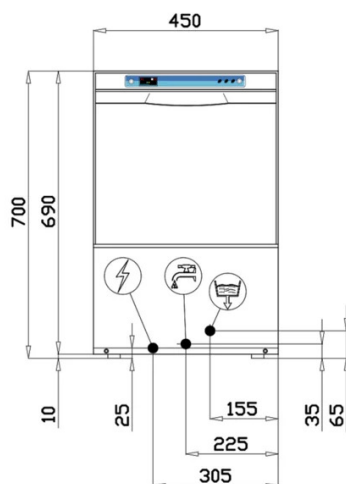

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	450 mm				
profondita'	535 mm				
altezza(piedino avvitato)	700 mm				
PESO (versione base)	37 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	295 mm				
altezza bicchieri	305 mm				
DIMENSIONE CESTI	400X400 mm				
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060				
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	16	16	16	16	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L				
CAPACITA' BOILER	3.4 L				
RESISTENZA BOILER	2800 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	14.5 L				
RESISTENZA VASCA	1250 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	400 W (185 L/min)				
pompa scarico (optional)	25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'	60.6[CF] 61.2[LS] (dB(A)±0.7)				

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(**) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLS

CODICE
BND211014

MODELLO
OPEW40TLS


SERIE
LAVAGGIO



Porta in doppia parete



Vasca stampata ed inclinata per uno
svuotamento perfetto



Giranti leggere in materiale composito,
efficienti anche con bassa pressione di
rete

LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLS

CODICE
BND211014

MODELLO
OPEW40TLS

SERIE
LAVAGGIO

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	POMPA DI SCARICO
EWDE	EWDE	DOSATORE DETERGENTE