

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE  
BND211015

MODELLO  
OPEW40TLSDA

SERIE  
LAVAGGIO



## CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature olis sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.

## SPECIFICHE TECNICHE

■ Lavabicchieri e lavapiatti, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima performance ad un prezzo contenuto. I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente. ■ I molti optional disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente. ■ Nuove versioni elettroniche disponibili nei modelli T con pannello comandi LED che offre la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo, il programma scelto, lo stato di lavoro e i principali codici di allarme. Inoltre offrono 4 programmi di lavaggio standard che

adattano la performance della macchina individualmente al tipo di stoviglie da lavare.

- Solida struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta in doppia parete
- Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale
- Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto
- Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio
- Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate
- Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete
- Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera
- Valvola di non ritorno
- Versione elettronica con 4 cicli di lavaggio preimpostati

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE  
BND211015

MODELLO  
OPEW40TLSDA

SERIE  
LAVAGGIO

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
<b>MATERIALE</b>	<b>BND211015</b>
DEFINIZIONE	OPEW40TLSDA LAVAST. ELET. 400
<b>DIM. LARGHEZZA</b>	<b>450 mm</b>
DIM. PRODONDITÀ	535 mm
<b>DIM. ALTEZZA</b>	<b>700 mm</b>
PESO NETTO	38,5 Kg
<b>VOLUME (netto)</b>	<b>0,169</b>
LUNGHEZZA IMBALLO	530 mm
<b>LARGHEZZA IMBALLO</b>	<b>620 mm</b>
ALTEZZA IMBALLO	820 mm
<b>VOLUME IMBALLO</b>	<b>0,269 m3</b>
PESO LORDO IMBALLO	43 Kg
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD</b>	<b>220-240V 1N</b>
FREQUENZA	50Hz
<b>POTENZA ELETTRICA</b>	<b>3.2 kW</b>
CICLI LAVAGGIO	60/90/120/180 sec
<b>POMPA DI LAVAGGIO</b>	<b>400W</b>
ASSORBIMENTO TOTALE	3200W
<b>CONSUMO ACQUA</b>	<b>1,8 lt</b>

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA





weinnovate cooking

CODICE  
BND211015

MODELLO  
OPEW40TLSDA

SERIE  
LAVAGGIO

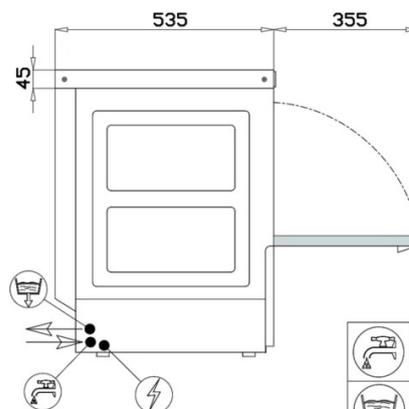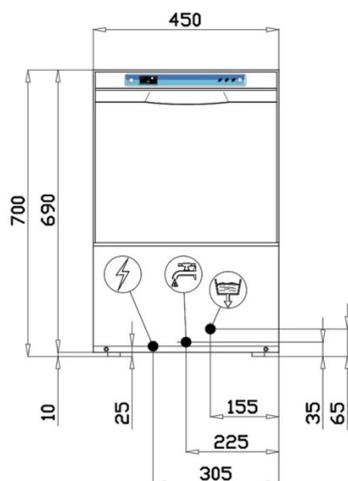

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STANDARD			
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>				
larghezza	450 mm			
profondita'	535 mm			
altezza (piedino avvitato)	700 mm			
PESO (versione base)	37 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
<b>ALTEZZA UTILE &amp; CESTI</b>				
diametro piatti	295 mm			
altezza bicchieri	305 mm			
DIMENSIONE CESTI	400X400 mm			
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C</b>				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C</b>				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L			
CAPACITA' BOILER	3.4 L			
RESISTENZA BOILER	2800 W			
SET. TEMPERATURA RISCACQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	14.5 L			
RESISTENZA VASCA	1250 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	400 W (185 L/min)			
pompa scarico (optional)	25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min <sup>***</sup> )			
RUMOROSITA'	60.6[CF] 61.2[LS] (dB(A)±0.7)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1



Sistema Qualità Certificato ISO 9001

Olis Ali Group S.r.l.

Via Del Boscon, 424 - 32100 Belluno - Italy

Web: olis.it - Mail: info@olis.it

21/4/2024 Pag. 3/5

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE  
BND211015

MODELLO  
OPEW40TLSDA

SERIE  
LAVAGGIO



Porta in doppia parete



Vasca stampata ed inclinata per uno  
svuotamento perfetto



Giranti leggere in materiale composito,  
efficienti anche con bassa pressione di  
rete

# LAVABICCHIERI EASY WASH PLUS T - OPEW40TLSDA

CODICE  
BND211015

MODELLO  
OPEW40TLSDA

SERIE  
LAVAGGIO

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	POMPA DI SCARICO
EWDE	EWDE	DOSATORE DETERGENTE