

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW85T

CODICE  
BND211018

MODELLO  
OPEW85T

SERIE  
WASH



## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

## TECHNISCHE DATEN

■ Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese Untertischgeräte mit Frontbeladung und attraktivem Design dank des erneuerten elektromechanischen Bedienfelds bieten eine große Ladekapazität und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis. Die vielen optional erhältlichen Extras wie Weichspüler, Waschmittelpender und Abfluspumpe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers. ■ Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelpender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. ■ Neue elektronische Versionen in den T-Modellen mit LED-Bedienfeld, das die Wasch- und Spültemperaturen, das gewählte Programm, den Arbeitsstatus und die wichtigsten Alarmcodes anzeigt. Außerdem bieten sie 4 Standard-

Spülprogramme, die die Leistung der Maschine individuell an die Art des zu spülenden Geschirrs anpassen.

■ Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 ■ Doppelwandige Tür ■ Türsicherheitsmikroschalter ■ Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung ■ Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe ■ Schrägdecke zum Verhindern Waschlauge-Abtropfen ■ Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck ■ Abnehmbare Düsen, um die tägliche Reinigungsoperationen zu erleichtern ■ Nicht-Rückschlagventil ■ Version mit elektronischem Bedienpanel mit 4 Waschprogrammen

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW85T

CODICE  
BND211018

MODELLO  
OPEW85T

SERIE  
WASH

## Technische Informationen


SPEZIFIKATION	DATA
<b>MATERIAL</b>	<b>BND211018</b>
DEFINITION	OPEW85T LAVAST. ELET. 500
<b>DIM. BREITE</b>	<b>590 mm</b>
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
<b>DIM. HÖHE</b>	<b>1290 mm</b>
NETTOGEWICHT	56.5 Kg
<b>VOLUMEN (netto)</b>	<b>0,457</b>
LÄNGE DES PAKETS	670 mm
<b>BREITE DES PAKETS</b>	<b>690 mm</b>
VERPACKUNGSHÖHE	1300 mm
<b>VERPACKUNGSVOLUMEN</b>	<b>0,601 m3</b>
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	77 Kg
<b>STANDARD-STROMVERSORGUNG</b>	<b>380-415V 3N</b>
FREQUENZ	50Hz
<b>ELEKTRISCHE LEISTUNG</b>	<b>6.9 kW</b>
ZERTIFIKAT NR	60/90/120/180 sec
<b>WASCHPUMPE</b>	<b>900W</b>
ZERTIFIKAT NR	6900W
<b>WASSERVERBRAUCH</b>	<b>2,3 lt</b>

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW85T

CODICE  
BND211018

MODELLO  
OPEW85T

SERIE  
WASH

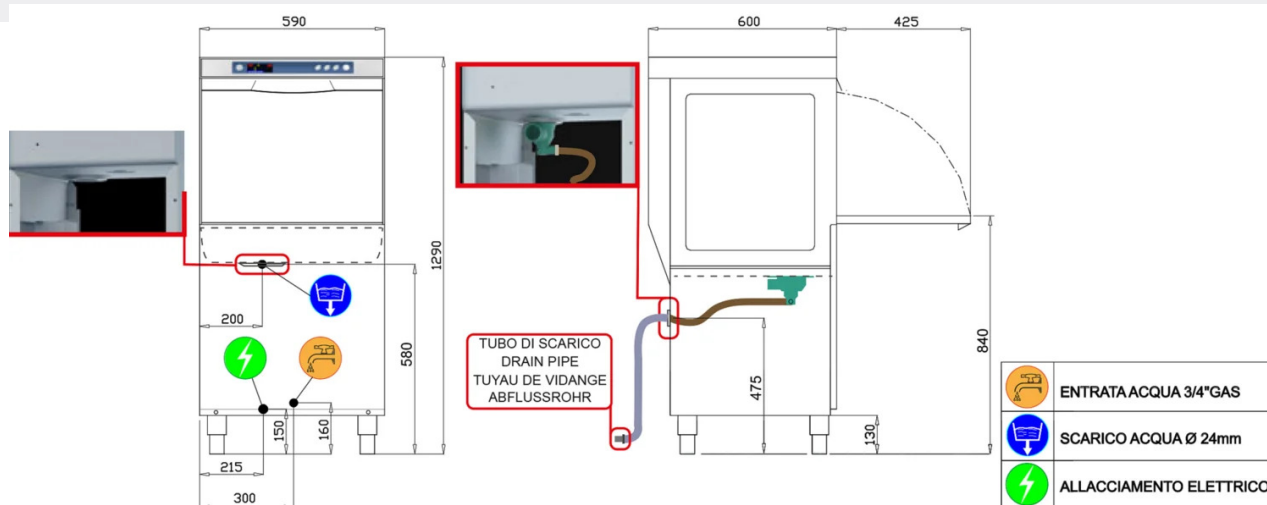

DATI TECNICI	STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	590 mm				
profondita'	600 mm				
altezza(piedino avvitato)	1290 mm				
PESO NETTO (versione base)	68.5 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	380 mm				
altezza bicchieri	355 mm				
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm				
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	----
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	60	40	30	20	--
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	26	26	26	20	--
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L				
CAPACITA' BOILER	5.7 L				
RESISTENZA BOILER	6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	29 L				
RESISTENZA VASCA	2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	900 W (500 L/min***)				
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'	63 dB(A)				

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW85T

CODICE  
BND211018

MODELLO  
OPEW85T


SERIE  
WASH



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank für  
perfekte Entleerung

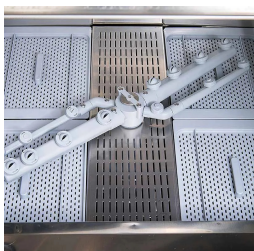

Leichte Komposit-Laufräder, effizient  
auch bei niedrigem Netzdruck

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EASY WASH PLUS T - OPEW85T

CODICE  
BND211018

MODELLO  
OPEW85T

SERIE  
WASH

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
EWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER