

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW3SPLUS

CODICE
BND211091

MODELLO
OPHTW3SPLUS

SERIE
WASH



ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen. Die Geräte von Olis sind so konzipiert, dass sie eine große Menge an Geschirr handhaben und hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

■ Die neue Technologie der Topfspülmaschinen ermöglicht es Ihnen, alle Schritte des Spülvorgangs einfach und intuitiv direkt über das Bedienfeld zu verfolgen. Der innovative Spülkreislauf, die Energiesparfunktion (eine Vorrichtung, die die Energiefunktionen optimiert und unnötige Verschwendung vermeidet), das hohe Leistungsniveau und die hochwertigen Materialien machen diese Maschinen äußerst wettbewerbsfähig und vielseitig.

■ Option: Wärmeaustauscher (TR) ■ Elektronische Steuerung mit energy saving ■ doppelwandige ■ Standardspülpumpe ■ Tiefgezogene Waschwanne mit Stufe ■ efggezogene Führungen, unabhängige Spül- und Nachspülarme aus Edelstahl ■ Doppelsieb an der Waschwanne mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpensieb ■ Termostop für die Bewahrung der Nachspülungstemperatur gemäß der HACCP Vorschrift ■ Automatische Selbstreinigungszyklus der Maschine

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW3SPLUS

CODICE
BND211091

MODELLO
OPHTW3SPLUS

SERIE
WASH

Technische Informationen



SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND211091
DEFINITION	OPHTW3SPLUS LAVAOGGETTI EL. 85X72,5
DIM. BREITE	1050 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	950 mm
DIM. HÖHE	1940 mm
NETTOGEWICHT	222 Kg
VOLUMEN (netto)	1,935
LÄNGE DES PAKETS	1050 mm
BREITE DES PAKETS	950 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1940 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,935 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	245 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	13.4 kW
ZERTIFIKAT NR	3/6/9/12 min
WASCHPUMPE	2180W
ZERTIFIKAT NR	13360W
WASSERVERBRAUCH	4,3 lt

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW3SPLUS

CODICE
BND211091

MODELLO
OPHTW3SPLUS

SERIE
WASH

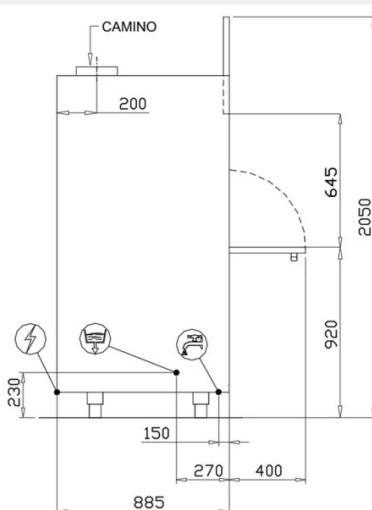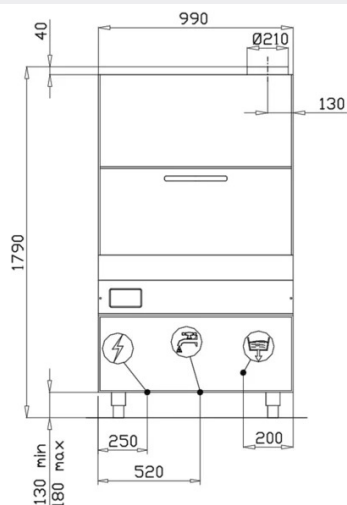

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 32mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI					
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		990 mm			
profondita'		885 mm			
altezza(piedino avvitato)		1790/2050(porta aperta) mm			
PESO NETTO (versione base)		221 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		13360 W			
DUREZZA ACQUA		2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
altezza utile		645 mm			
DIMENSIONE CESTI		850x725 mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC86/A - 1XC97/A - 1X92100			
N° CICLI	(minuti)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	20	10	6	5
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	20	10	6	5
CONSUMO ACQUA PER CICLO		4,3 L			
CAPACITA' BOILER		20 L			
RESISTENZA BOILER		9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		78 L			
RESISTENZA VASCA		6000 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO		2180 W (810 l/min ^{***}) x 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO		250 W (150 l/min ^{***})			
pompa scarico (opzionale)		190 W (120 l/min ^{***})			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA		71,1 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(^{***}) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO


PAGINA 1 / 1

Gerätespülmaschine HIGH TECH WASH PLUS - OPHTW3SPLUS

CODICE
BND211091

MODELLO
OPHTW3SPLUS

SERIE
WASH



Stabilisierte Druckspülung und konstante Kesselwassertemperatur von 85°C. Dank des atmosphärischen Boilers wird eine Vermischung des Leitungswassers in der Nachspülphase vermieden. Das PLUS-System gewährleistet außerdem eine bessere Kontrolle und die richtige Dosierung des Klarspülers bei jedem Zyklus.



Vollständig gegossener Tank. Unabhängige Wasch-/Spülarms aus rostfreiem Stahl



Doppelwandige Tür