

# MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 2 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK100210407

MODELLO  
OOKP02PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

La principal ventaja de una buena refrigeración es almacenar los alimentos de forma segura e higiénica, reduciendo el riesgo de contaminación y deterioro. Con su capacidad y estructura de acero inoxidable, los equipos de refrigeración garantizan una conservación óptima de verduras, carne, pescado, helados y cremas, manteniendo su sabor y fragancia. El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria, la reducción de los costes energéticos y el aumento de la eficacia en el trabajo de cocina son aspectos que guiaron a OLIS en el desarrollo de una nueva gama de equipos de refrigeración.

Las mesas refrigeradas, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de materias primas, productos elaborados, gastronomía y pastelería, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

■■■■■■ MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD: ■ Cuadro de control electrónico con función HACCP

# MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 2 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK100210407

MODELLO  
OOKP02PA

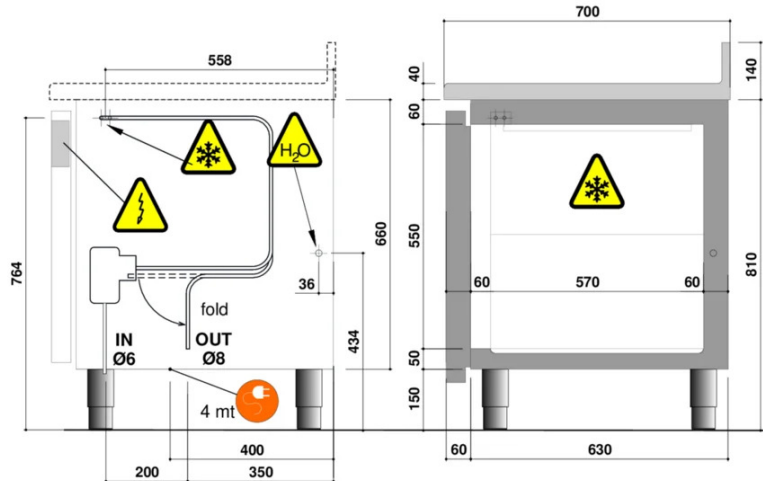
SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK100210407
DEFINICIÓN	@@@OOKP02PA-R134DXTNNPSPD C/A SV C/PA
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1095 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	950 mm
PESO NETO	70 Kg
VOLUMEN (neto)	0.728175
LONGITUD DEL PAQUETE	1140 mm
ANCHO DEL PAQUETE	750 mm
ALTURA DEL ENVASE	1060 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,906 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	84 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.177 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R134a
GRADO IP	IPX4
CORRIENTE NOMINAL	1.6
Capacidad	246

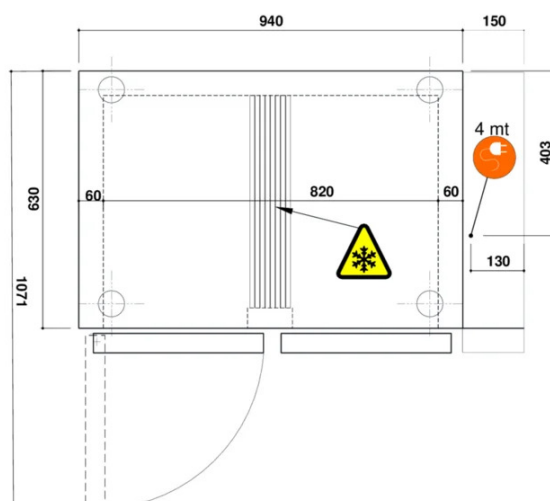
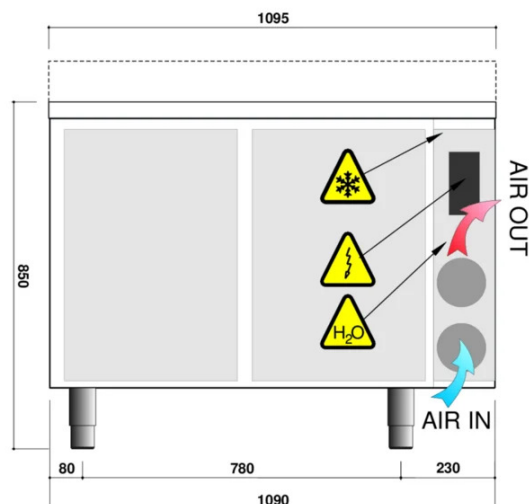
**MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 2 PUERTAS  
TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO**





SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



### Remote unit connections:

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



	Power cable position & lenght / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
4 mt	
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponenten / Posizione componenti elettrici

**OKP 2 DOORS**  
**GASTRONORM H 660**

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT  
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT  
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI  
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE  
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

## MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 2 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO

CODICE  
BN26KK100210407

MODELLO  
OOKP02PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por todo el compartimento refrigerado está garantizado por un sistema de ventilación patentado que hace posible la canalización del aire gracias también a la ausencia del evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fulterer



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.