

# BASE REFRIGEREE 120cm 2 TIROIRS GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE  
BN20701040400

MODELLO  
BR912 TNN

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamond 90 Touch - Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle, les résultats sont toujours parfaits. Grâce à l'écran pratique, la sélection des paramètres est rapide et précise. La gestion de la température est simple et claire, et les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles sur l'écran. Tradition et innovation, sur votre plan de travail Un nouveau design de bouton carré et arrondi antidérapant pour une prise en main plus ergonomique et un indicateur en relief qui facilite la sélection du point de référence à régler. Grâce à la fonction Encoder exclusive, il suffit de toucher le paramètre souhaité, de tourner le bouton pour ajuster le niveau et d'appuyer sur le bouton pour démarrer le point de référence défini. Couronne étanche à l'eau et à la saleté. Sélection rapide et précise des paramètres. Gestion simple et claire de la température. Les fonctions spéciales sont toujours visibles et accessibles à partir de l'écran. Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable. Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. Plateaux d'une épaisseur de 2 mm

# BASE REFRIGEREE 120cm 2 TIROIRS GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE  
BN20701040400

MODELLO  
BR912 TNN

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### ■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Côtés extérieurs, dos, portes et plan de travail en acier inoxydable  
acier inoxydable ( finition satinée Scotch-Brite)  
Fond extérieur en acier inoxydable  
Revêtement intérieur en acier inoxydable entièrement bombé  
Fond intérieur moulé pour le confinement  
Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (environ 42  
kg/m<sup>3</sup>) 50 mm d'épaisseur, sans HCFC  
Serpentin d'évaporation en cuivre-aluminium, peint par cataphorèse  
par cataphorèse avec une résine époxy non toxique  
Batterie de condensation en fer peint à haute efficacité thermique  
Résistance anti-condensation, située sur l'enveloppe sous la feuillure  
joint magnétique  
Poignée ergonomique sur toute la largeur de la porte ou du tiroir  
tiroir et joints magnétiques sur les 4 côtés  
Pieds en acier inoxydable réglables Ø 2" H 150÷200 mm  
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR :  
Montants et glissières en acier inoxydable, à emboîtement pour  
faciliter le nettoyage  
pour faciliter le nettoyage  
Une paire de glissières par compartiment  
GROUPE FRIGORIFIQUE :  
Évaporateur ventilé pour une efficacité maximale du système de

refroidissement  
du système de refroidissement  
Compresseur et condenseur montés sur une base  
base amovible pour un entretien ou un remplacement  
remplacement  
Fluide frigorigène respectueux de l'environnement R134a pour les  
unités TN et R452A  
pour les unités BT  
Dispositif de dégivrage automatique par résistance électrique et  
système d'évaporation de l'eau de condensation sans  
sans apport d'énergie électrique  
Évaporation automatique de l'eau de condensation par  
par résistance électrique sur les modèles préparés  
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉS  
Télémostat électronique avec sonde de température  
Protecteur thermique à réarmement automatique pour protéger le  
compresseur  
VERSIONS ET OPTIONS :  
Version avec plan de travail  
Version sans plan de travail  
Version avec unité à distance  
Version avec condensation d'eau  
Kit de roulettes pivotantes  
Serrures

**BASE REFRIGEREE 120cm 2 TIROIRS GN 2/1 -  
TEMP. -2/+8 ° TN**

CODICE  
BN20701040400

MODELLO  
BR912 TNN

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

### Informations techniques





SPECIFICATION	DATA
<b>MATÉRIAU</b>	<b>BN20701040400</b>
DÉFINITION	\$BR912 S/P TNN OLIS
<b>LIGNE COMMERCIALE</b>	<b>GASTRONOMIA</b>
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
<b>DIM. LARGEUR</b>	<b>1200 mm</b>
DIM. PRODUCTIVITÉ	840 mm
<b>DIM. HAUTEUR</b>	<b>590 mm</b>
POIDS NET	100 Kg
<b>LONGUEUR DU PAQUET</b>	<b>790 mm</b>
LARGEUR DU PAQUET	1440 mm
<b>HAUTEUR DE L'EMBALLAGE</b>	<b>950 mm</b>
VOLUME DU PAQUET	0,900 m3
<b>POIDS BRUT D'EMBALLAGE</b>	<b>108 Kg</b>
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	AC 230V 50Hz
<b>L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>0,280 kW</b>
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R134a

# BASE REFRIGEREE 120cm 2 TIROIRS GN 2/1 - TEMP. -2/+8 ° TN

CODICE  
BN20701040400

MODELLO  
BR912 TNN

SERIE  
DIAMANTE 90 TOUCH

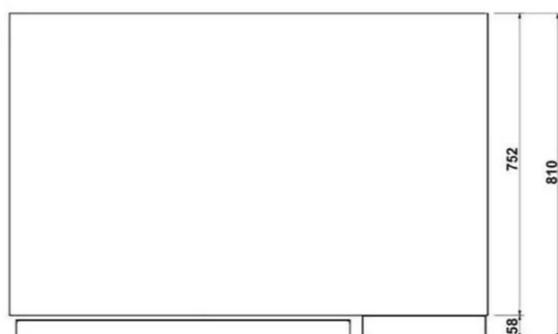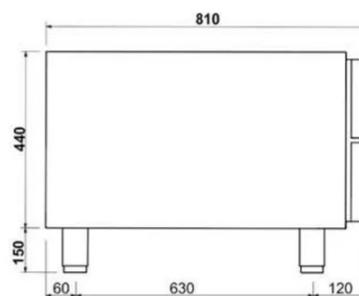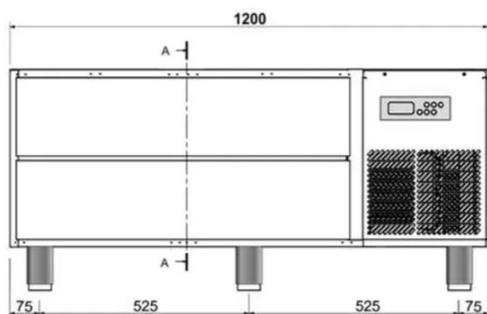

**BASE REFRIGEREE 120cm 2 TIROIRS GN 2/1 -  
TEMP. -2/+8 ° TN**

**CODICE**  
BN20701040400

**MODELLO**  
BR912 TNN

**SERIE**  
DIAMANTE 90 TOUCH

**ACCESSOIRES**

<b>CODE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
BN0221600207	BN0221600207	Cadre pour l'installation par le haut sur la base réfrigérée 120