

CODICE
BN12101422

MODELLO
550/90GCII

SERIE
SERIE 1100



ALLGEMEINE MERKMALE

Ein komplettes Angebot, das sich durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und die perfekte Kombination von Modulen auszeichnet, dank des Einsatzes der Laserschneidetechnik.

Die Serie 1100 ermöglicht es, verschiedene Kombinationen zu schaffen und die Unterschränke mit unterschiedlichen Lösungen auszustatten: zentrale Kochblöcke auf Sockeln, auf Brücken und sogar hängend; freistehende und daher funktionellere Nudelkocher und Friteusen. Und das alles in einer Struktur, die gleichzeitig robust und designorientiert ist.

Edelstahl AISI 304, Scotch Brite-Finish, lasergeschneidene 2 mm dicke Arbeitsplatten

Große Auswahl an Brennern mit verschiedenen Leistungsbereichen (3,5 Kw, 5,6 Kw, 7 Kw, 10 Kw)

Brenner mit stabilisierter Flamme, vernickeltes Gusseisen

Praktisch unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen (unter Einhaltung der maximalen Zulassungen)

Geprüfte Komponenten und hohe Effizienz der verwendeten Heizelemente

Die Arbeitsplatten können mit Durchlauföfen, Wärmeschränken, belüfteten, neutralen, freitragenden und Brückenöfen ausgestattet werden

Auch mit Sockel erhältlich

TECHNISCHE DATEN

■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte. ■ Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung. ■ Die 5 kW Leistung pro Zone ist die ideale Lösung für hohe Effizienz und optimale Leistung.

■ Außenschalen und Füße aus Edelstahl. ■ Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm. ■ Platten mit 2 mm Dicke. ■ Konturierte Armaturenbretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen. ■ Unzerbrechliche Glaskeramikplatte. ■ Beheizung durch einen Induktor, der mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, die das Vorhandensein des Kochgefäßes auf der Kochzone erkennt und die Heizung automatisch ein- und ausschaltet, sowie einer Vorrichtung gegen Überhitzung. ■ Leistung 5 kW pro Zone.

CODICE
BN12101422

MODELLO
550/90GCII

SERIE
SERIE 1100

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN12101422
DEFINITION	550/90 GCII INDUZIONE M90 55/06
NETTOGEWICHT	84 Kg
LÄNGE DES PAKETS	940 mm
BREITE DES PAKETS	650 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1250 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,764 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	110 Kg


CODICE
BN12101422

MODELLO
550/90GCII

SERIE
SERIE 1100

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

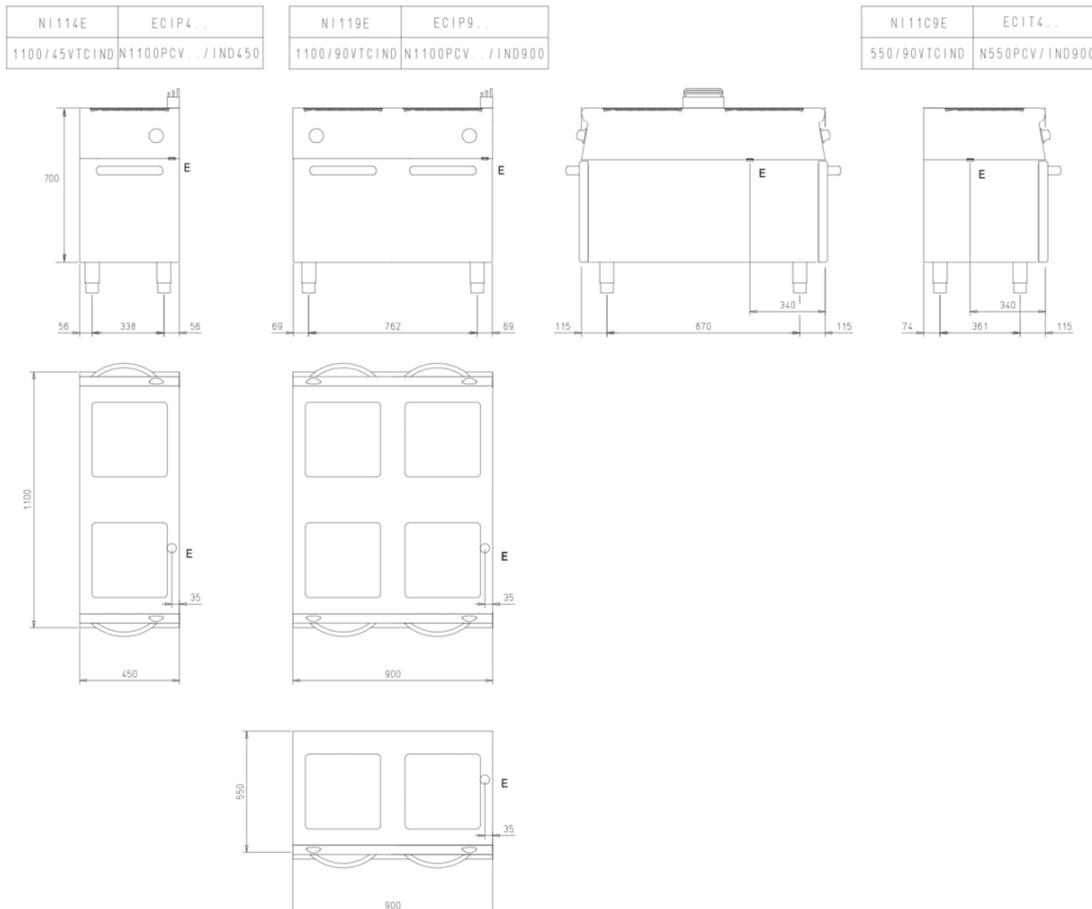

Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
Arriveè gaz - Union da gas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)