

# ARMADIO CONSERVATORE ROLL-IN A PANNELLI 1 PORTA - TEMP. +2/+10 °C

CODICE  
RI70TN

MODELLO  
RI70TN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI



## CARATTERISTICHE GENERALI

Il principale vantaggio di una buona refrigerazione è quello di conservare in modo sicuro e igienico gli alimenti, riducendo il rischio di contaminazione e di deterioramento. Con la loro capacità e struttura in acciaio inossidabile, le attrezzature refrigeranti, garantiscono l'ottimale conservazione di verdure, carni, pesce, gelati e creme, mantenendone inalterato il sapore e la fragranza. Il rispetto degli standard di igiene e sicurezza alimentare, la riduzione dei costi energetici e la maggiore efficienza nel lavoro della cucina sono aspetti che hanno guidato OLIS nello sviluppo di una nuova gamma di attrezzature per la refrigerazione.

Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox AISI304. Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore). Compartimento interno con fianchi stampati, 3 griglie Rilsan GN2/1 in dotazione. Schienale esterno e fondo sterno in acciaio preverniciato. Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione. Maniglia ergonomica a tutta altezza incassata nella parte frontale della porta, per un agevole apertura in qualsiasi tipo di installazione. Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza per una ottimale circolazione d'aria e uniforme distribuzione della temperatura. Fluido refrigerante ecologico R290

# ARMADIO CONSERVATORE ROLL-IN A PANNELLI 1

## PORTA - TEMP. +2/+10 °C

CODICE  
RI70TN

MODELLO  
RI70TN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

### SPECIFICHE TECNICHE

■ Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI304 satinato Scotch-Brite ■ Isolamento in PU privo di CFC e HCFC, spessore 80 mm (70mm versione COMPACT) ■ Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa ■ Maniglie ergonomiche a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 3 lati ■ Paracolpi su schienale e interno su tutti i lati

■ Costruzione a pannelli.

Capacità contenitori carrellati: GN 2/1 oppure EN 400x600 mm o 600x800 mm.

Esterno finimento satinato SCOTCH-BRITE.

Isolamento in PU privo di CFC e HCFC, spessore 80 mm.

Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica.

Cella a grande capacità consente l'introduzione di carrelli con ingombro massimo: 700x900x1860 mm.

Maniglie ergonomiche a tutta altezza e guarnizioni magnetiche sui 4 lati.

Porte autochiudenti con blocco in apertura a 100°.

Pavimento isolato in acciaio AISI 304 18/10 per la versione BT

Paracolpi su schienale e interno porta in inox

Versioni refrigerate (gruppo motocondensante incorporato).

# ARMADIO CONSERVATORE ROLL-IN A PANNELLI 1

## PORTA - TEMP. +2/+10 °C

CODICE  
RI70TN

MODELLO  
RI70TN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

### Technical Information


SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	RI70TN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1000 mm
DIM. PRODONDITÀ	1270 mm
DIM. ALTEZZA	2285 mm
PESO NETTO	175 Kg
VOLUME IMBALLO	2.11 m3
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	230/1/50
POTENZA ELETTRICA	0.375 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290A
POTENZA REFRIGERAZIONE	0.555
CAPACITA'	1480

ARMADIO CONSERVATORE ROLL-IN A PANNELLI 1  
PORTA - TEMP. +2/+10 °C

CODICE  
RI70TN

MODELLO  
RI70TN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

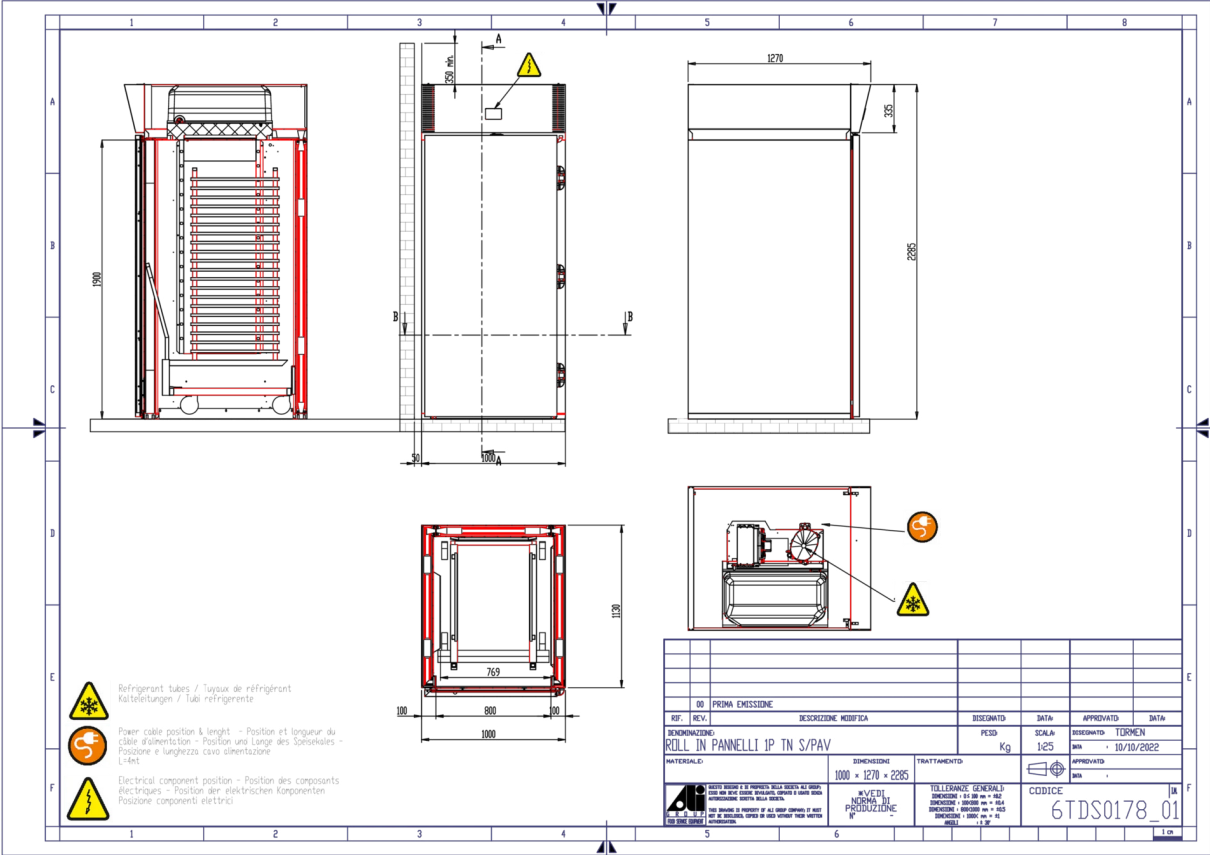

## ARMADIO CONSERVATORE ROLL-IN A PANNELLI 1 PORTA - TEMP. +2/+10 °C

CODICE  
RI70TN

MODELLO  
RI70TN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI



Grazie al gas R290 fornito di serie per tutte le versioni disponibili garantisce attenzione e sostenibilità per tutti gli aspetti di sviluppo dei propri prodotti.



Controllo digitale di semplice utilizzo.  
Rapido e intuitivo è un aiuto nel lavoro quotidiano.

# ARMADIO CONSERVATORE ROLL-IN A PANNELLI 1 PORTA - TEMP. +2/+10 °C

CODICE  
RI70TN

MODELLO  
RI70TN

SERIE  
ARMADI REFRIGERATI

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
TR 20 GN1/1 HT	TR 20 GN1/1 HT	CARRELLO 20 GRIGLIE GN1/1 TEMP. -40°+280°
TR 20 GN2/1 HT	TR 20 GN2/1 HT	CARRELLO 20 GRIGLIE GN1/2 TEMP. -40°+280°
TR 16 EN1	TR 16 EN1	CARRELLO 16 TEGLIE EN 400X600
TR 32 EN1	TR 32 EN1	CARRELLO 32 TEGLIE EN 400X600
TR 16 EN2	TR 16 EN2	CARRELLO 16 TEGLIE EN 600X800
TR 32 EN2	TR 32 EN2	CARRELLO 32 TEGLIE EN 600X800